



# HOSHIZAKI

## CM-50KE-HC


### Wytwornica lodu Cubelet

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 55

Pojemność zbiornika: 18 kg



RODZAJ LODU: Cubelet



#### AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Szufelka

#### OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H

#### ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU W KOSTKACH

NUMER ARTYKUŁU: F161-C103

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Hoshizaki CM-50KE-HC to wolnostojąca maszyna do produkcji lodu Cubelet, która wytwarza do 55 kg lodu w ciągu 24 godzin.

- CleanCycle6 system for rinse of built up impurities (minerals) every 6 hours
- Water consumption is equal to the ice production
- Ice making system with an automatic rinse cycle
- Closed water circuit for contamination protection
- Electronic controller
- Operation time-based parts replacement system for preventive maintenance
- Auger is made of double hardened stainless steel
- Carbon graphite bushings allows the machine to work without grease
- Cleanable air filter
- Removable door gasket

#### OKRES GWARANCJI

**2 lata na części zamienne i robociznę**

#### OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,05 kg /  
Ekwiwalent CO2: 0,15 kg

#### WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 5 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.05MPa (0.5bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%


#### CERTYFIKATY





# HOSHIZAKI

## CM-50KE-HC

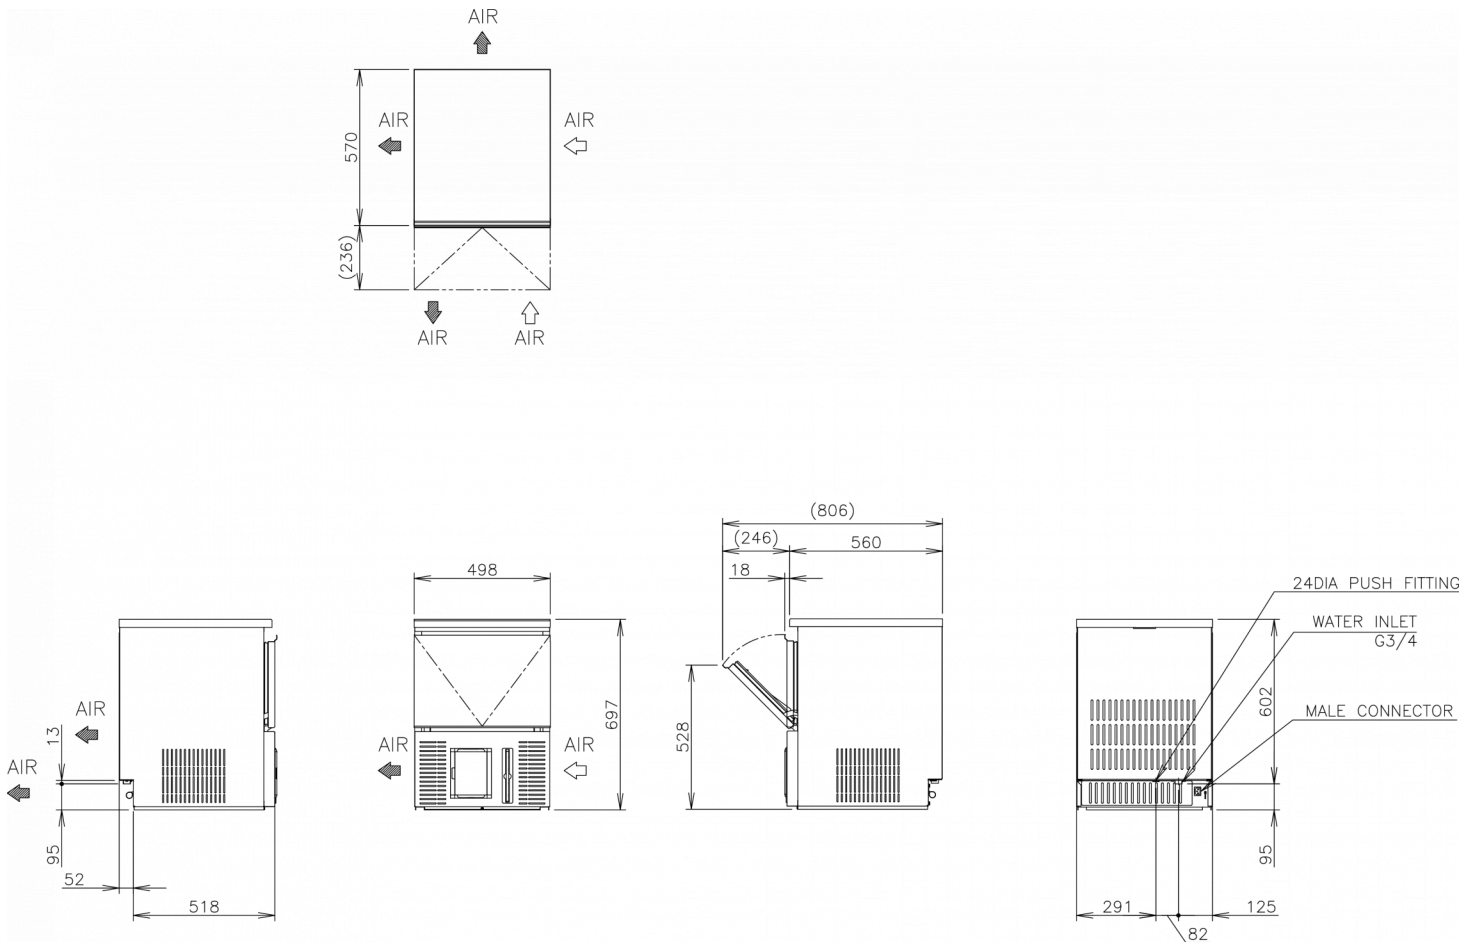

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C	Wydajność (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C	Wydajność (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10° C, WT 10° C
Chłodzona powietrzem	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kWh	6 A	0,45 kW	55	50	45	0,055

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Objętość, brutto	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
595 mm	680 mm	873 mm	0,353 m3	0,353 l	58 kg	498 mm	570 mm	697 mm	49 kg

Zastrzeżenie: Določono vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)