KM-140C-HC

Wytwornica lodu płatkowego

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 138
Pojemność zbiornika: 55 kg



SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU CRESCENT
NUMER ARTYKUŁU: F178-C141
KRAJ POCHODZENIA: CHINY

Hoshizaki KM-140C-HC to wolnostojąca kostkarka produkująca do 138 kg lodu w kształcie półksiężyca Crescent EDGE na dobę.

Wymiary i waga lodu Crescent EDGE – zastrzeżenie: Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Wymiary i waga mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków instalacji.

- Technologia CycleSaver® z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej, który wytwarza lód po obu stronach.
- Parownik ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie środków chemicznych do usuwania osadów mineralnych. Brak „łuszczenia się" parownika.
- Płyta sterująca EverCheckTM z alarmem dźwiękowym i funkcjami diagnostycznymi.
- Funkcja higieniczna: automatyczne i ręczne czyszczenie wodą – czyszczenie obwodu wodnego świeżą wodą co 20 cykli.
- Funkcja higieniczna: tryb sanitarny, który automatycznie czyści i odświeża obwód wodny po 4 godzinach ciągłej bezczynności.
- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Świeża woda co 10, 5, 2 lub 1 cykl (10 jest standardem fabrycznym).
- Zamknięty obieg wody chroniący przed zanieczyszczeniem
- Pompa prądu stałego zapewniająca zmienny przepływ wody
- Poziom wody kontrolowany przez przełącznik pływakowy (brak marnowania wody)
- Sterownik elektroniczny na zewnętrznym panelu przednim
- Filtr powietrza z możliwością czyszczenia
- Wyjmowana uszczelka drzwi

Kostkarka do lodu Cresenet półksiężyc, wolnostojąca

RODZAJ LODU: Półksiężyc





OKRES GWARANCJI	OBUDOWA
2 lata na części zamienne i robociznę	**Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył), tworzywo sztuczne (Kratka wentylacyjna)**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,11 kg / Ekwiwalent CO2: 0,33 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 7 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 38 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 7 °C, temperatura wody (maksymalna): 32 °C, Napięcie znamionowe: ±6%

AKCESORIA W KOMPLECIE

Nóżki, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, lampa UV-LED do zbiornika na wodę

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

KM-140C-HC

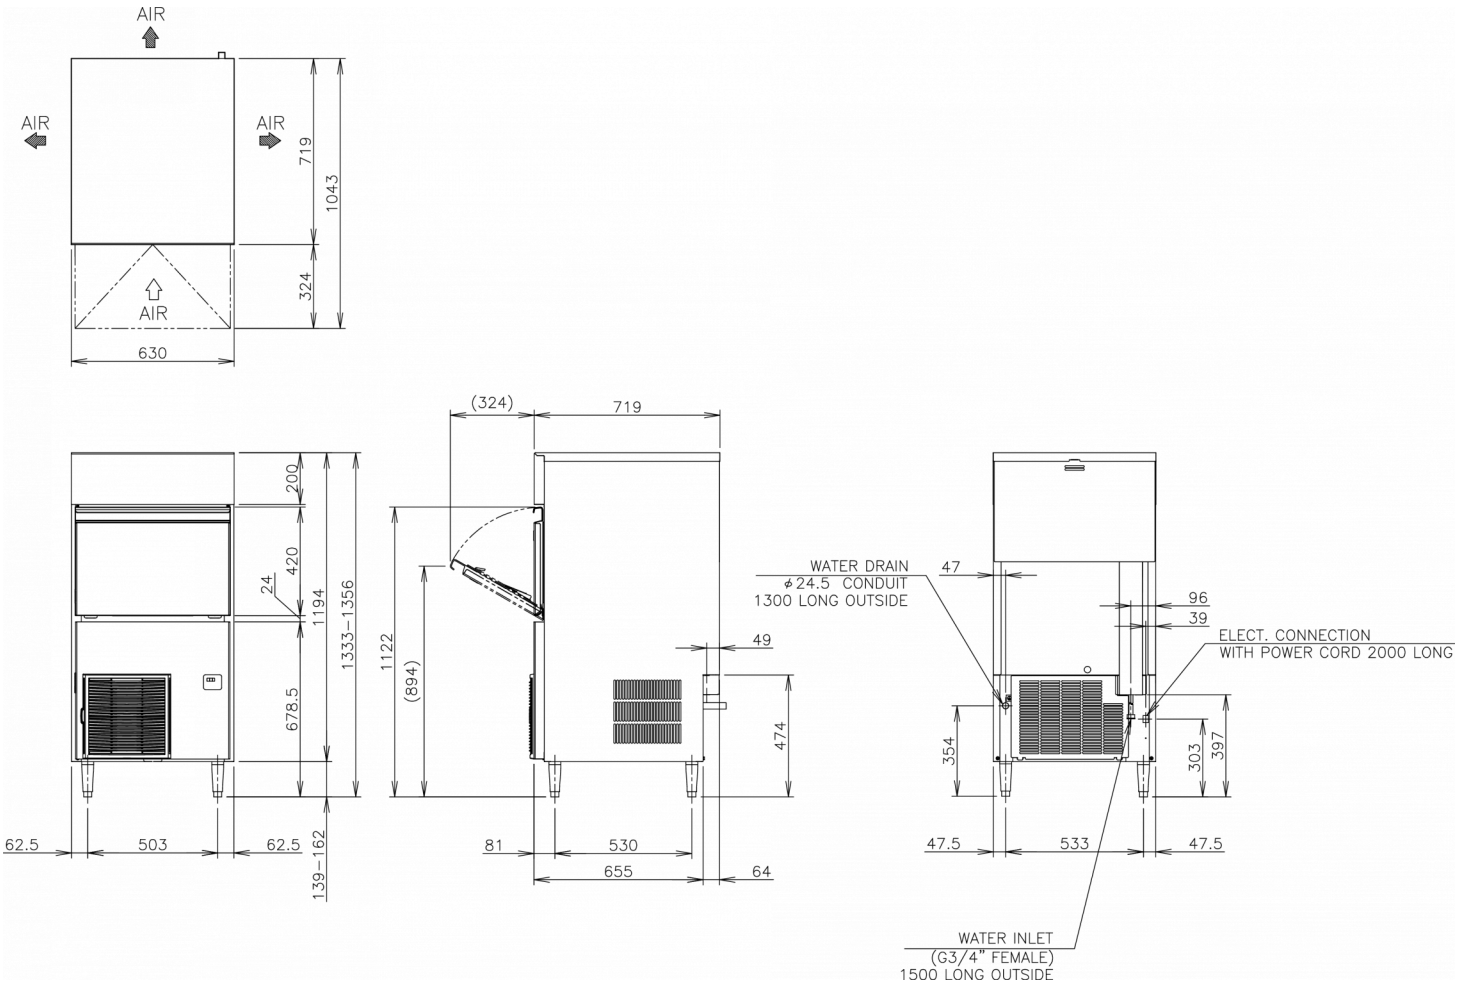

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Chłodzona powietrzem	220-240V/1N/50Hz	0,564 kW	5 A	1,45 kW	138	130	115	0,45

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
725 mm	825 mm	1 357 mm	0,812 m3	81 kg	630 mm	719 mm	1 194 mm	Nóżki o wysokości 139-162 mm	69 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej specyfikacji były dokładne w momencie publikacji. Firma Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w niniejszej publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com