DIM-40DE-HC

Cube ice dispenser

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 43
Pojemność zbiornika: 15 kg

SERIA PRODUKTU: DIM 40
NUMER ARTYKUŁU: L024



The DIM-40DE-HC produces cubed ice, in the most popular sizeof 28 x 28 x 32 mm, slow-melting and much appreciated for itsmaximum cooling and minimal drink dilution.

Freshly produced ice cubes remain well protected in the icestorage area from contaminants, dust and light, hence maintainingthe highest quality. Cubes are dispensed automatically andhygienically by pressing the actuator button, conveniently locatedon the ice-dispensing panel. A dispense opening of over 20 cmallows for ample clearance for ice containers positioning. Icecubes spillage is minimized by the large drain pan, for easy andproblem-free ice dispensing.

- Natural refrigerant R290 Hydrocarbon.
- Louvered front access for condensing air circulation (front intake, back exhaust)
- Easily accessible and removable air filter
- Slim-line dimensions allow for ease of recessed or built-in installations
- Front panel positioned, recessed and protected On-Off switch
- Adjustable legs
- Safety: IEC Conform to the standard

RODZAJ LODU: Large cubes, Standard



OKRES GWARANCJI	OBUDOWA
2 lata na części zamienne i robociznę	**Stal akrylowa wypalana (obudowa), listwy ABS (panel przedni i tylny)**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,075 kg / Ekwiwalent CO2: 0,225 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%/10%

AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Mounting Brace (Wall Mounting)

OPCJONALNE DODATKI

Ingen

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

DIM-40DE-HC

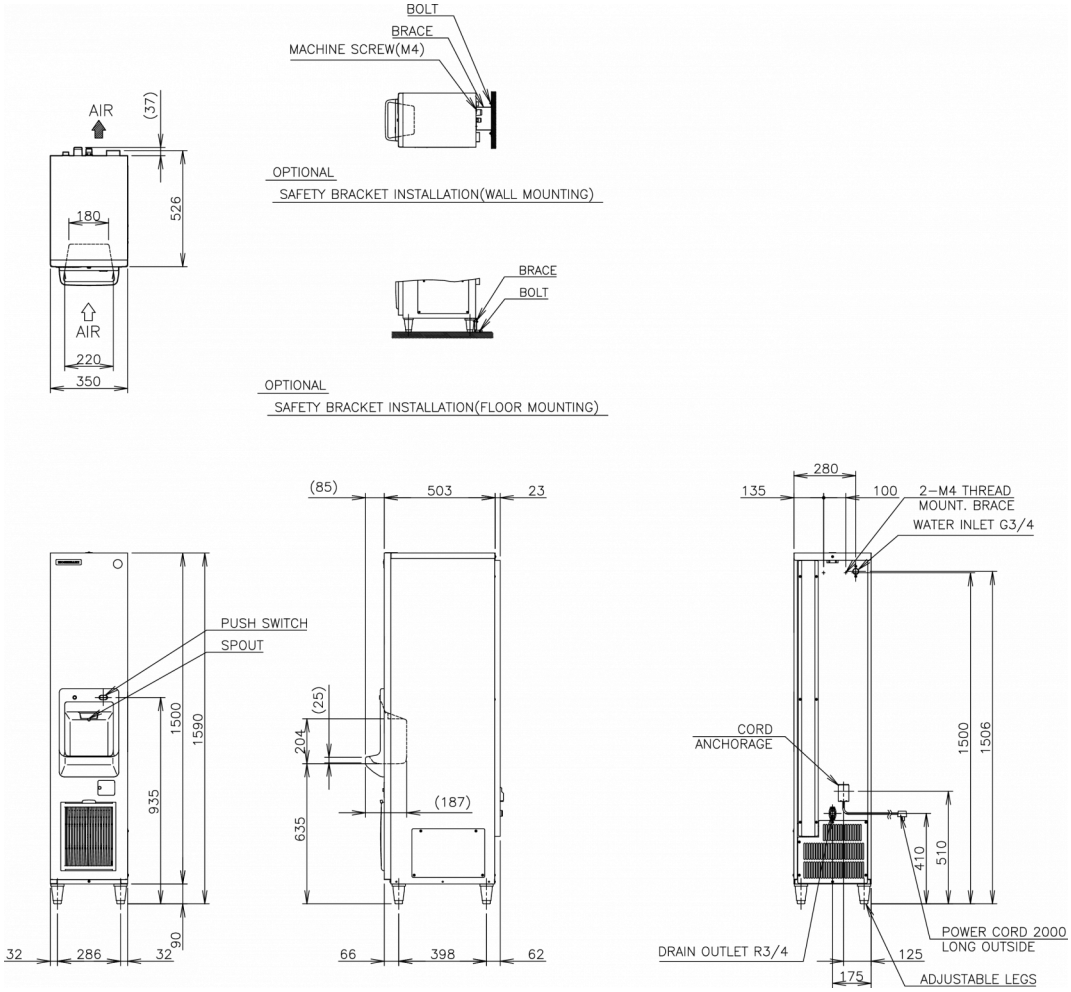

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Chłodzona powietrzem	220-240V/1N/50Hz	0,28 kW	5 A	0,71 kW	43	37	30	0,22

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość z nogami (minimalna)	Wysokość łącznie z nogami (maksimum)	Waga netto
450 mm	730 mm	1 666 mm	0,547 m3	70 kg	350 mm	526 mm	1 500 mm	1 590 mm	1 635 mm	59 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com