KMD-210ABE-HC

Kostkarka do lodu Cresenet półksiężyc, modułowa

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 210

SERIA PRODUKTU: WYTWORNICE LODU CRESCENT
NUMER ARTYKUŁU: M099
KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)



Hoshizaki KM-210ABE-HC to modułowa kostkarka do lodu, o wydajności do 210 kg lodu typu półksiężyca/crescent EDGE na dobę. Ten Model jest dostosowany do naszych pojemników.


Wymiary i waga lodu typu półksiężyca/crescent EDGE – zastrzeżenie: rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Wymiary i waga mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków instalacji.

- Technologia CycleSaver® z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej, który wytwarza lód po obu stronach.
- Parownik ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie środków chemicznych do usuwania osadów mineralnych. Brak „łuszczenia się" parownika.
- Płyta sterująca EverCheckTM z alarmem dźwiękowym i funkcją diagnostyczną.
- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania.
- Świeża woda co 10, 5, 2 lub 1 cykl (10 jest standardem fabrycznym).
- Zamknięty obieg wody chroniący przed zanieczyszczeniem.
- Sterownik elektroniczny.
- Czyszczący filtr powietrza.
- Kompatybilny ze standardowymi systemami dozowania napojów/lodu o średnicy 22 cali.

RODZAJ LODU: Półksiężyc







KM Edge Cube
Weight: 10 g

OKRES GWARANCJI
2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył), tworzywo sztuczne (Kratka wentylacyjna)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,147 kg / Ekwiwalent CO2: 0,441 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 7 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 7 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody Twin 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

ODPOWIEDZIALNY POJEMNIK

B-140SB, B-210SB, B-340SB

ODPOWIEDNIE TOPKITY


TK-8D do B-210SB, TK-8D + TK18D do B-340SB

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

KMD-210ABE-HC

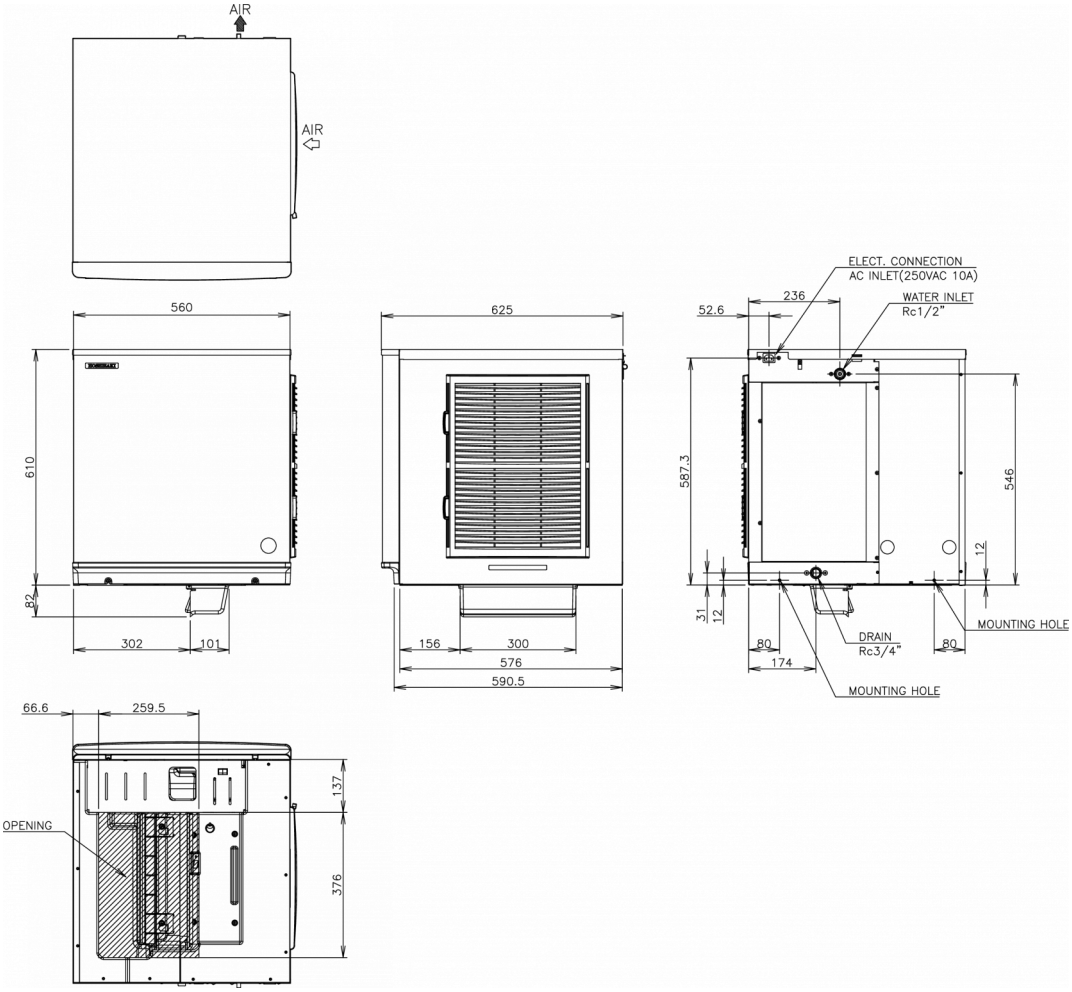

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Chłodzona powietrzem	220-240V/1N/50Hz	0,683 kW	5 A	1,441 kW	210	190	170	0,77

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
749 mm	867 mm	796 mm	0,517 m3	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com