



# HOSHIZAKI

## IM-30CWPE-U-25


### Kostkarka, wolnostojąca

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 30

Pojemność zbiornika: 11,5 kg



RODZAJ LODU: Small cubes - 25



Cube Size: **S-25**  
Weight: 13 g

#### AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Nóżki, Szufelka

#### OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, zestaw uchwyty na szufelkę

#### ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

SERIA PRODUKTU: KOSTKARKI DO LODU

NUMER ARTYKUŁU: M110-D203

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Hoshizaki IM-30CWPE-U-25 UltraCube to wolnostojąca kostkarka do lodu chłodzona wodą, która produkuje do 30 kg kostek lodu w ciągu 24 godzin.

Hoshizaki zaleca podłączenie skraplacza chłodzonego wodą do zamkniętego obiegu recykulacyjnego typu chłodniczego z wykorzystaniem agregatu wody. Woda powinna przepływać za pomocą zaworu kulowego. Podłączenie skraplacza chłodzonego wodą do sieci wodociągowej (do wody pitnej) nie wpłynie na wydajność urządzeń, ale spowoduje to duże zużycie wody, które nie jest zalecane i może stanowić naruszenie przepisów lokalnych władz wodociągowych.

Rozmiar i waga kostek może się różnić ze względu na lokalne warunki montażu. Zastrzeżenie: Rysunek służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Każdy cykl produkcji lodu wykorzystuje świeżą wodę
- Zamknięty system pomaga produkować lód zwarty, twardy i geometrycznie doskonały
- Dla ochrony przed zanieczyszczeniem wykorzystywany jest zamknięty obieg wody
- Sterownik elektroniczny
- Łatwy dostęp do panelu sterowania
- Funkcja dezynfekcji UV, dezynfekuje powietrze i wodę (promieniowanie UV-C)
- System jest wyposażony w magnetyczną DC pompą prądu stałego o zmiennej prędkości, która nie ma bezpośredniego sprzężenia, co zapobiega wyciekom
- Zdejmowana uszczelka drzwiowa
- Łatwo wyjmowana taca na wodę

#### OKRES GWARANCJI

**3 lat na części zamienne i robociznę**

#### OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,07 kg /  
Ekwiwalent CO2: 0,21 kg

#### WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%


#### CERTYFIKATY





# HOSHIZAKI

## IM-30CWPE-U-25

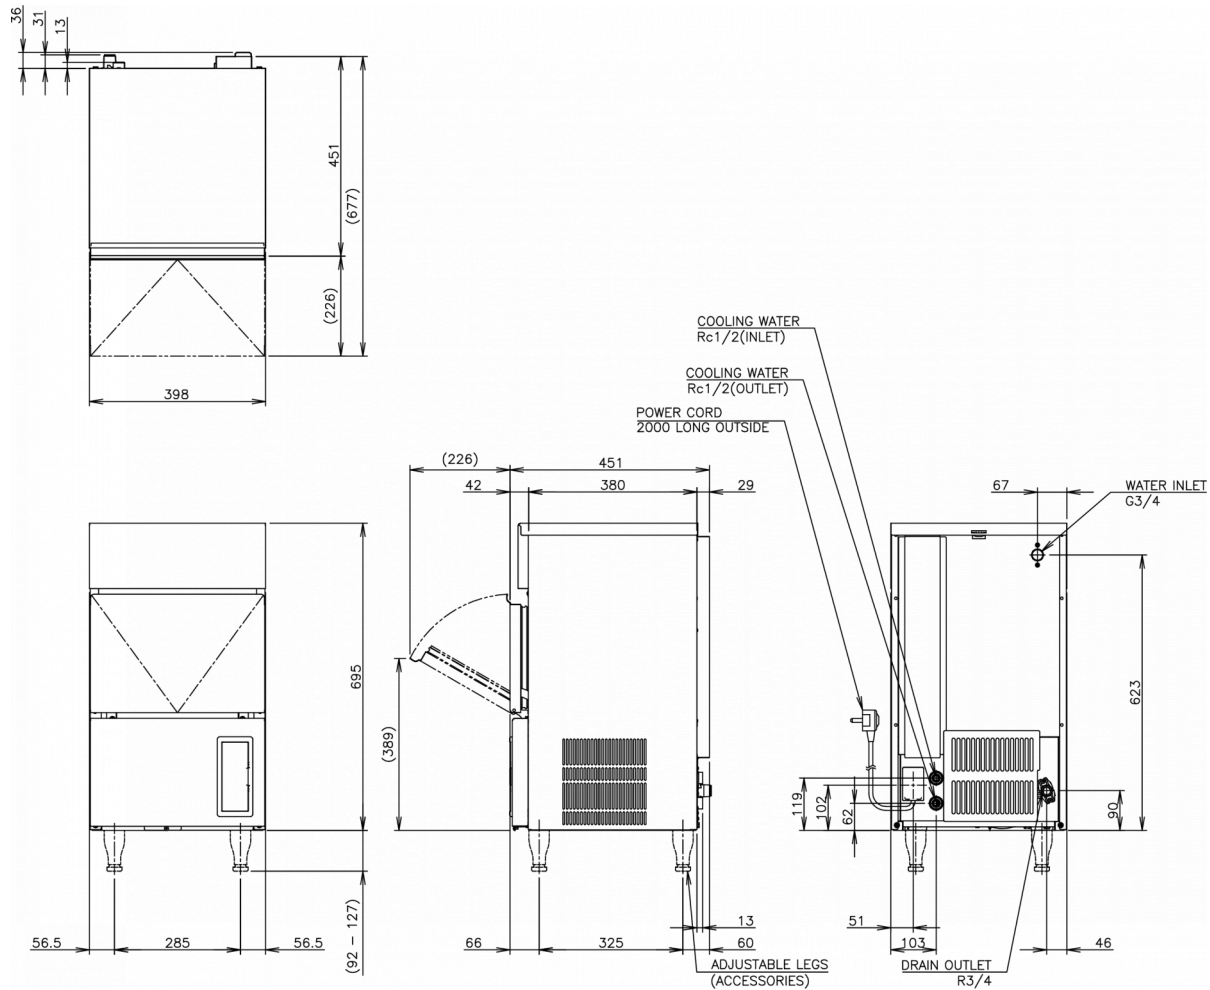

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C	Wydajność (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C	Wydajność (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C
Chłodzona woda	1/220 - 240V/50Hz	0,175 kW	5 A	0,31 kW	30	28	28

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 m <sup>3</sup>	43 kg	398 mm	451 mm	695 mm	Nóżki o wysokości 92-127 mm	37 kg

Zastrzeżenie: Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Ten model kostkarki jest wyłącznie na specjalne zamówienie dostępny. Proszę wziąć pod uwagę dłuższe terminy realizacji.



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)