# IM-45PE-U-25

## Kostkarka, wolnostojąca

**Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 43**
**Pojemność zbiornika: 18 kg**

SERIA PRODUKTU: KOSTKARKI DO LODU
NUMER ARTYKUŁU: M111-D201
KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)



Hoshizaki IM-45PE-U-25 UltraCube to samodzielna kostkarka do lodu produkująca do 43 kg kostek lodu w ciągu 24 godzin.

Rozmiar i waga kostek może się różnić ze względu na lokalne warunki montażu. Zastrzeżenie: Rysunek służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Każdy cykl produkcji lodu wykorzystuje świeżą wodę
- Zamknięty system pomaga wyprodukować lód, który jest zwarty, twardy i geometrycznie doskonały
- Dla ochrony przed zanieczyszczeniem wykorzystywany jest zamknięty obieg wody
- Urządzenie posiada sterownik elektroniczny, oczyszczalny filtr powietrza oraz wymienną uszczelkę drzwi
- Łatwy dostęp do panelu sterowania
- Wewnętrzna pompą spustowa jest doposażalna
- Funkcja dezynfekcji UV, dezynfekuje powietrze i wodę (promieniowanie UV-C)
- System wyposażony jest w magnetyczną DC pompą prądu stałego o zmiennej prędkości, która zapobiega wyciekom wody
- Łatwo wyjmowana taca na wodę

**RODZAJ LODU: Small cubes - 25**






| OKRES GWARANCJI | OBUDOWA |
|---|---|
| **3 lat na części zamienne i robociznę** | **Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)** |

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,07 kg / Ekwiwalent CO2: 0,21 kg

**WARUNKI PRACY**

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%

## AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Nóżki, Szufelka

## OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, zestaw uchwytu na szufelke, wewnętrzna pompą spustowa (w zestawie, pompą i wspornik)

## ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

# IM-45PE-U-25

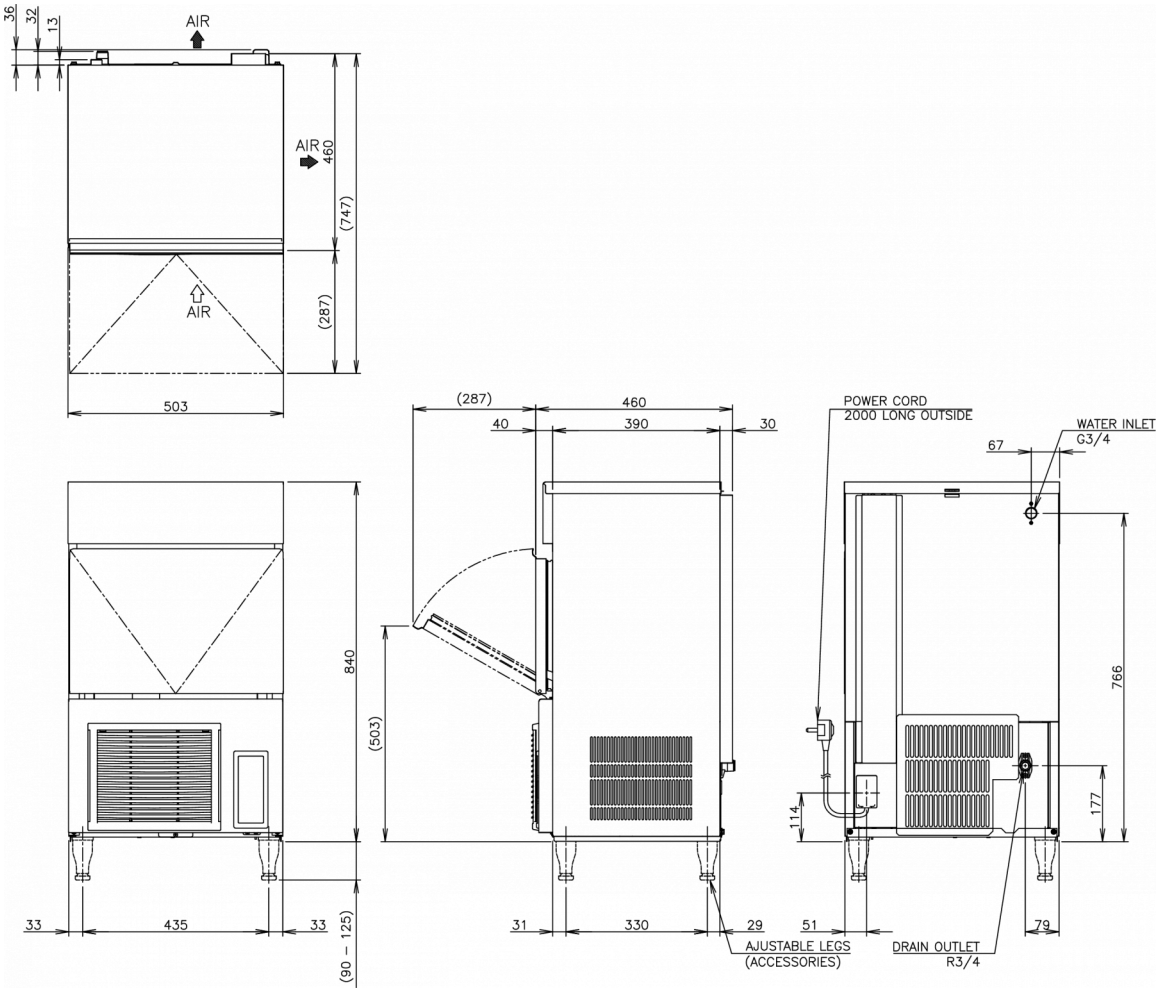


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| System chłodzenia | Zasilanie | Zużycie energii | Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego | Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C) | Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzona powietrzem | 220-240V/1N/50Hz | 0,255 kW | 5 A | 0,71 kW | 43 | 37 | 29 | 0,22 |

## SPECYFIKACJA WYSYŁKI

| Szerokość (w opakowaniu) | Głębokość (w opakowaniu) | Wysokość (w opakowaniu) | Objętość (w opakowaniu) | Waga brutto | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Wymiary nóżek | Waga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 mm | 520 mm | 1 007 mm | 0,332 m3 | 50 kg | 503 mm | 456 mm | 840 mm | Z nogami dodać 90-125 mm | 44 kg |

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com