IM-130WPE-U-23

Kostkarka, wolnostojąca

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 99
Pojemność zbiornika: 50 kg

SERIA PRODUKTU: KOSTKARKI DO LODU
NUMER ARTYKUŁU: M115-D205
KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)



Hoshizaki IM-130WPE-U-23 UltraCube to samodzielna kostkarka do lodu chłodzona wodą, która produkuje do 99 kg kostek lodu w ciągu 24 godzin.

Hoshizaki zaleca podłączenie skraplacza chłodzonego wodą do zamkniętego obiegu recyrkulacyjnego typu chłodniczego z wykorzystaniem agregatu wody. Woda powinna przepływać za pomocą zaworu kulowego. Podłączenie skraplacza chłodzonego wodą do sieci wodociągowej (do wody pitnej) nie wpłynie na wydajność urządzeń, ale spowoduje to duże zużycie wody, które nie jest zalecane i może stanowić naruszenie przepisów lokalnych władz wodociągowych.
Rozmiar i waga kostek może się różnić ze względu na lokalne warunki montażu.
Zastrzeżenie: Rysunek służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Każdy cykl produkcji lodu wykorzystuje świeżą wodę
- Zamknięty system pomaga wyprodukować lód, który jest zwarty, twardy i geometrycznie doskonały
- Dla ochrony przed zanieczyszczeniem wykorzystywany jest zamknięty obieg wody
- Urządzenie posiada sterownik elektroniczny, oczyszczalny filtr powietrza oraz wymienną uszczelkę drzwi
- Łatwy dostęp do panelu sterowania
- Funkcja dezynfekcji UV, dezynfekuje powietrze i wodę (promieniowanie UV-C)
- Wewnętrzna pompa spustowa jest doposażalna
- System wyposażony jest w magnetyczną DC pompą prądu stałego o zmiennej prędkości, która zapobiega wyciekom wody
- Łatwo wyjmowana taca na wodę

RODZAJ LODU: Medium cubes - 23





OKRES GWARANCJI
3 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA
Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,147 kg / Ekwiwalent CO2: 0,441 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%

AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Nóżki, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, zestaw uchwytu na szufelkę, wewnętrzna pompą spustowa (w zestawie, pompa i wspornik)

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

CERTYFIKATY

poniedziałek, 23 listopada 2026, 19:13

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

IM-130WPE-U-23

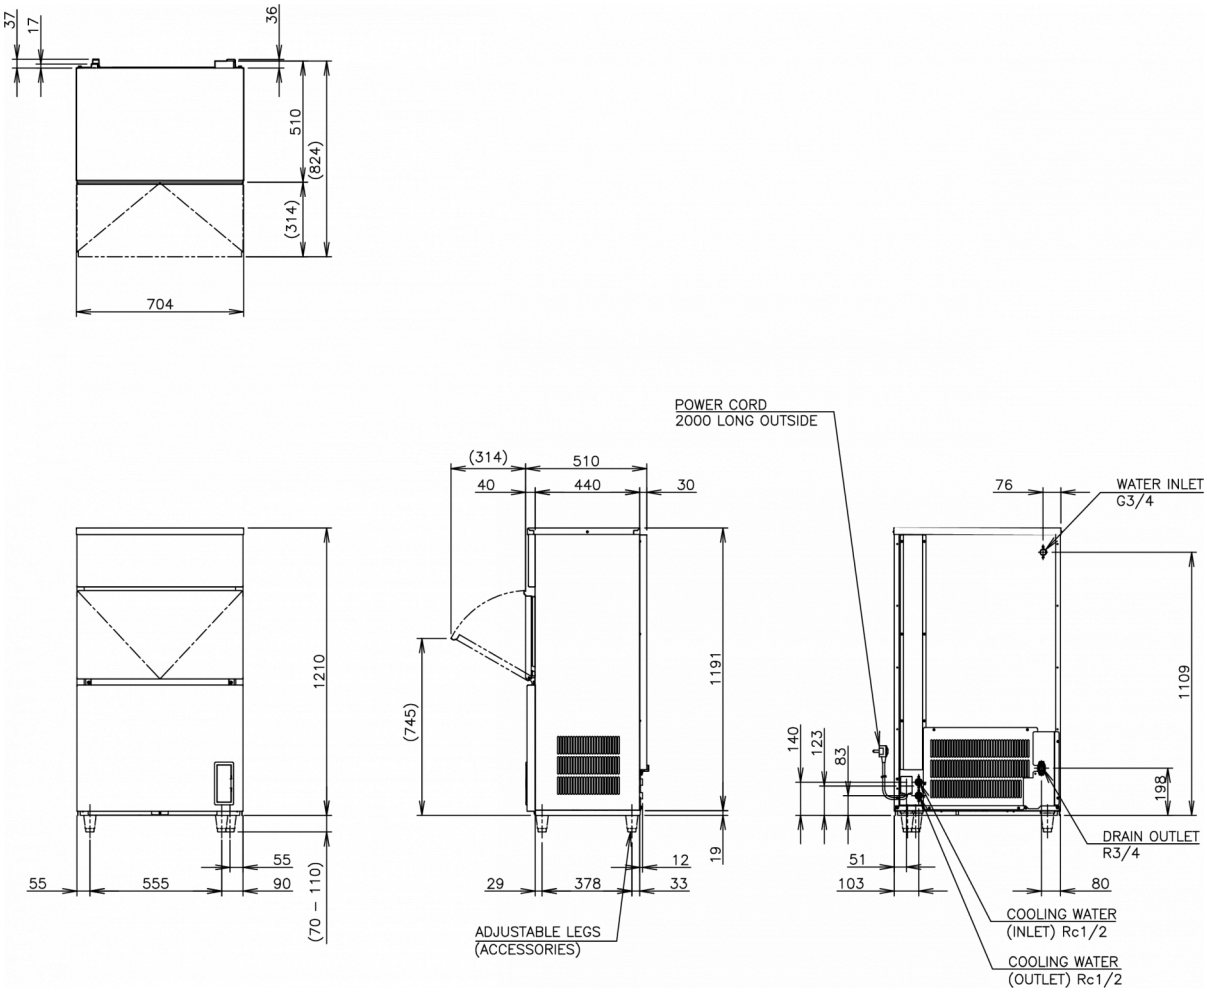

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C
Chłodzona wodą	220-240V/1N/50Hz	0,525 kW	5 A	1,02 kW	99	100	93

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
805 mm	580 mm	1 375 mm	0,642 m3	83 kg	704 mm	506 mm	1 210 mm	Nóżki o wysokości 70-110 mm	71 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Ten model kostkarki jest wyłącznie na specjalne zamówienie dostępny. Proszę wziąć pod uwagę dłuższe terminy realizacji.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com