

IM-130PE-E-23


Kostkarka, wolnostojąca

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 110

Pojemność zbiornika: 50 kg



RODZAJ LODU: Medium cubes - 23



AKCESORIA W KOMPLECIE

Zestaw instalacyjny, Nóżki, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, zestaw uchwyty na szufelkę

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody single 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

SERIA PRODUKTU: KOSTKARKI DO LODU

NUMER ARTYKUŁU: M115-D301

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Hoshizaki IM-130PE-E-23 EliteCube to samodzielna kostkarka do lodu produkująca do 110 kg kostek lodu w ciągu 24 godzin.

Rozmiar i waga kostek może się różnić ze względu na lokalne warunki montażu.

Zastrzeżenie: Rysunek służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Każdy cykl produkcji lodu wykorzystuje świeżą wodę
- Zamknięty system pomaga wyprodukować lód, który jest zwarty, twardy i geometrycznie doskonały
- Dla ochrony przed zanieczyszczeniem wykorzystywany jest zamknięty obieg wody
- Urządzenie posiada sterownik elektroniczny, oczyszczalny filtr powietrza oraz wymienną uszczelkę drzwi
- Łatwy dostęp do panelu sterowania
- Wewnętrzna pompa spustowa
- Funkcja dezynfekcji UV, dezynfekuje powietrze i wodę (promieniowanie UV-C)
- System wyposażony jest w magnetyczną DC pompę prądu stałego o zmiennej prędkości, która zapobiega wyciekom wody
- Łatwo wyjmowana taca na wodę

OKRES GWARANCJI

3 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,14 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,42 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%


CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

IM-130PE-E-23

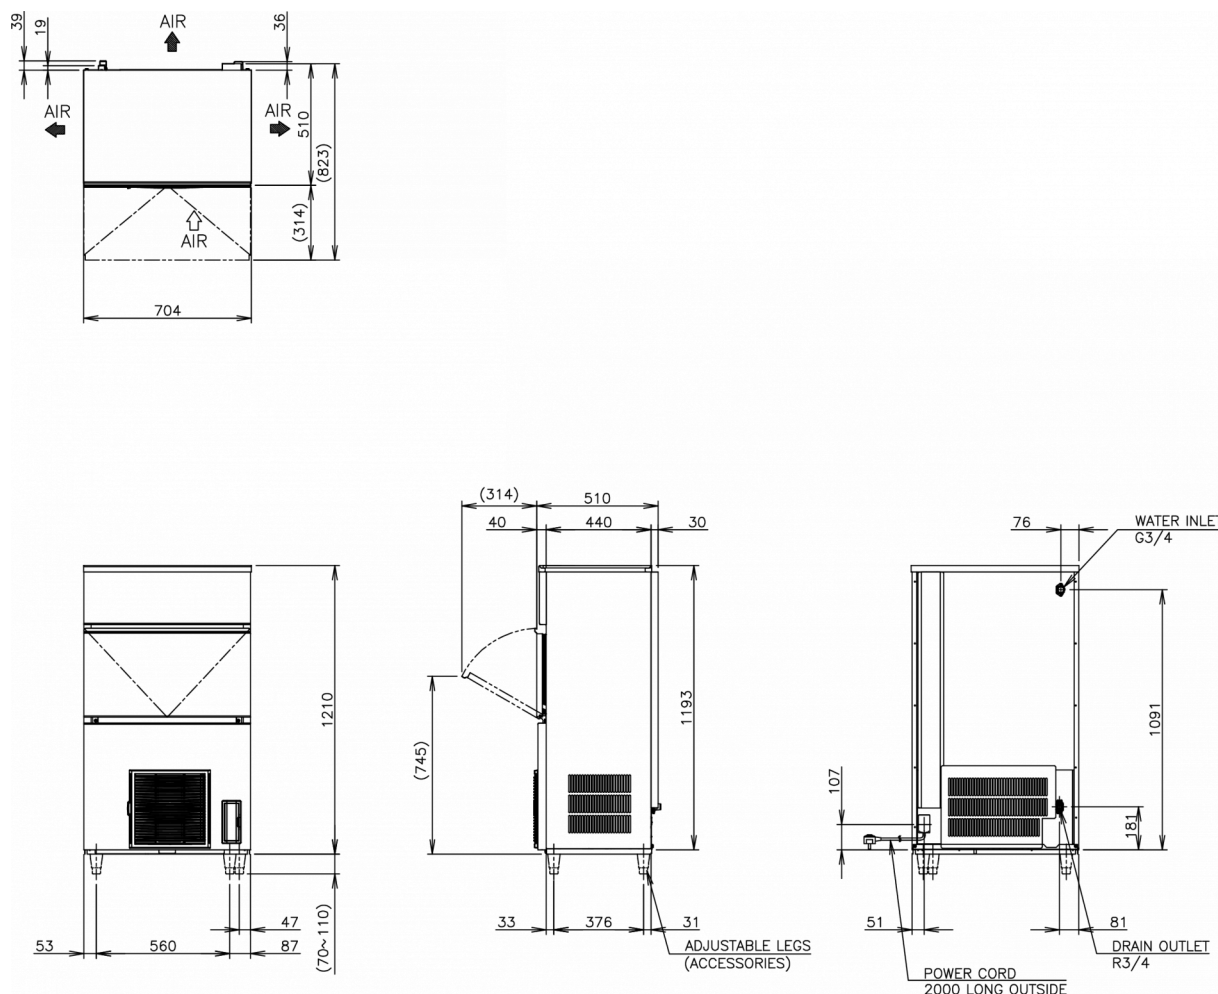

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C	Wydajność (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C	Wydajność (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10° C, WT 10° C
Chłodzona powietrzem	1/220 - 240V/50Hz	0,595 kW	5 A	1,45 kW	110	100	95	0,57

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto
805 mm	580 mm	1 375 mm	0,642 m3	84 kg	704 mm	506 mm	1 210 mm	Nóżki o wysokości 70-110 mm	72 kg

Zastrzeżenie: Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Ten model kostkarki jest wyłącznie na specjalne zamówienie dostępny. Proszę wziąć pod uwagę dłuższe terminy realizacji.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com