



HOSHIZAKI


IM-240XPE-32

Kostkarka, modułowa z możliwością piętrowowania (rozszerzenie)

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 190



RODZAJ LODU: Extra large cubes - 32



Cube Size: **XL-32**
Weight: 31 g

AKCESORIA W KOMPLECIE

brace, Zestaw instalacyjny, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, Zestaw do dezynfekcji UV-C, zestaw łączenia do układania kombinacji w stopy obejmuje nowe i poprzednie kostkarki serii N.

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody Twin 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

ODPOWIEDZIALNY POJEMNIK

B-340SB

ODPOWIEDNIE TOPKITY

TK-48 do B-340SB (opcjonalne), TK-IMD2 do B-340SB

SERIA PRODUKTU: KOSTKARKI DO LODU

NUMER ARTYKUŁU: M120-D005

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Hoshizaki IM-240XPE-32 Cube to modułowa kostkarka do lodu (rozszerzenie) produkująca do 190 kg kostek lodu w ciągu 24 godzin. Do tego modelu oferujemy również kompatybilne pojemniki do przechowywania kostek lodu.

Rozmiar i waga kostek może się różnić ze względu na lokalne warunki montażu. Zastrzeżenie: Rysunek służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Każdy cykl produkcji lodu wykorzystuje świeżą wodę
- Zamknięty system pomaga wyprodukować lód, który jest zwarty, twardy i geometrycznie doskonały
- Dla ochrony przed zanieczyszczeniem wykorzystywany jest zamknięty obieg wody
- Urządzenie posiada sterownik elektroniczny, oczyszczalny filtr powietrza oraz wymienną uszczelkę drzwi
- Łatwy dostęp do panelu sterowania
- Funkcja dezynfekcji UV-C jest opcjonalna
- System wyposażony jest w magnetyczną DC pompę prądu stałego o zmiennej prędkości, która zapobiega wyciekom wody
- Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej
- Łatwo wyjmowana taca na wodę
- Maksymalnie 3 kostkarki można układać w stopy: 1 x DPE + 2 x XPE

OKRES GWARANCJI

3 lat na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,147 kg /
Ekwiwalent CO2: 0,441 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%





CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

IM-240XPE-32

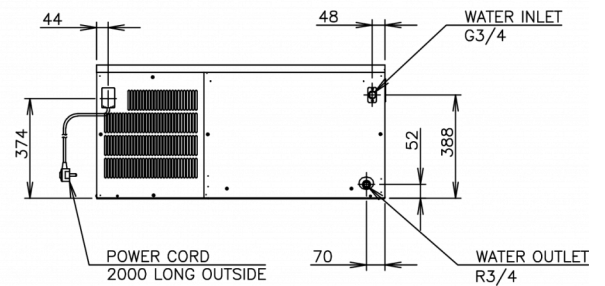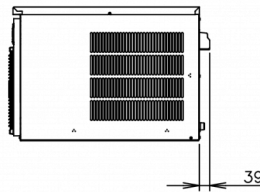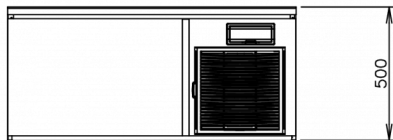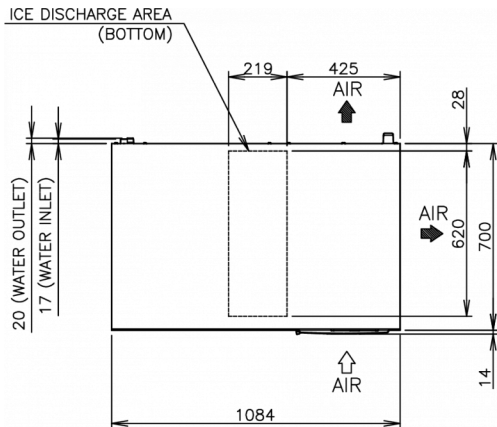

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| System chłodzenia | Zasilanie | Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego | Odprowadzenie ciepła (UT 32° C, WT 21° C) | Wydajność (kg/24h) - AT 10° C, WT 10° C | Wydajność (kg/24h) - AT 21° C, WT 15° C | Wydajność (kg/24h) - AT 32° C, WT 21° C | Zużycie wody (m ³ /24h) - AT 10° C, WT 10° C |
|----------------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|
| Chłodzona powietrzem | 1/220 - 240V/50Hz | 5 A | 2,25 kW | 190 | 175 | 145 | 0,53 |

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

| Szerokość (w opakowaniu) | Głębokość (w opakowaniu) | Wysokość (w opakowaniu) | Objętość (w opakowaniu) | Waga brutto | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Waga netto |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1 196 mm | 825 mm | 640 mm | 0,632 m ³ | 85 kg | 1 084 mm | 700 mm | 500 mm | 71 kg |

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com