IM-240XPE-U-32

Kostkarka, modułowa z możliwością piętrowania (rozszerzenie)

Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 190

SERIA PRODUKTU: KOSTKARKI DO LODU
NUMER ARTYKUŁU: M120-D205
KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)



Hoshizaki IM-240XPE-U-32 UltraCube to modułowa kostkarka do lodu (rozszerzenie) produkująca do 190 kg kostek lodu w ciągu 24 godzin. Do tego modelu oferujemy również kompatybilne pojemniki do przechowywania kostek lodu.

Rozmiar i waga kostek może się różnić ze względu na lokalne warunki montażu. Zastrzeżenie: Rysunek służy wyłącznie celom ilustracyjnym.

- System wytwarzania lodu z automatycznym cyklem płukania
- Każdy cykl produkcji lodu wykorzystuje świeżą wodę
- Zamknięty system pomaga wyprodukować lód, który jest zwarty, twardy i geometrycznie doskonały
- Dla ochrony przed zanieczyszczeniem wykorzystywany jest zamknięty obieg wody
- Urządzenie posiada sterownik elektroniczny, oczyszczalny filtr powietrza oraz wymienną uszczelkę drzwi
- Łatwy dostęp do panelu sterowania
- Funkcja dezynfekcji UV, dezynfekuje powietrze i wodę (promieniowanie UV-C)
- System wyposażony jest w magnetyczną DC pompą prądu stałego o zmiennej prędkości, która zapobiega wyciekom wody
- Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej
- Łatwo wyjmowana taca na wodę
- Maksymalnie 3 kostkarki można układać w stosy: 1 x DPE + 2 x XPE

RODZAJ LODU: Extra large cubes - 32







OKRES GWARANCJI	OBUDOWA
3 lat na części zamienne i robociznę	**Stal nierdzewna AISI 441, stal ocynkowana (tył)**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,147 kg / Ekwiwalent CO2: 0,441 kg

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia (minimalna): 1 °C, Temperatura otoczenia (maksymalna): 40 °C, Ciśnienie wody zasilającej (minimalne): 0.07MPa (0.7bar), Ciśnienie wody zasilającej (maksymalne): 0.8MPa (8bar), Temperatura wody (minimalna): 5 °C, temperatura wody (maksymalna): 35 °C, Napięcie znamionowe: ±6%

AKCESORIA W KOMPLECIE

brace, Zestaw instalacyjny, Szufelka

OPCJONALNE DODATKI

Filtracja wody 4HC-H, zestaw łączenia do układania kombinacji w stosy obejmuje nowe i poprzednie kostkarki serii N.

ODPOWIADAJĄCE FILTRY DO WODY

Filtracja wody Twin 4HC-H, Filtr wymienny 4HC

ODPOWIEDZIALNY POJEMNIK

B-340SB

ODPOWIEDNIE TOPKITY

TK-48 do B-340SB (opcjonalne), TK-IMD2 do B-340SB

CERTYFIKATY

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com

IM-240XPE-U-32

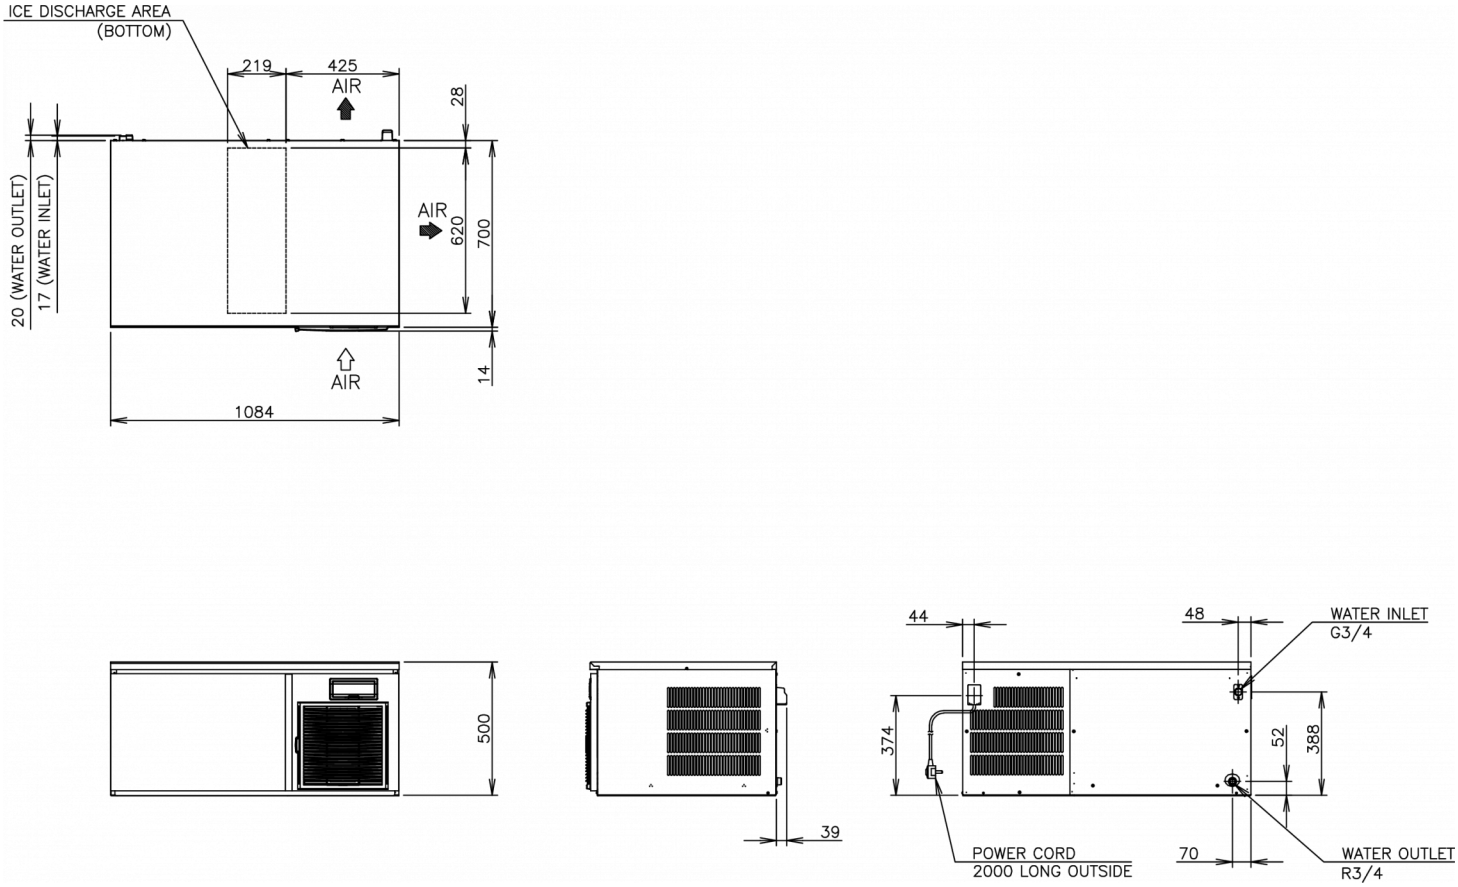

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System chłodzenia	Zasilanie	Zużycie energii	Zabezpieczenie wyłącznika obwodu elektrycznego	Odprowadzanie ciepła (UT 32° C, WT 21° C)	Wydajność (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Wydajność (kg/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Wydajność (kg/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Zużycie wody (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Chłodzona powietrzem	220-240V/1N/50Hz	0,865 kW	5 A	2,25 kW	190	175	145	0,53

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
1 196 mm	825 mm	640 mm	0,632 m3	85 kg	1 084 mm	700 mm	500 mm	71 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com