



HOSHIZAKI

B-210SB

Pojemnik do przechowywania lodu

Pojemność zbiornika: 210 kg



AKCESORIA W KOMPLECIE

Nóżki, Szufelka, Uchwyt na szufelkę

OPCJONALNE DODATKI

Topkit TK-30 (pasek izolacyjny dla dodatkowej izolacji)

SERIA PRODUKTU: STORAGE BINS
NUMER ARTYKUŁU: M191
KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Pojemnik B-210SB o maksymalnej pojemności 210 kg można skonfigurować z wymienionymi poniżej modułowymi kostkarkami i wytwornicami lodu. Drzwi są wyposażone w uszczelkę zapewniającą wysoką wydajność termiczną.

Pojemnik konfiguruje się za pomocą:
Wytwornice lodu W22": IM-130A,
IM-240A, FM-150/300/480/600, KMD-210, KMD-270
Wytwornice lodu W30": FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Wymagana zaślepka (Top kit):
Wytwornice lodu W22": TK-8D
Wytwornice lodu W30": Nie

- Solidna konstrukcja
- Drzwi otwierane do góry wyposażone w uszczelkę izolacyjną
- Łatwo zdejmowana uszczelka do czyszczenia lub wymiany
- Lekkie, izolowane drzwiczki z tworzywa ABS
- Kąt otwarcia drzwiczek umożliwia stabilną pozycję spoczynkową podczas nabierania lodu
- Przód i boki ze stali nierdzewnej
- Niekorodująca wyściółka wewnętrzna z polietylenu
- Wewnętrzna wyściółka z zaokrąglonymi rogami umożliwia szybsze zbieranie lodu
- Zaokrąglone i gładkie powierzchnie
- Regulowane nóżki 90-135 mm
- Złącze odpływowe na tylnym panelu
- Zgodność z FCM (Food Contact Material)

OKRES GWARANCJI

2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna, stal galwanizowana (tył),
plastikowe drzwi

WNĘTRZE

Polyetylene


CERTYFIKATY





HOSHIZAKI

B-210SB

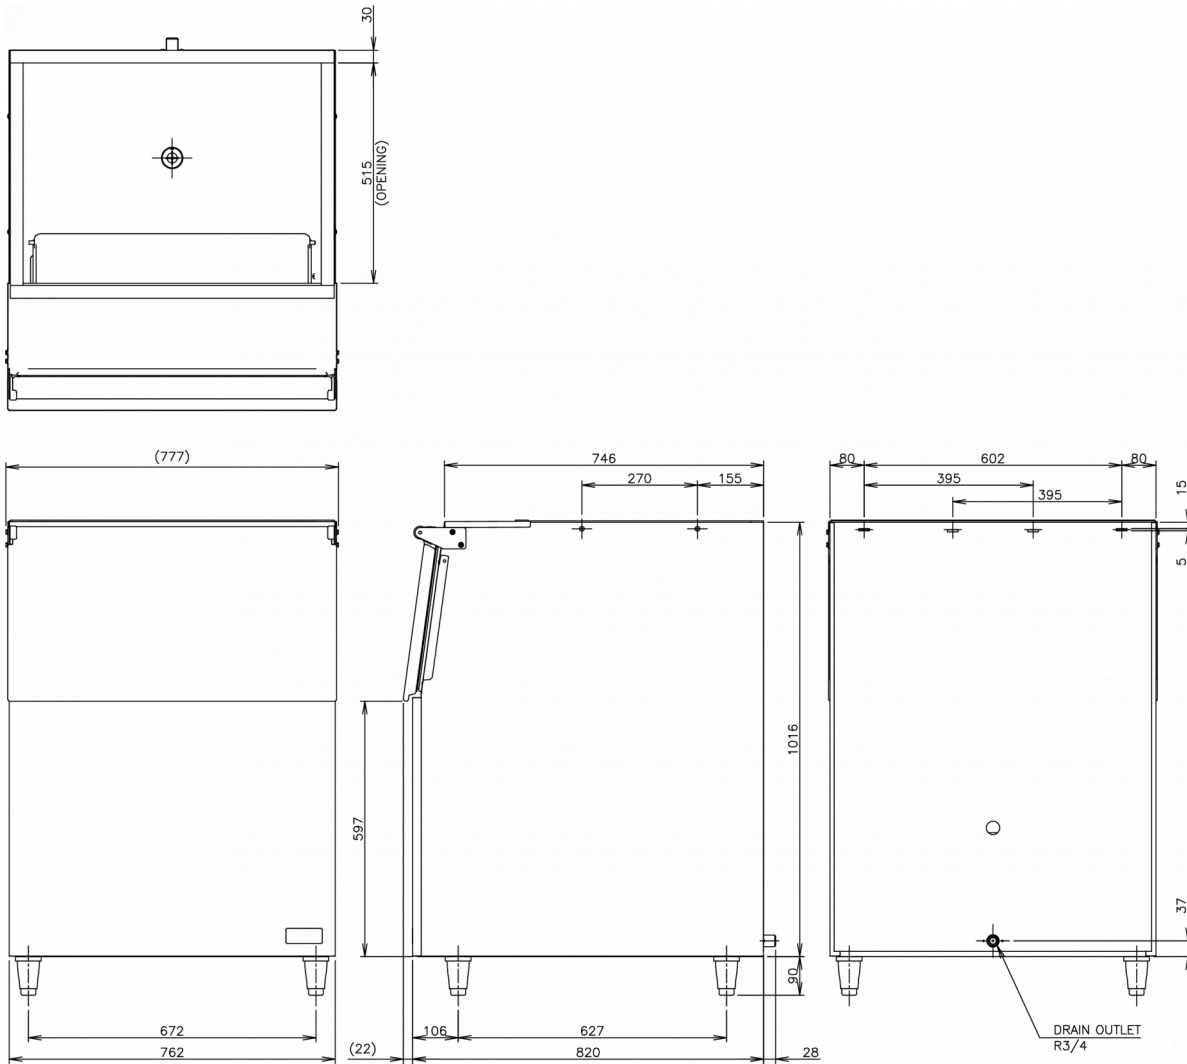

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto	Pojemność zbiornika
762 mm	820 mm	1 016 mm	Nóżki o wysokości 90-135 mm	48 kg	210 kg

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto
871 mm	928 mm	1 201 mm	0,971 m ³	62 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Należy przestrzegać: Należy pozostawić 10 mm dodatkowego miejsca w miejscu instalacji, aby spełnić wszelkie wymagania instalacyjne (dodatkowe odstępy są również wymagane do prawidłowego przepływu powietrza i połączeń wodnych).



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com