

## B-210SB

### Pojemnik do przechowywania lodu

Pojemność zbiornika: 210 kg



#### OPCJONALNE DODATKI

Topkit TK-30 (pasek izolacyjny dla dodatkowej izolacji)

PRODUCT SERIES: STORAGE BINS, STORAGE BINS

NUMER ARTYKUŁU: M191

KRAJ POCHODZENIA: WIELKA BRYTANIA (UK)

Pojemnik B-210SB o maksymalnej pojemności 210 kg można skonfigurować z wymienionymi poniżej modułowymi kostkarkami i wytwornicami lodu. Drzwi są wyposażone w uszczelkę zapewniającą wysoką wydajność termiczną.

Pojemnik konfiguruje się za pomocą:

Wytwornice lodu W22": IM-130A,

IM-240A, FM-150/300/480/600, KMD-210, KMD-270

Wytwornice lodu W30": FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Wymagana zaślepka (Top kit):

Wytwornice lodu W22": TK-8D

Wytwornice lodu W30": Nie

- Solidna konstrukcja
- Drzwi otwierane do góry wyposażone w uszczelkę izolacyjną
- Łatwo zdejmowana uszczelka do czyszczenia lub wymiany
- Lekkie, izolowane drzwiczki z tworzywa ABS
- Kąt otwarcia drzwiczek umożliwia stabilną pozycję spoczynkową podczas nabierania lodu
- Przód i boki ze stali nierdzewnej
- Niekorodująca wyściółka wewnętrzna z polietylenu
- Wewnętrzna wyściółka z zaokrąglonymi rogami umożliwia szybsze zbieranie lodu
- Zaokrąglone i gładkie powierzchnie
- Regulowane nóżki 90-135 mm
- Złącze odpływowe na tylnym panelu
- Zgodność z FCM (Food Contact Material)

#### OKRES GWARANCJI

**3 lata na części zamienne i robociznę**

#### ZEWNĘTRZNY

Stal nierdzewna, stal galwanizowana (tył),  
plastikowe drzwi

#### WNĘTRZE

**Polyetylene**


CERTYFIKATY





# HOSHIZAKI

## B-210SB

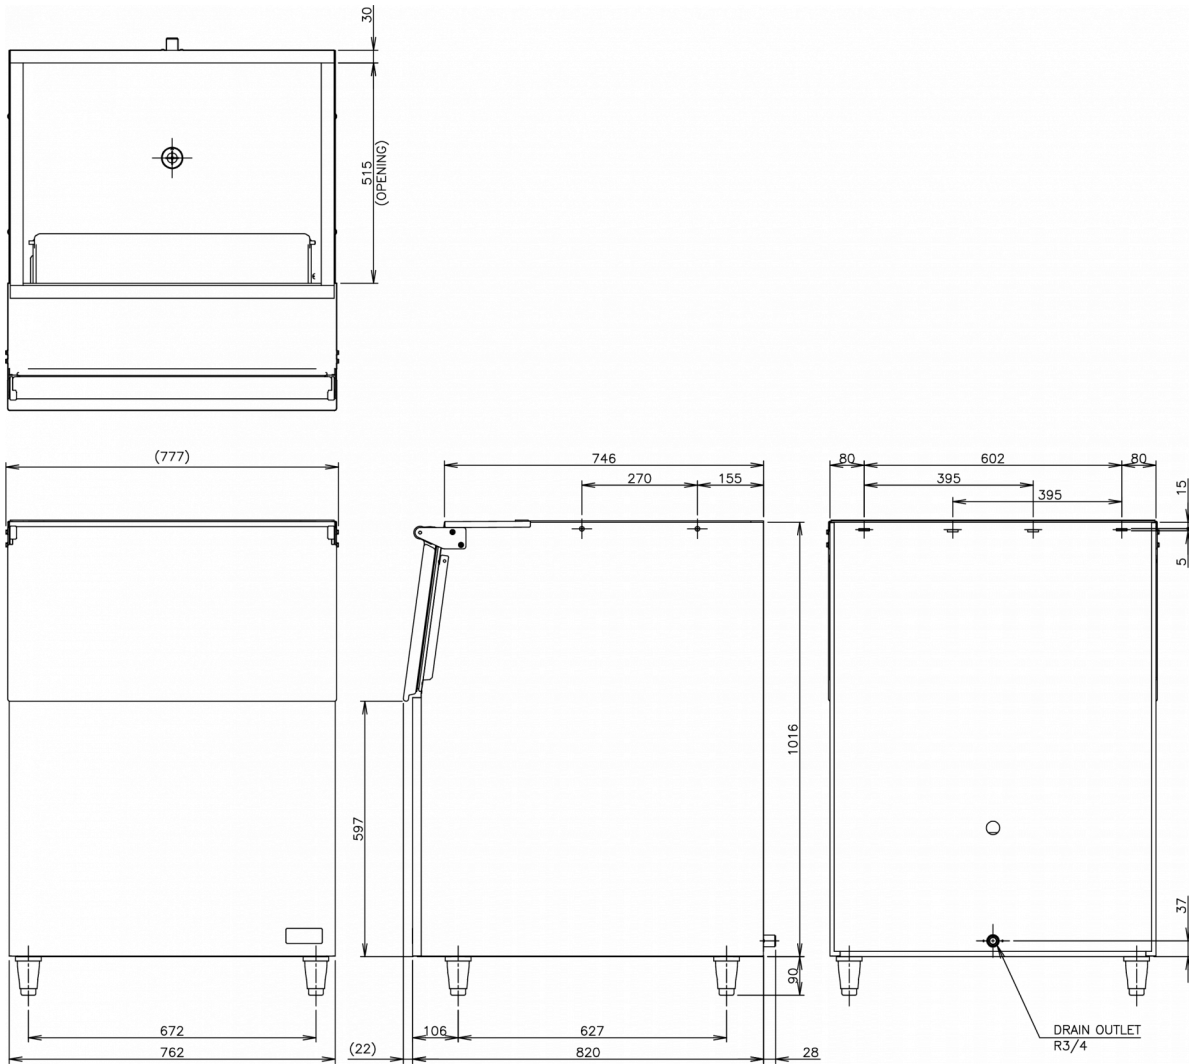

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wymiary nóżek	Waga netto	Pojemność zbiornika
762 mm	820 mm	1 016 mm	Nóżki o wysokości 90-135 mm	48 kg	210 kg

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Waga brutto
871 mm	928 mm	1 201 mm	62 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Zwróć uwagę: Należy przestrzegać: Należy pozostawić 10 mm dodatkowego miejsca w miejscu instalacji, aby spełnić wszelkie wymagania instalacyjne (dodatkowe odstępy są również wymagane do prawidłowego przepływu powietrza i połączeń wodnych).



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Export countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Other countries [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)