



# HOSHIZAKI

## Advance K 140-4 L Dubbedörr kylskåp



PRODUKTSERIE: ADVANCE 140  
ARTIKELNUMMER: 131141070  
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Advance K 140 L är ett 2/1 GN djupt dubbedörr kylskåp med en nettovolym på 797 liter i energieffektivitetsklass C. Det har en höjd på 1.980-2.030 mm och ett djup på 830 mm. Höjjusterbara ben, H = 130-180 mm.

- Ventilerad kylning
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Maximalt utrymme inne i skåpet eftersom kondensatorn och förångaren är placerade på toppen av skåpet
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Kondensator utan filter kräver mindre rengöring
- Skåp i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatklass 5, väl lämpad för omgivningar med en temperatur på upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 430 rostfritt stål
- Kompletta väggskenor, bärskenor och gjutne väggskenor med anti-tilt
- 8 grå hyllor, PE belagd med bakkant
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tätningsliste
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- IP2X vattenskyddstandard
- Matchande design med ADVANCE bänk serien



**2 / 1 GN**

### INKLUDERAD

6 grå hyllor, PE belagd med bakkant (530 x 650 mm) + 2 st. botten trådhyllor

### TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm

Hjul (4 st.) H = 125 mm

Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Trådhylla (Rostfritt stål) (6 st. + 2 st. botten trådhyllor) med bakkant

Huvudnyckel

Fotpedal

### GARANTI PERIOD

**5 år**

### UTSIDA

**Nickelfritt rostfritt stål**

### INTERIÖR

**Nickelfritt rostfritt stål**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,085 kg / CO2-ekvivalent: 0,255 kg

### CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
870 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	45,33 EEI



# HOSHIZAKI

## Advance K 140-4 L



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -10°C)
0/+10°C	2/1 GN djup	1 200 l	797 l	230V, 50Hz	270 W	5	52 dB(A)	634 W


### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 435 mm	920 mm	2 090 mm	2,76 m <sup>3</sup>	184 kg	1 344 mm	830 mm	1 850 mm	1 980 mm	2 030 mm	172 kg


Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

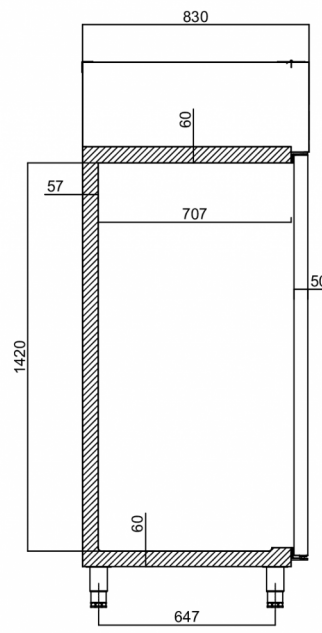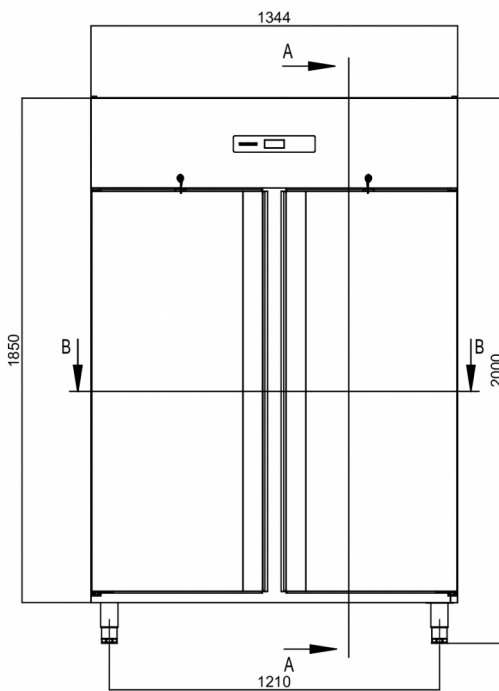

A-A

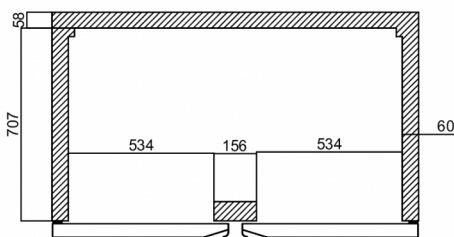

B-B

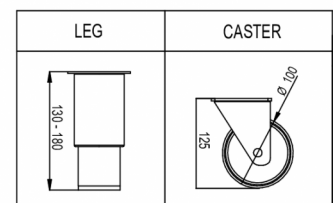

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)