



# HOSHIZAKI

## Baker SF 950 L DR BAGERI SNABBKYL/SNABBFRYSSKÅP



### INKLUDERAD

25 set bärskenor til bageriplåtar

### TILLBEHÖR

Ben (set), 130-180 mm

Hjul (set), Ø100 mm

Trådhylla 600 x 800 mm, grå, med bakkant

Trådhylla 600 x 800 mm, rostfritt stål, med bakkant

Trådhylla 600 x 800 mm, rostfritt stål, med bakkant (4 stk.)

Set med väggskenor (4) och bärskenor (4) för upp till 27 bageriplåtar

Bärskenor (1 set med 2 skenor)

Huvudnyckel

PRODUKTSERIE: BAKER 950  
ARTIKELNUMMER: 147951010  
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki BAKER SF 950 L DR är en snabbkyl- frysskåp, som även kan användas som förvaringskyl- och frysskåp samt för kontrollerad upptining.

Den är för bageriplåtar på 800 x 600 / 600 x 400 mm, har en bruttovolym på 950 liter och en skåphöjd på 2.205-2.255 mm. Justerbara ben, 130-180 mm.

- Fungerar som snabbkylskåp, förvaringskyl- och frysskåp samt skåp för kontrollerad upptining
- Torrknifningsfunktion
- Luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp och kompressorum i kraftig konstruktion
- Klimatklass 5 kylsystem, som är tillverkat för användning i upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbar självstängande dörr med lås
- Avtagbar magnetisk dörrpackning med trippel isoleringsområde
- LED-belysning
- 25 set bärskenor til bageriplåtar
- Pannformad insida för att fånga upp vätska
- Fotpedals dörröppnare med säkerhetsutlösning
- IP21 vattenskyddsklass

#### GARANTI PERIOD

6 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediety: R290 / GWP: 3 GWP / Kylmedel: 0,46 kg /  
CO2-ekvivalent: 1,38 kg

#### CERTIFIERINGAR







# HOSHIZAKI

## Baker SF 950 L DR


### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek på bakplåt (mm)	Bageriplåt, insättning	Snabbkylningskapacitet (kg) från +25 °C till +3 °C på 90 min.	Snabbfrysningskapacitet (kg) från +25 °C till -18 °C på 120 min.	Temperaturområde	Volym, brutto	Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Klimaklass	Kylbehov (vid -30°C)
600 x 800 / 600 x 400	Longitudinell insättning eller korsinsättning	53 kg	18 kg	-30/+10°C	950 l	230V, 50Hz	1 700 W	5	1 348 W
<b>FRAKTSPECIFIKATIONER</b>									
Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
920 mm	1 190 mm	2 390 mm	2,62 m <sup>3</sup>	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

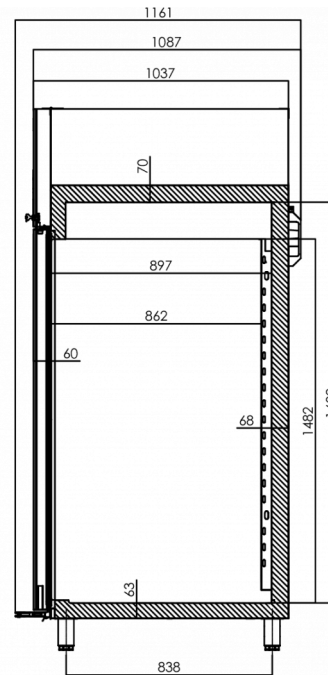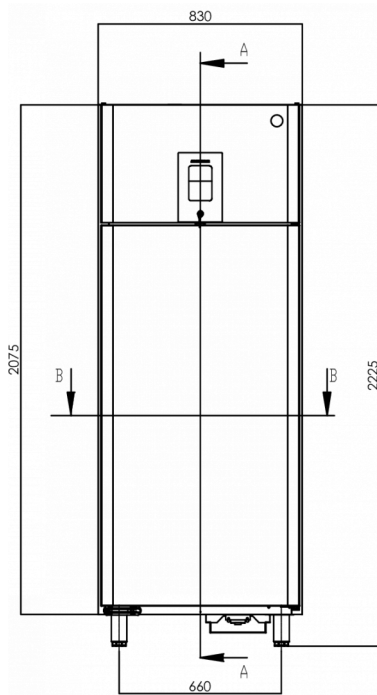

SECTION A-A



SECTION B-B



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Exportländer  
 Andra länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)