Baker SF 950 L DR

BAGERI SNABBKYL/SNABBFRYSSKÅP

PRODUKTSERIE: BAKER 950
ARTIKELNUMMER: 147951010
URSPRUNGSLAND: TURKIET



Hoshizaki BAKER SF 950 L DR är en snabbkyl- frysskåp, som även kan användas som förvaringkyl- och frysskåp samt för kontrollerad upptining.

Den är för bageriplåtar på 800 x 600 / 600 x 400 mm, har en bruttovolym på 950 liter och en skåphöjd på 2.205-2.255 mm. Justerbara ben, 130-180 mm.

- Fungerar som snabbkylskåp, förvaringskyl- och frysskåp samt skåp för kontrollerad upptining
- Torrkylningsfunktion
- Luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp och kompressorrum i kraftig konstruktion
- Klimatklass 5 kylsystem, som är tillverkat för användning i upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbar självstängande dörr med lås
- Avtagbar magnetisk dörrpackning med trippel isoleringsområde
- LED-belysning
- 25 set bärskenor til bageriplåtar
- Pannformad insida för att fånga upp vätska
- Fotpedals dörröppnare med säkerhetsutlösning
- IP21 vattenskyddsklass

INKLUDERAD

25 set bärskenor til bageriplåtar

TILLBEHÖR

Ben (set), 130-180 mm
Hjul (set), Ø100 mm
Trådhylla 600 x 800 mm, grå, med bakkant
Trådhylla 600 x 800 mm, rostfritt stål, med bakkant
Trådhylla 600 x 800 mm, rostfritt stål, med bakkant (4 stk.)
Set med väggskenor (4) och bärskenor (4) för upp till 27 bageriplåtar
Bärskenor (1 set med 2 skenor)
Huvudnyckel

GARANTI PERIOD	UTSIDA
6 år	**Rostfritt stål AISI 304**

INTERIÖR
Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / GWP: 3 GWP / Kylmedel: 0,46 kg / CO2-ekvivalent: 1,38 kg

CERTIFIERINGAR

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

Baker SF 950 L DR


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek på bakplåt (mm)	Bageriplåt, insättning	Snabbkylnings-kapacitet (kg) från +25 °C till +3 °C på 90 min.	Snabbfrysnings-kapacitet (kg) från +25 °C till –18 °C på 120 min.	Tempera-turområde	Volym, brutto	Elektrisk anslutning	Max anslut-ningseffekt	Klimaklass	Kylbehov (vid -30°C)
600 x 800 / 600 x 400	Longitudinell insättning eller korsinsättning	53 kg	18 kg	-30/+10°C	950 l	230V, 50Hz	1 700 W	5	1 348 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
920 mm	1 190 mm	2 390 mm	2,62 m3	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 205 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

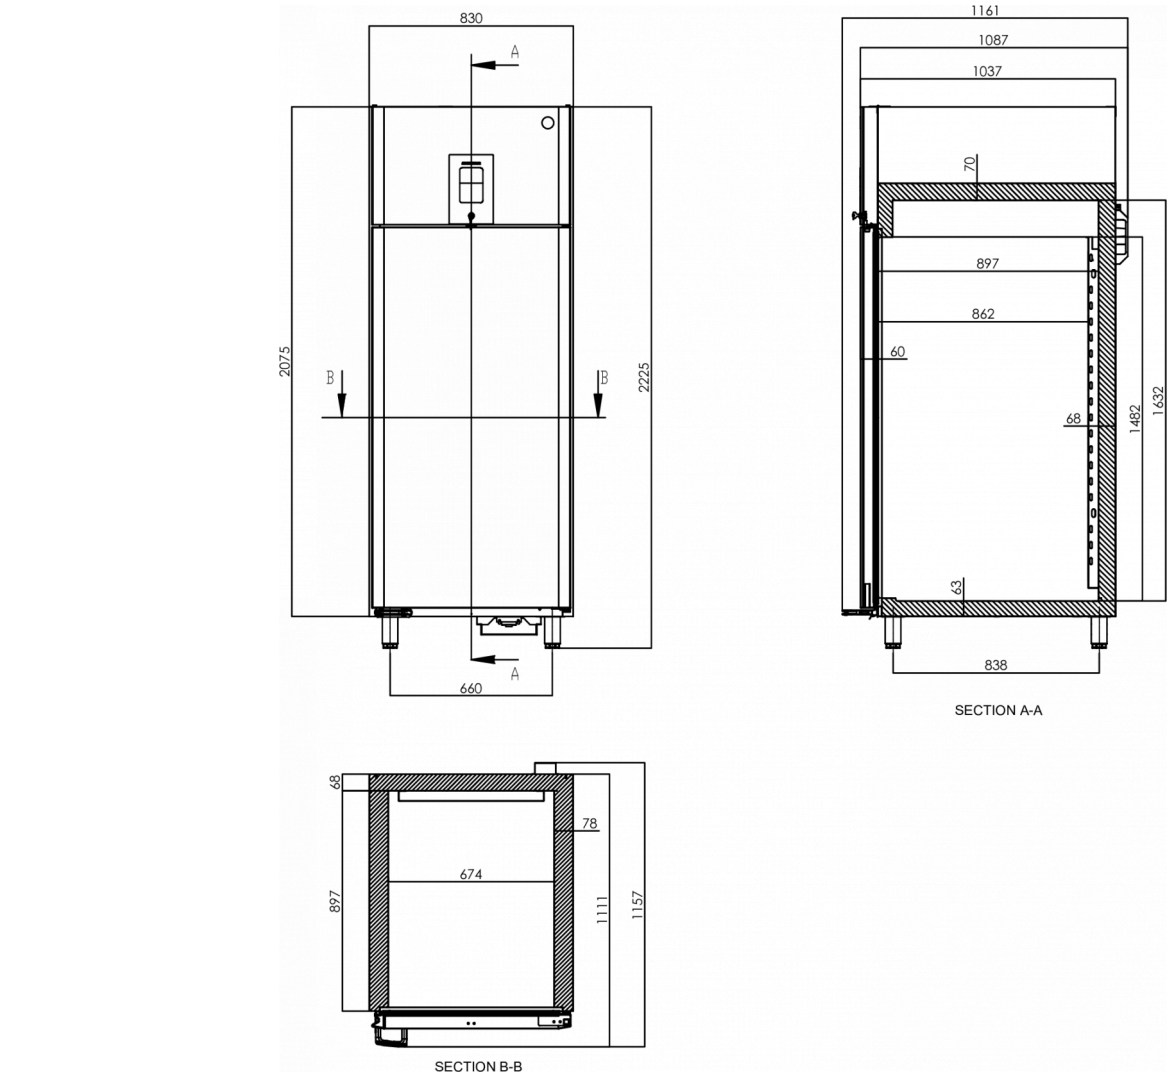

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se