



# HOSHIZAKI


## Premier F 60 L DR Frysskåp

PRODUKTSERIE: PREMIER 60  
ARTIKELNUMMER: 183601010  
URSPRUNGLAND: TURKIET



Hoshizaki Premier F 60 L DR är ett frysskåp lämplig för 1/1 Euronorm system (400 x 600 mm) med en nettovolym på 335 liter i energieffektivitetsklass C. Det har en höjd på 2.080-2.130 mm och ett djup på 848 mm (djup på 920 mm inklusive fotpedaldörröppnare). Höjdjusterbara ben, H = 130-180 mm.

- Ventilerad kylning
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Kondensator utan filter kräver mindre rengöring
- Bänkor i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatklass 5, väl lämpad för omgivning med en temperatur på upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Kompletta väggskenor, bärskenor
- 4 grå hyllor, PE belagd med bakkant (530 x 650 mm)
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tätningsslist
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard
- Matchande design med PREMIER bänk serien



1/1 EN

### INKLUDERAD

4 grå hyllor (400 x 600 mm), 4 set bärskenor, Pedaldörröppnar

### TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm

Hjul (4 st.) H = 125 mm

Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant, 2/1 GN djup

Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant, 2/1 GN djup

Trådhylla, rostfritt stål med bakkant, 2/1 GN djup

Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant, 2/1 GN djup

Trådhylla (Rostfritt stål, 4 st.) med bakkant, 2/1 GN djup

Skenor (1 par/2 st.), U-profil

Huvudnyckel

### GARANTI PERIOD

6 år

### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,085 kg / CO2-ekvivalent: 0,255 kg

### CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
1 506 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	48,23 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier F 60 L DR





### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Nettovolym	Elektrisk anslutning	Anslutningseffekt	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -30°C)
-25/-5°C	Euronorm 400x600 mm   1/1 EN	480 l	335 l	230V, 50Hz	520 W	5	50 dB(A)	376 W

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
670 mm	880 mm	2 150 mm	1,268 m <sup>3</sup>	120 kg	610 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	110 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

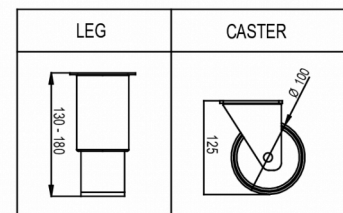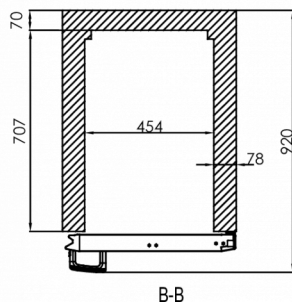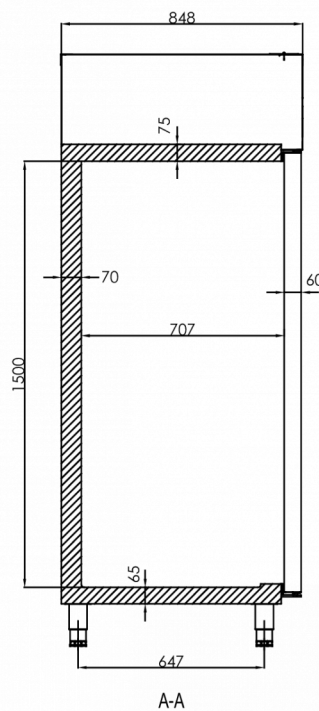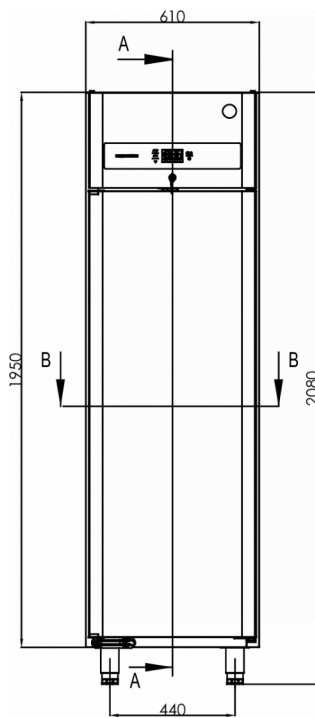

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)