



# HOSHIZAKI

## Premier F 70 L DR Frysskåp

PRODUKTSERIE: PREMIER 70  
ARTIKELNUMMER: 183701010  
URSPRUNGLAND: TURKIET



Hoshizaki Premier F 70 L DR är ett 2/1 GN djupt frysskåp med en nettovolym på 475 liter i energieffektivitetsklass C. Det har en höjd på 2.080-2.130 mm och ett djup på 848 mm (djup på 920 mm inklusive fotpedaldörröppnare). Höjdjusterbara ben, H = 130-180 mm.

- Ventilerad kylning
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Maximalt utrymme inne i skåpet eftersom kondensatorn och förångaren är placerade på toppen av skåpet
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Kondensator utan filter kräver mindre rengöring
- Bänkor i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatklass 5, väl lämpad för omgivningar med en temperatur på upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Gjutna väggskenor med anti-tilt
- 4 grå hyllor, PE belagd med bakkant (530 x 650 mm)
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tätningsliste
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard
- Matchande design med PREMIER bänk serien



2/1 GN

### INKLUDERAD

3 grå hyllor, PE belagd med bakkant (530 x 650 mm) + 1 st. botten trådhylla, Pedaldörröppnar

### TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm

Hjul (4 st.) H = 125 mm

Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Trådhylla (Rostfritt stål) (3 st. + 1 st. botten trådhylla) med bakkant

Huvudnyckel

### GARANTI PERIOD

6 år

### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,115 kg / CO2-ekvivalent: 0,345 kg

### CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
1 771 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	46,45 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier F 70 L DR



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -30°C)
-25/-5°C	2/1 GN djup	700 l	475 l	230V, 50Hz	460 W	5	52 dB(A)	376 W


### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
750 mm	880 mm	2 150 mm	1,419 m <sup>3</sup>	135 kg	690 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	125 kg


Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

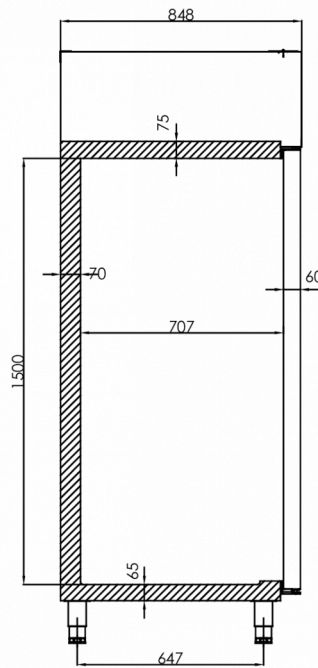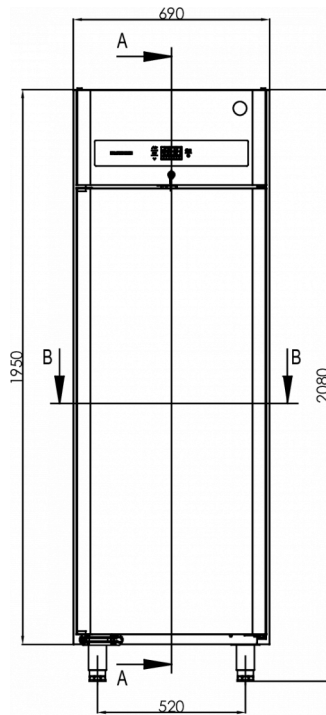

A-A

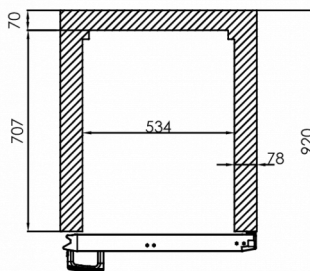

B-B

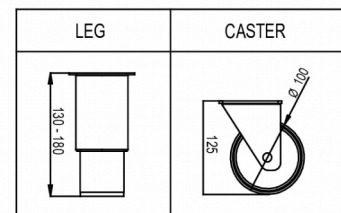

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)