



HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2 (AKCC-B) Kyl-/Frys-skåp 'U' typ med Danfoss styring m/bluetooth för externt kylsystem



2/1 GN



2/1 GN

INKLUDERAD

6 grå hyllor, PE belagd med bakkant (530 x 650 mm) + 2 st. botten trådhyllor,
Pedaldörröppnar

TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm
Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant
Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant
Trådhylla, rostfritt stål med bakkant
Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant
Trådhylla (Rostfritt stål) (6 st. + 2 st. botten trådhylla) med bakkant
Väggskena (vänstre), U-profil
Väggskena (höger), U-profil
Huvudnyckel

PRODUKTSERIE: PREMIER 140
ARTIKELNUMMER: 188141075
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier U 140 CO2 (AKCC-B) är ett 2/1 GN djupt dubbeldörr kyl-/frys-skåp med Danfoss styring med bluetooth för anslutning till ett externt kylsystem. Det är redo för installation och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel. Det robusta kyl-/frys-skåpet har en bruttovolym på 1400 liter, och höjden med justerbara ben är 2080-2130 mm. De justerbara benen kan ställas in från 130-180 mm. Djupet är 848 mm utan fotpedal-dörröppnare (920 mm inkl. fotpedal-dörröppnare).

Ultimat flexibilitet med 'U' typ kyl-/frys-skåp:

Kyl-/frys-skåpet kan ställas in för att fungera antingen som ett kylskåp eller ett frysskåp. Ställ in kontrollenheten för att köra som antingen ett K-, M- eller F-kyl-/frys-skåp med följande temperaturområden:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Redo för installation och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel
- Danfoss styring AKCC 550A med bluetooth
- Danfoss styrdisplay AK-UI55
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatklass 5, väl lämpad för miljöer med temperatur upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Kompletta väggskenor, bärskenor och gjutne väggskenor med anti-tilt
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr med dörrlås
- Självstängande dörr
- Magnetisk avtagbar tätningsslist
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R744

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2 (AKCC-B)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER






Hyllstorlek	Volym, brutto	Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Min. kylkapacitet F skåp vid -30°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt	Temperaturområde (för externt kylsystem)	Klimaklass
2/1 GN djup	1 400 l	230V, 50Hz	360 W	700 W	3,1 Ah	90 Bar	720 W	-25/+12°C	5

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 420 mm	975 mm	2 150 mm	2,98 m ³	186 kg	1 380 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	170 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Detta kyl-/frysåp för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

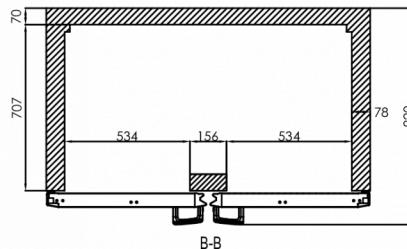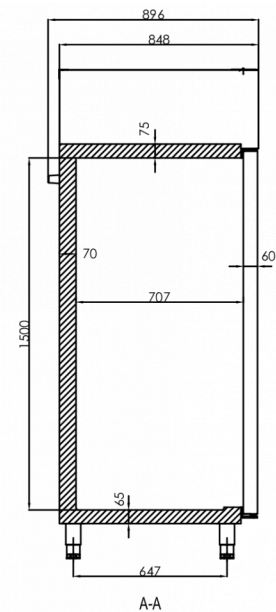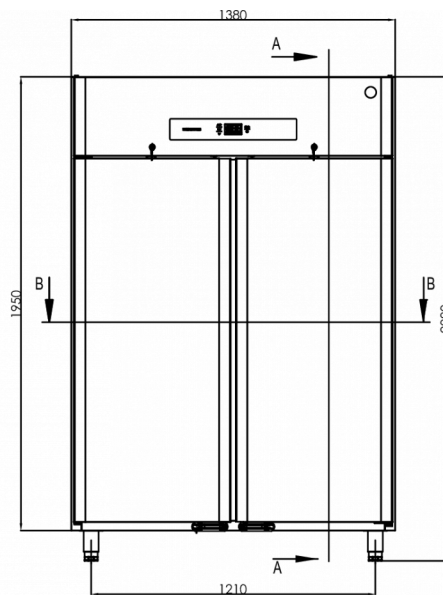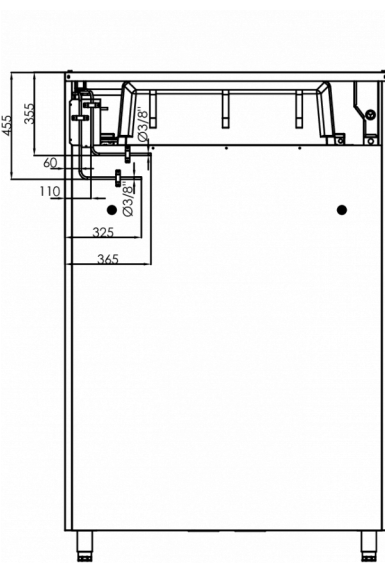

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk