



HOSHIZAKI

Premier U 60 DR Ru1 Kyl-/Frys-kåp 'U' typ med RU1-ventil för externt kylsystem



1 / 1 EN

INKLUDERAD

4 grå hyllor (400 x 600 mm), Pedaldörröppnar

TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm
Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant
Trådhylla, rostfritt stål med bakkant
Trådhylla (Rostfritt stål) (4 st.) med bakkant
Skenor (1 par/2 st.), U-profil
Huvudnyckel

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 188601011
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier U 60 DR Ru1 är ett kyl-/frys-kåp lämplig för 1/1 Euronorm system (400 x 600 mm) med RU1-ventil för anslutning till ett externt kylsystem. Det är redo för installation och kompatibelt med flera olika köldmedier. Det robusta kyl-/frys-kåpet har en bruttovolym på 480 liter, och höjden med justerbara ben är 2080-2130 mm. De justerbara benen kan ställas in från 130-180 mm. Djupet är 848 mm utan fotpedal-dörröppnare (920 mm inkl. fotpedal-dörröppnare).

Ultimat flexibilitet med 'U' typ kyl-/frys-kåp:

Kyl-/frys-kåpet kan ställas in för att fungera antingen som ett kylskåp eller ett frys-kåp. Ställ in kontrollenheten för att köra som antingen ett K-, M- eller F-kyl-/frys-kåp med följande temperaturområden:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Redo för installation med RU1-ventil
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatklass 5, väl lämpad för omgivningar med en temperatur på upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Gjutna väggskenor med anti-tilt
- 4 grå hyllor, PE belagd med bakkant (400 x 600 mm)
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tätningsskiva
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard
- Matchande design med PREMIER bänk serien

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R448A, R449A, R455A

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier U 60 DR Ru1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Hyllstorlek	Volym, brutto	Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Min. kylkapacitet F skåp vid -30°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Anslutningseffekt	Temperaturområde	Klimaklass
Euronorm 400x600 mm 1/1 EN	480 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,5 Ah	90 Bar	570 W	-25/+12°C	5

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
670 mm	975 mm	2 150 mm	1,404 m ³	100 kg	610 mm	848 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	90 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Detta kyl-/frys-skåp för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

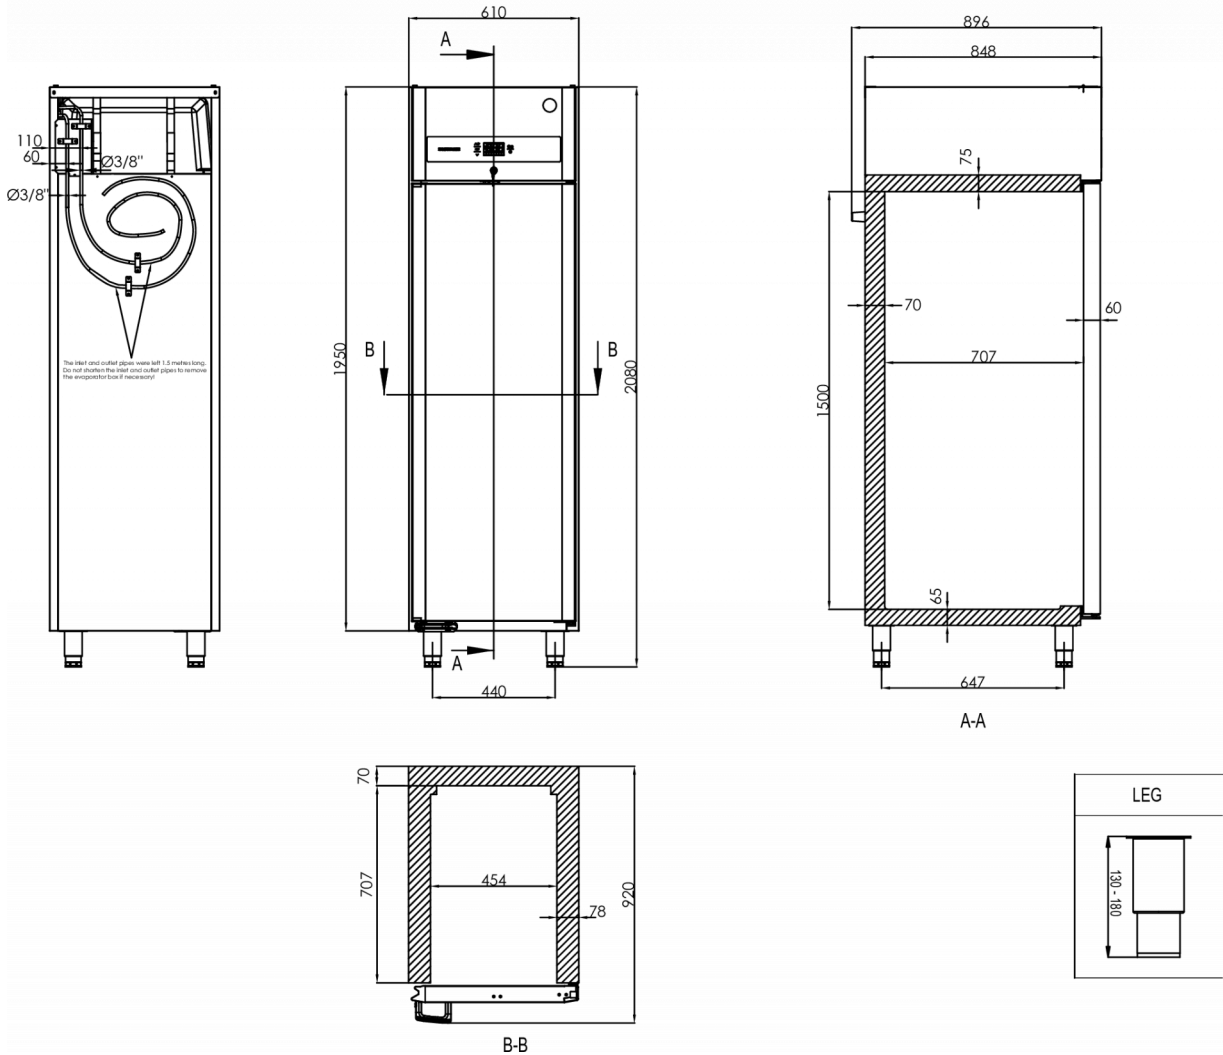

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki.dk