



HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1

Kyl-/Frys-kåp 'U' typ med RU1-ventil för
externt kylsystem



2 / 1 GN

INKLUDERAD

Pedaldörröppnar

TILLBEHÖR

Ben (4 st.) H = 130/180 mm

Trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Botten trådhylla, grå, PE belagd med bakkant

Trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Botten trådhylla, rostfritt stål med bakkant

Trådhylla (Rostfritt stål) (3 st. + 1 st. botten trådhylla) med bakkant

Huvudnyckel

PRODUKTSERIE: PREMIER U 80

ARTIKELNUMMER: 188801011

URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier U 80 DR Ru1 är ett 2/1 GN brett kyl-/frys-kåp med RU1-ventil för anslutning till ett externt kylsystem. Det är redo för installation och kompatibelt med flera olika köldmedier. Det robusta kyl-/frys-kåpet har en bruttovolym på 700 liter, och höjden med justerbara ben är 2080-2130 mm. De justerbara benen kan ställas in från 130-180 mm. Djupet är 728 mm utan fotpedal-dörröppnare (800 mm inkl. fotpedal-dörröppnare).

Ultimat flexibilitet med 'U' typ kyl-/frys-kåp:

Kyl-/frys-kåpet kan ställas in för att fungera antingen som ett kylskåp eller ett frys-kåp. Ställ in kontrollenheten för att köra som antingen ett K-, M- eller F-kyl-/frys-kåp med följande temperaturområden:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Redo för installation med RU1-ventil
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Fläkten stannar automatiskt vid dörröppning
- Automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- Skåp i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimatklass 5, väl lämpad för omgivningar med en temperatur på upp till +40 °C
- Utvändig/Invändig: AISI 304 rostfritt stål
- Gjutna väggskenor med anti-tilt
- 4 grå hyllor, PE belagd med bakkant
- LED ljus
- Högerhängd vändbar dörr
- Självstängande dörr
- Dörrlås
- Magnetisk avtagbar tättningsliste
- Fotpedal
- Invändig botten formad som spillbrunn för insamling av vätskor
- Lågt ljudnivå
- IP21 vattenskyddstandard
- Matchande design med PREMIER bänk serien

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R448A, R449A, R452A

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Hyllstorlek	Volym, brutto	Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Min. kylkapacitet F skåp vid -30°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt	Temperaturområde (för externt kylsystem)	Klimaklass
2/1 GN bred	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
870 mm	885 mm	2 250 mm	1,732 m3	115 kg	810 mm	728 mm	1 950 mm	2 080 mm	2 130 mm	105 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Detta kyl-/frysåp för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

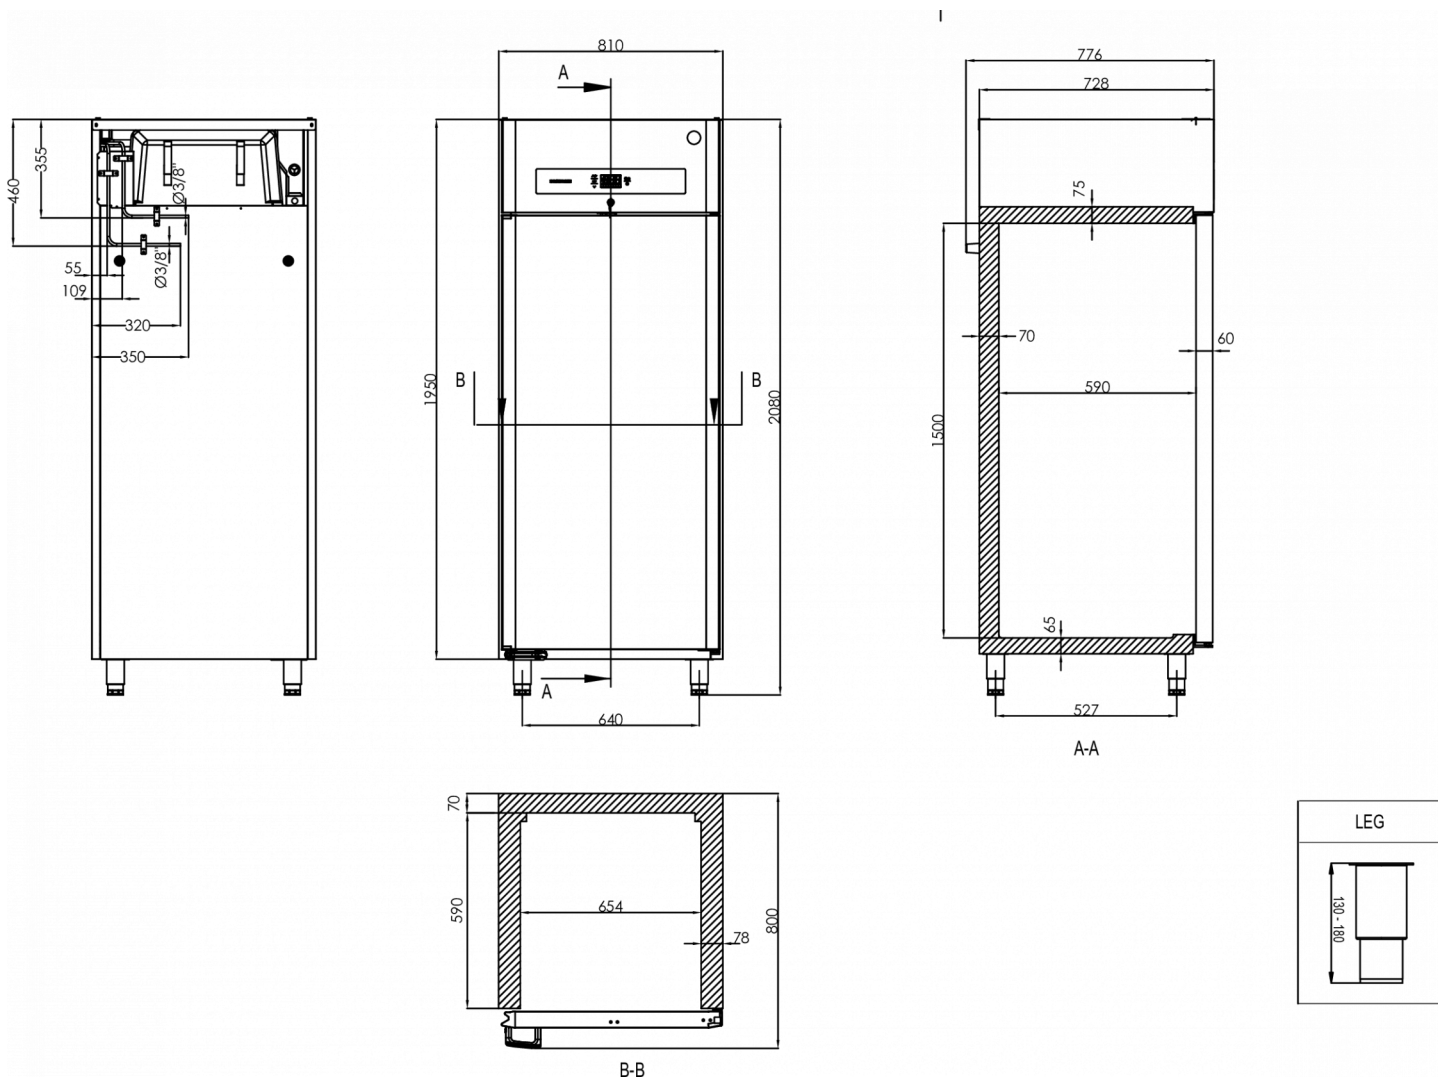

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se