Premier K 2 A 2D 2D L E

Kylbänk med 2 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 270
ARTIKELNUMMER: 211000033100
URSPRUNGSLAND: TURKIET



Hoshizaki Premier K 2 A 2D 2D L E är en 2-sektion 1/1 GN kylbänk med 2 lådset med 2 x 1/2 lådor och en plan toppskiva utan bakkant. Den har en netto nyttovolym på 176 ltr. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorfack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylenhet för underhåll och service
- Fackförsedd kylenhet som finns som en enhet
- Avtagbart kondensorfilter för rengöring eller byte
- Kylningsprestanda möjliggör lådsektion bredvid kompressorutrymmet
- Lådor med utdragsstopp
- Avtagbara magnetiska lådpackningar med trippel isoleringsyta
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1/1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ben (set), H = 125-200 mm
Ben (set), H = 130-180 mm
Hjul (set), H = 125 mm
Hjul (set), H = 150 mm
Hjul (set), H = 200 mm
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
Dörrset
Lådset med 2 x 1/2 lådor
Lådset med 3 x 1/3 lådor
Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
Plan toppskiva
Plan toppskiva med 50 mm bakkant
Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD	UTSIDA
6 år	Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR
Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R600a / Kylmedel: 0,07 kg / CO2-ekvivalent: 0,21 kg

CERTIFIERINGAR

Elförbrukning	Energieeffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
390 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	17,42 EEI

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

Premier K 2 A 2D 2D L E

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Temperaturområde	GN plåtstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
+2/+12°C	1/1 GN	301 l	176 l	5	43 dB(A)

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	115 W	206 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 340 mm	730 mm	1 081 mm	1,057 m3	125 kg	1 314 mm	700 mm	754,2 mm	884,2 mm	934,2 mm	113 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

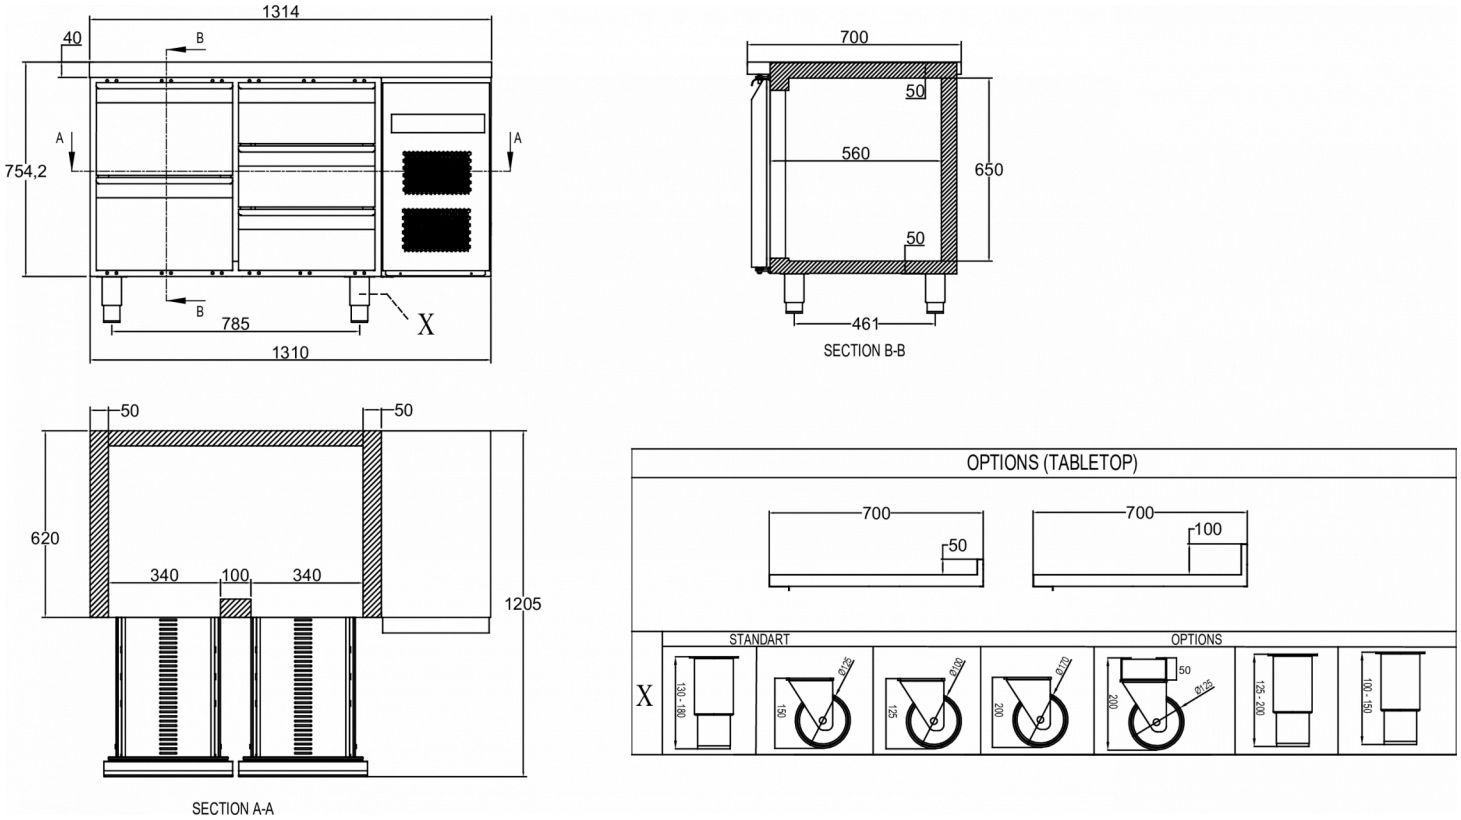


HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se

Premier K 2 A 2D 2D L E

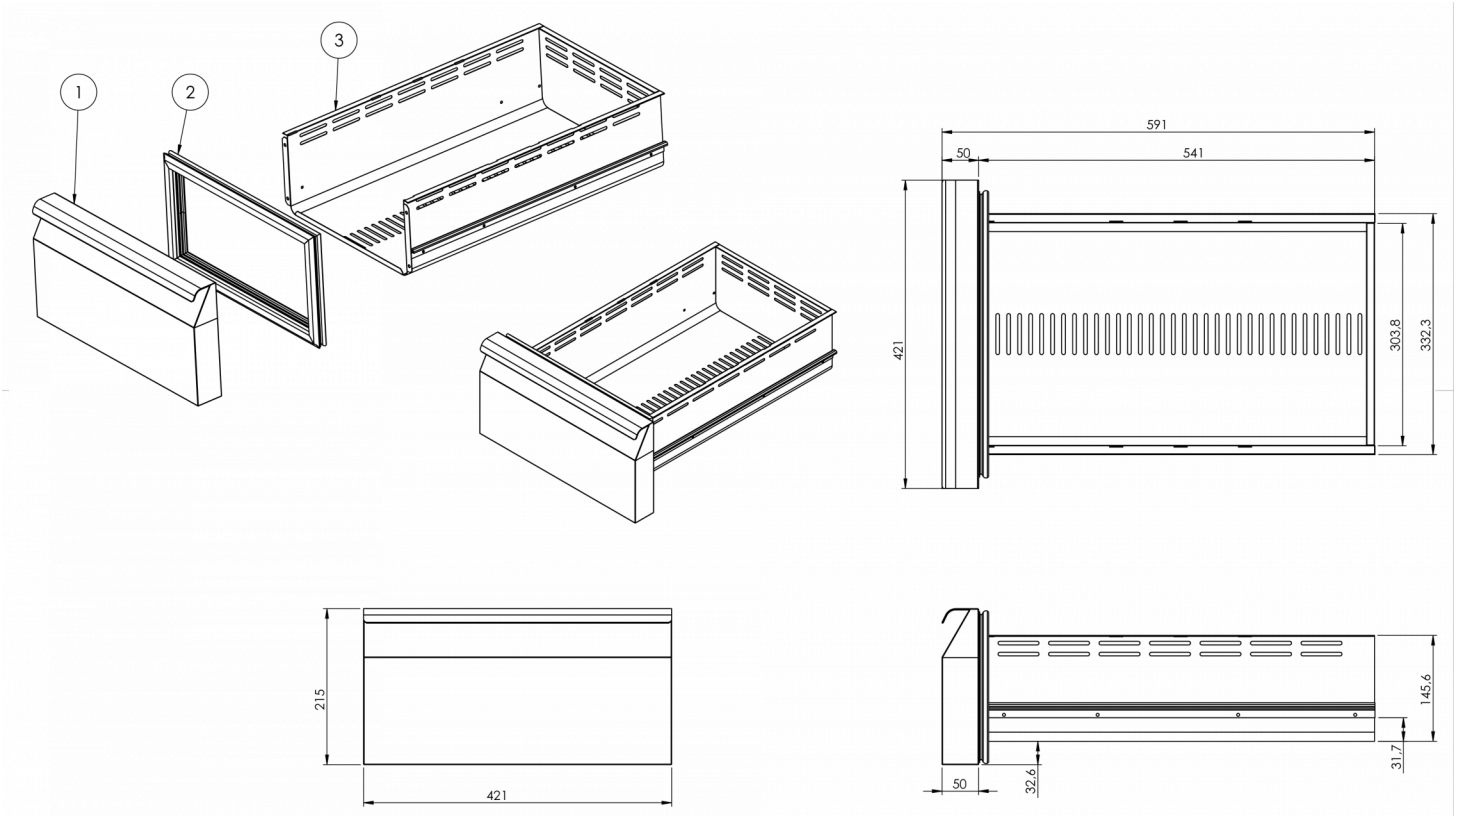

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se