



HOSHIZAKI

Premier K 2 PT DL DR L E

Kylbänk med 2 sektioner och prep-top toppskiva



PRODUKTSERIE: PREMIER 270
ARTIKELNUMMER: 21 1070012100
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 2 PT DL DR L E är en 2-sektion 1/1 GN kylbänk med 2 dörrar och en prep-top toppskiva med isolerat och gångjärnet nattlock. Den har en bruttovolym på 301 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben, H = 130-180 mm.

- Prep-top toppskivan passar till 7 x 1/3 GN brickor, 100 mm djupa (GN brickor ingår ej)
- Max djup GN brickor 150 mm
- Med isolerat och gångjärnet nattlock
- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorfack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylvägg för underhåll och service
- Fackförsedd kylvägg som finns som en enhet
- Avtagbart kondensfilter för rengöring eller byte
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), H = 100-150 mm
Ben (set), H = 125-200 mm
Ben (set), H = 130-180 mm
Hjul (set), H = 125 mm
Hjul (set), H = 150 mm
Hjul (set), H = 200 mm
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
Trådhylla, rostfritt stål, (B x D), 325 x 530 mm
Trådhylla, grå, (B x D), 325 x 530 mm
Bärskena (1 set med 2 skenor)
Dörrset

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyper: R290 / Kylmedel: 0,09 kg / CO2-ekvivalent: 0,27 kg

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier K 2 PT DL DR L E

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
+2/+12°C	1/1 djup	301 l	5

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	280 W	633 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 340 mm	830 mm	1 375 mm	1,529 m ³	162 kg	1 314 mm	800 mm	1 060 mm	1 190 mm	1 240 mm	150 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

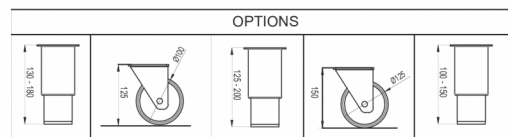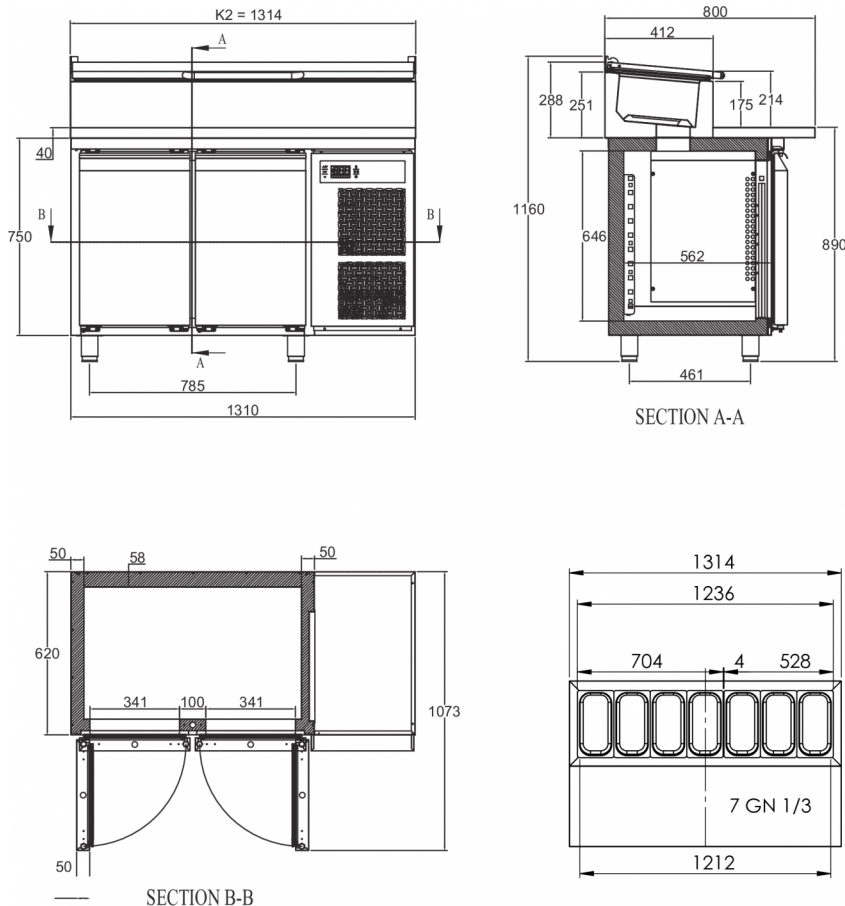

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se