



HOSHIZAKI

Premier KL 2 A DL DR L E

Kylbänk med 2 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER 270
ARTIKELNUMMER: 221000012100
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 2 A DL DR L E är en 2-sektion 1/1 GN kylbänk med 2 dörrar med lås och en plan toppskiva utan bakkant. Den har en netto nyttovolym på 192 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylvägg för underhåll och service
- Fackförsedd kylvägg som finns som en enhet
- Avtagbart kondensorfilter för rengöring eller byte
- Dörrar med lås
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), H = 125-200 mm
Ben (set), H = 130-180 mm
Hjul (set), H = 125 mm
Hjul (set), H = 150 mm
Hjul (set), H = 200 mm
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm
Trådhylla, grå, 325 x 530 mm
Bärskena (1 set med 2 skenor)
Dörrset
Lådset med 2 x 1/2 lådor
Lådset med 3 x 1/3 lådor
Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
Plan toppskiva
Plan toppskiva med 50 mm bakkant
Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R600a / Kylmedel: 0,07 kg / CO2-ekvivalent: 0,21 kg

CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
317 kWh/år	A+	ISO 22041: 2019	13,9 EEI



HOSHIZAKI

Premier KL 2 A DL DR L E

TEKNISKA SPECIFIKATIONER




Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
+2/+12°C	1/1 djup	301 l	192 l	5	43 dB(A)

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	115 W	206 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 340 mm	730 mm	1 081 mm	1,057 m ³	110 kg	1 310 mm	700 mm	794,2 mm	884,2 mm	934,2 mm	98 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

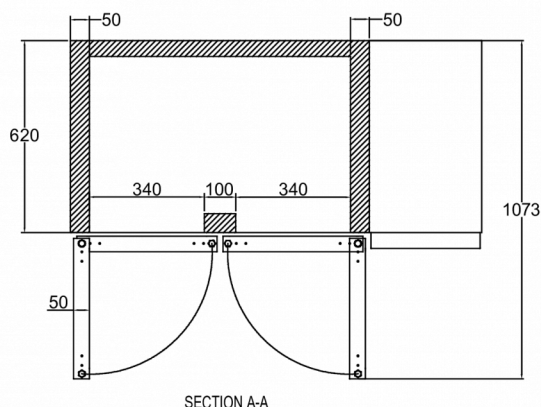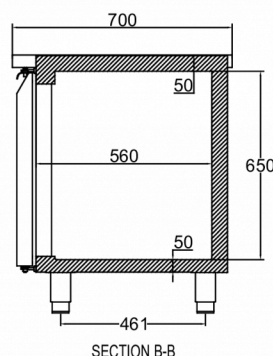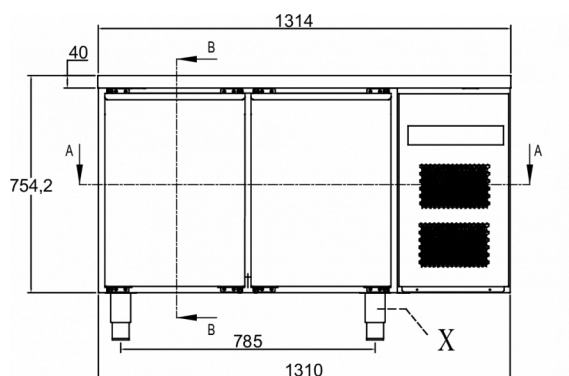

OPTIONS (TABLETOP)	
STANDART	OPTIONS



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se