



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E Kylbänk med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 31 1000333100
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 3 A 2D 2D 2D L E är en 3-delad 1/1 GN kylbänk med 3 lådsektioner vardera med 2 x 1/2 lådor och en plan toppskiva utan bakkant. Den har en netto nyttovolym på 264 ltr. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorfack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylvägg för underhåll och service
- Fackförsedd kylvägg som finns som en enhet
- Avtagbart kondensfilter för rengöring eller byte
- Kylningsprestanda möjliggör lådsektion bredvid kompressorutrymmet
- Lådor med utdragsstopp
- Avtagbara magnetiska lådpackningar med trippel isoleringsyta
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ben (set), H = 125-200 mm
 Ben (set), H = 130-180 mm
 Hjul (set), H = 125 mm
 Hjul (set), H = 150 mm
 Hjul (set), H = 200 mm
 Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
 Dörrset
 Lådset med 2 x 1/2 lådor
 Lådset med 3 x 1/3 lådor
 Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
 Plan toppskiva
 Plan toppskiva med 50 mm bakkant
 Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,065 kg / CO2-ekvivalent: 0,195 kg

CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
525 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	21,29 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E

TEKNISKA SPECIFIKATIONER




Temperaturområde	GN plåtstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
+2/+12°C	1/1 GN	463 l	264 l	5	43 dB(A)

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	125 W	350 W

FRAKTSPECIFIKATIONER


Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 783 mm	730 mm	1 081 mm	1,43 m ³	167 kg	1 755 mm	700 mm	754,2 mm	884,2 mm	934,2 mm	154 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

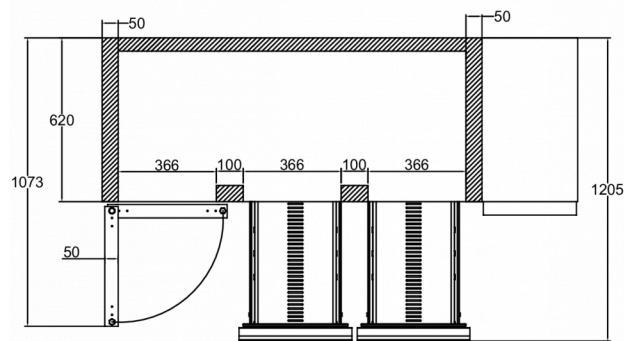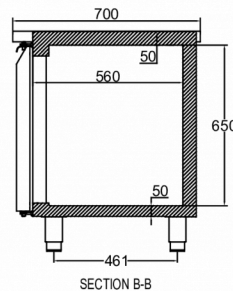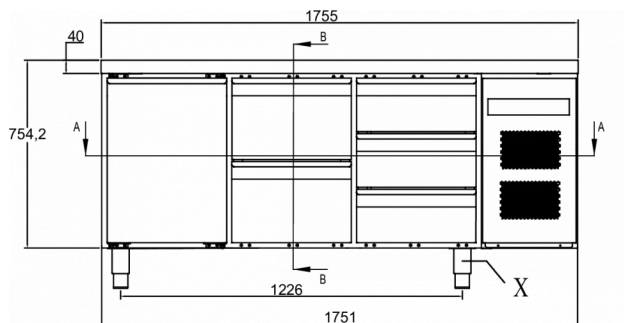

SECTION A-A

DATP

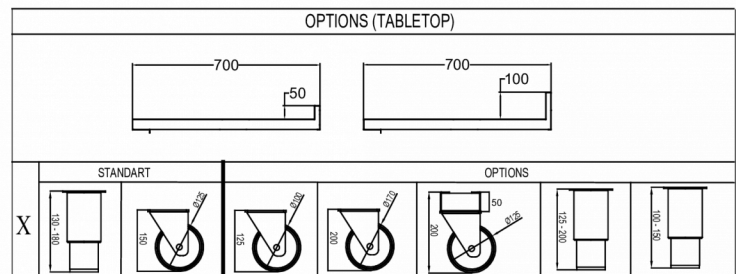

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se



HOSHIZAKI

Premier K 3 A 2D 2D 2D L E



Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki.se