



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

Kylbänk med 3 sektioner utan styring för
externt kylsystem



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
ARTIKELNUMMER: 31 1030112102
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 3 B DL DL DR L E CO2 är en 3-delad 1/1 GN kylbänk med 3 dörrar och en isoleringsskiva (utan toppskiva). Kylbänken är för anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel. Kombinera denna bänk med en styrning och tryckgivare från en föredragen leverantör. Den har en bruttovolym på 463 ltr. Bänkhöjden är 748 mm, hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel
- Förberedd för enkel integration av installatörens föredragna styrning
- Standardutskärning för styrdisplay, mått H 29 x B 71 mm
- Inkluderar expansionsventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm
Ben (set), 125-200 mm
Ben (set), 130-180 mm
Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm
Trådhylla, grå, 325 x 530 mm
Bärskena (1 set med 2 skenor)
Dörrset
Lådset med 2 x 1/2 lådor
Lådset med 3 x 1/3 lådor
Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)
Plan toppskiva
Plan toppskiva med 50 mm bakkant
Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R744

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde (för externt kylsystem)	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
+2/+12°C	1/1 djup	463 l	5





Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt
230V, 50Hz	350 W	2,6 Ah	90 Bar	620 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m3	98 kg	1 751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	88 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna kylbänk för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

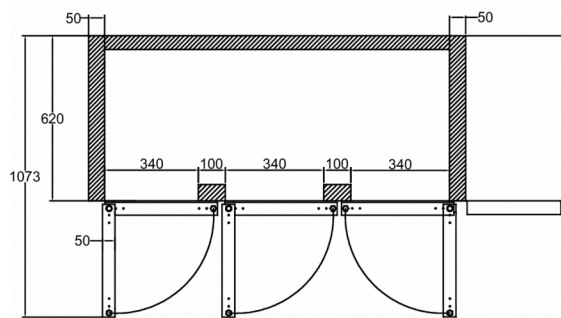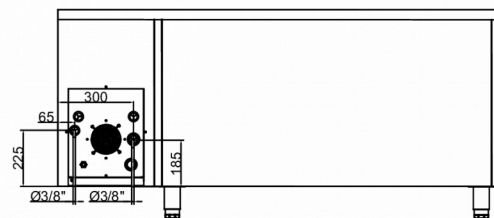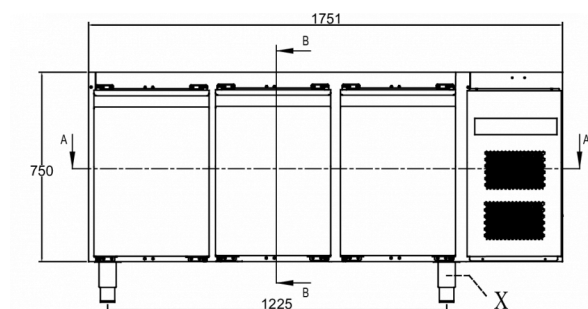

SECTION A-A

OPTIONS			

* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option
* 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se