




HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

Kylbänk med 4 sektioner och RU1 ventil för eksternt kølesystem

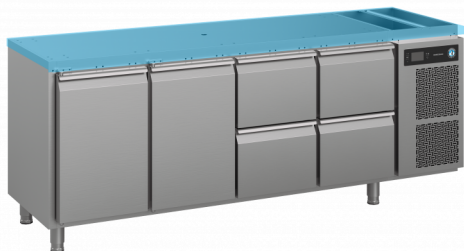

PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411031133101
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier K 4 A DL DL 2D 2D L E RU1 är en 4-sektion 1/1 GN kylbänk med 2 dörrar, 2 lådset med 2 x 1/2 lådor och en isoleringsskiva (utan toppskiva) för anslutning till ett externt kylsystem. Den har et volum bruto på 625 ltr. Hyllebredden er 325 mm. Høydejusterbare ben, 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibel med flera köldmedier
- Monteringsklar kylbänk med RU1-ventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbar dörr
- Anti-tilt hyllor
- Lådor med utdragsstopp
- Avtagbara magnetiska dörr- och lådpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm

Ben (set), 125-200 mm

Ben (set), 130-180 mm

Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm

Trådhylla, grå, 325 x 530 mm

Bärskena (1 set med 2 skenor)

Dörrset

Lådset med 2 x 1/2 lådor

Lådset med 3 x 1/3 lådor

Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)

Plan toppskiva

Plan toppskiva med 50 mm bakkant

Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R448A, R449A

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

GN plåttorlek	Temperaturområde (för externt kylsystem)	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
1/1 GN	+2/+12°C	1/1 djup	625 l	5
Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt
230V, 50Hz	250 W	2,8 Ah	90 Bar	650 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
2 280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m3	133 kg	2 192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	121 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

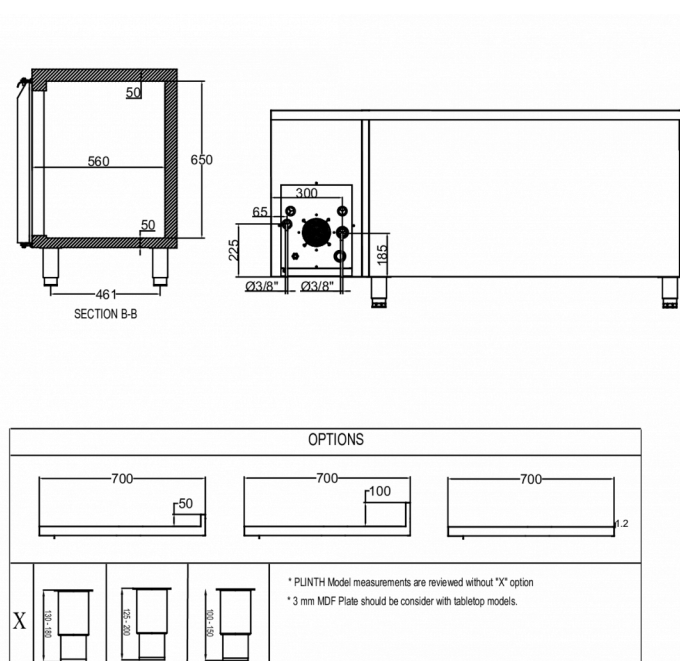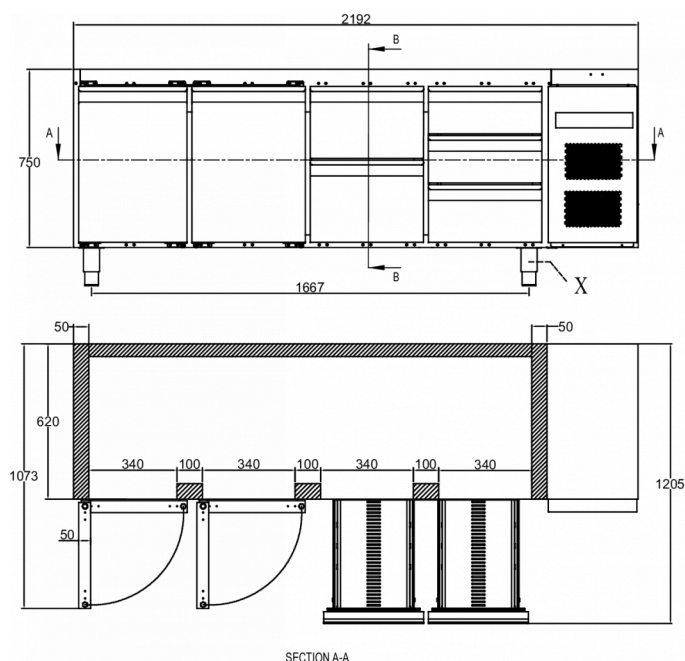

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se



HOSHIZAKI

Premier K 4 B DL DL 2D 2D L E RU1

