




HOSHIZAKI

Premier M 4 B DL DL DR L E CO2

Kylbänk med 4 sektioner och utvidgad kyl utan styrning för externt kylsystem

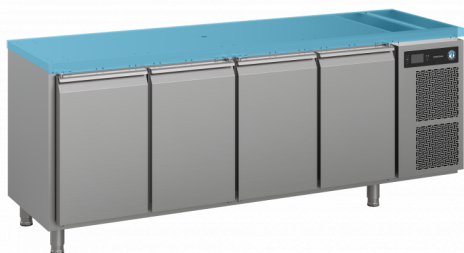

1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm

Ben (set), 125-200 mm

Ben (set), 130-180 mm

Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm

Trådhylla, grå, 325 x 530 mm

Bärskena (1 set med 2 skenor)

Dörrset

Lådset med 2 x 1/2 lådor

Lådset med 3 x 1/3 lådor

Låda, mjukstängande ombyggnadssats (eftermontering)

Plan toppskiva

Plan toppskiva med 50 mm bakkant

Plan toppskiva med 100 mm bakkant

PRODUKTSERIE: PREMIER 470

ARTIKELNUMMER: 412031112102

URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier M 4 B DL DL DR L E CO2 är en 4-delad 1/1 GN kylbänk med utvidgad kyl, 4 dörrar och en isoleringsskiva (utan toppskiva). Kylbänken är för anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel. Kombinera denna bänk med en styrning och tryckgivare från en föredragen leverantör. Den har en bruttovolym på 625 ltr. Bänkhöjden är 748 mm, hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel
- Förberedd för enkel integration av installatörens föredragna styrning
- Standardutskärning för styrdisplay, mått H 29 x B 71 mm
- Inkluderar expansionsventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R744

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier M 4 B DL DL DL DR L E CO2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde (för externt kylsystem)	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
-5/+12°C	1/1 djup	625 l	5




Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet K och M skåp vid -10°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt
230V, 50Hz	350 W	2,7 Ah	90 Bar	650 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
2 280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m3	119 kg	2 192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	107 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna kylbänk för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

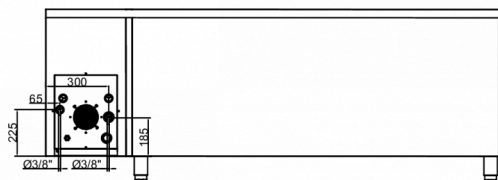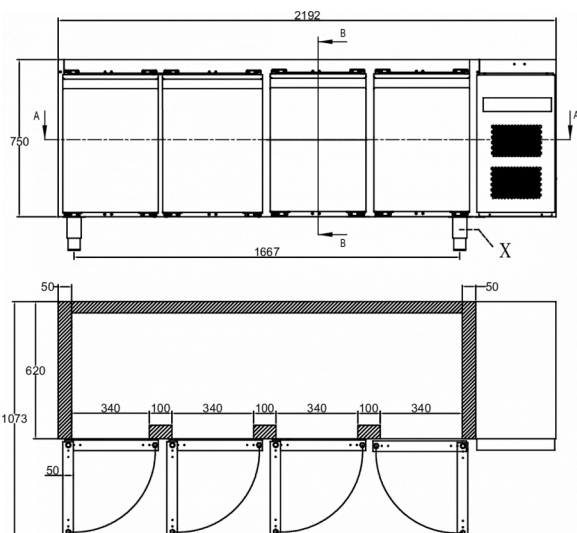

OPTIONS			
X			* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option * 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se