



# HOSHIZAKI

## Premier F 4 A1 DL DL DL DR L E Frysbenk med 4 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 470  
ARTIKELNUMMER: 413021112100  
URSPRUNGLAND: TURKIET



Hoshizaki Premier F 4 A1 DL DL DL DR L E är en 4-delad 1/1 GN frysbenk med 4 dörrar och en plan toppskiva med 100 mm bakkant. Den har en nettovolym på 384 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorack
- Klimatklass 4 kylsystem
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylväxling för underhåll och service
- Avtagbart kondensfilter för rengöring eller byte
- Fackförsedd kylväxling som finns som en enhet
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

### INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

### TILLBEHÖR

- Ben (set), H = 125-200 mm
- Ben (set), H = 130-180 mm
- Hjul (set), H = 125 mm
- Hjul (set), H = 150 mm
- Hjul (set), H = 200 mm
- Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
- Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm
- Trådhylla, grå, 325 x 530 mm
- Bärskena (1 set med 2 skenor)
- Dörrset
- Plan toppskiva
- Plan toppskiva med 50 mm bakkant
- Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

6 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,055 kg / CO2-ekvivalent: 0,165 kg

CERTIFIERINGAR



Elförbrukning	Energieffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
2 070 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	44,77 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier F 4 A1 DL DL DL DR L E

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER




Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
-25/-5°C	1/1 djup	625 l	384 l	4	45 dB(A)

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -30°C)
230V, 50Hz	425 W	376 W


### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
2 226 mm	730 mm	1 181 mm	1,79 m <sup>3</sup>	186 kg	2 196 mm	700 mm	854,2 mm	984,2 mm	1 034,2 mm	166 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

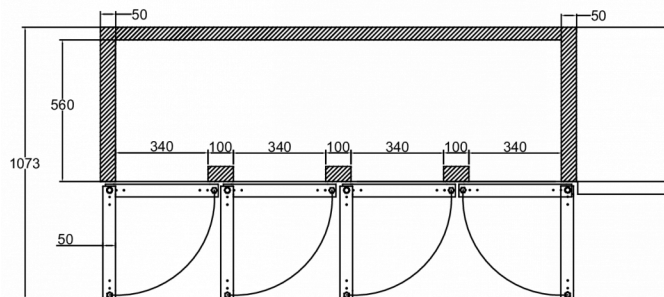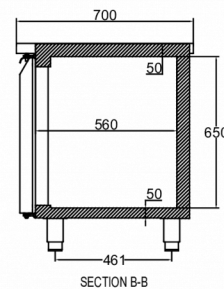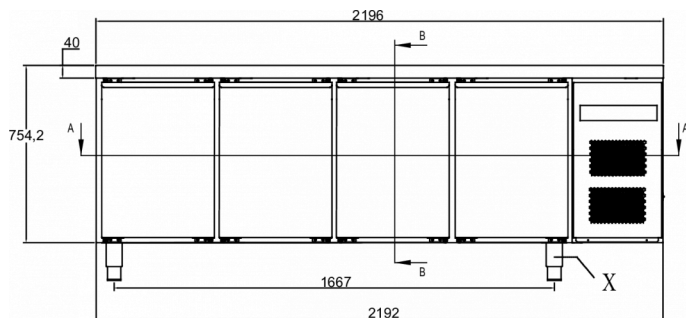

SECTION A-A

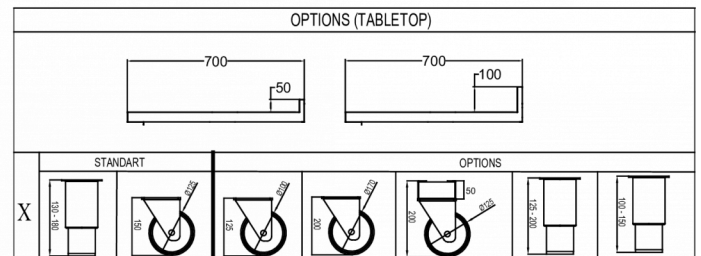

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)