



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

Snabbkyl/frys – Panelbyggd. För externt kylsystem



PRODUKTSERIE: ROLL-IN SNABBKYL/FRYS – PANELBYGGD

ARTIKELNUMMER: 5BMA8DQRH-F2A3QC

URSPRUNGLAND: ITALIEN

PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF är en HACCP-kompatibel snabbkyl/frys, avsedd för stickvagn GN 1/1, EN 60×40 eller GN 2/1, EN 60×80. Kyl-/fryskapacitet på 300/200 kg.

Skåpet levereras med botten, ramp, styrning, WIFI-anslutning, Ethernet-port, kärntemperaturgivare, externt avloppsrör för kondensvatten samt USB-port med lösenord.

- Levereras omonterad på pallar
- 7" touchdisplay med färgikoner
- Snabbkylning/frysning, förvaring, förkylning, härdning av glass,
- frysbehandling av fisk mot parasiter, nedkylning av flaskor, konditorprogram, upptining, torkning av skåpet
- Val mellan tidsstyrd eller temperaturstyrd (kärntemperaturgivare) kyl-/fryscykel
- Uppvärmad kärntemperaturgivare
- Enkelsond kaskadcykler, timercykler, quick start
- Kan anslutas till WIFI
- Ethernet-port
- USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Kundanpassade inställningar
- Flera och justerbara cykelsteg
- Justerbar fläkthastighet
- Kylsystem i klimatklass 5, lämpligt för upp till +40 °C omgivningstemperatur
- Hetgasavfrostning
- Åtkomst till elbox från framsidan
- Den interna fläktsektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Vänsterhängd dörr (högerhängd dörr är tillval)
- Uppvärmad dörrkarm (förhindrar att dörren fryser fast)
- Ramp för stickvagn
- Förångare med kataforesbeläggning mot rost
- Avrundade invändiga hörn
- Dörrlås
- Huvudbrytare
- Extra droppbricka för kondensvatten
- Plug-and-play-anslutning för enkel installation och sammankoppling med andra produkter i serien

Kompatibel med ugnsvagnar:

- Rational: Standard 6 och 10, hödejusterbar 6 och 10, Combi-Duo 6 och 10, iCombi 20-11, iCP-iCC 20-11, SCC HGW, iCombi 20-21
- Religo: VO2011R, VO2021R
- Convothem: 12.20, 20.10 2/1 GN

### KOMPATIBEL MED

Stickvagn 4 x GN1/1, 2 x GN2/1 eller 4 x EN60/40, 2 x EN60/80

### INKLUDERAD

Ingen

### TILLBEHÖR

- Skyddslist \*
- Lackerat utvändigt skåp \*
- Extern styrning \*
- Högerhängd dörr \*
- Genomkylning med två dörrar \*
- Skåp utan golv \*
- Skåp med halksäkert golv \*
- Trälådeemballage \*
- Träbur-emballage \*

\* Tillval ska specificeras vid beställning

#### GARANTI PERIOD

1 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedel: 3 x 0,15 kg / Kylmediumskompatibilitet: R744



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Nödvändig kylkapacitet	Max anslutningseffekt	Säkringsstorlek	Nedkylningkapacitet (från +70°C till +3° på 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70°C till -18° på 4 timmar)
För externt kylsystem	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	37 000 W	1 126 W	25 Ampere	300 kg	200 kg

Klimaklass	Nettovikt	Fri dörröppning (B x H)	Invändiga mått (B x D x H)	Dimensioner utvändiga (B x D x H)
5	650 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 2 100 mm x 1 850 mm	1 500 mm x 2 450 mm x 2 395 mm

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Dimensioner packad (B x D x H)	Dimensioner packad, andra paket (B x D x H)	Volym (förpackad)	Bruttovikt
1 050 mm x 2 270 mm x 560 mm	1 570 mm x 2 250 mm x 1 300 mm	7,3 m <sup>3</sup>	600 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Levereras omonterad på pallar



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)





Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

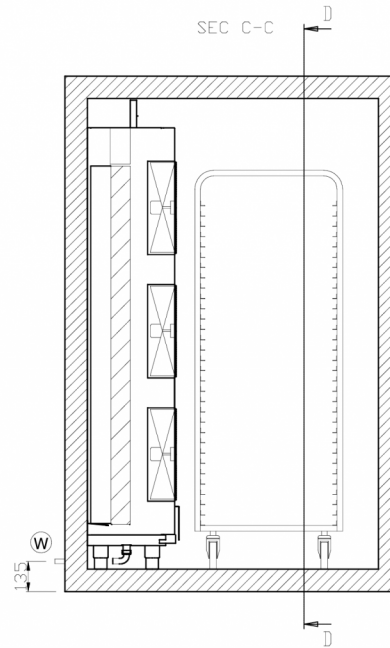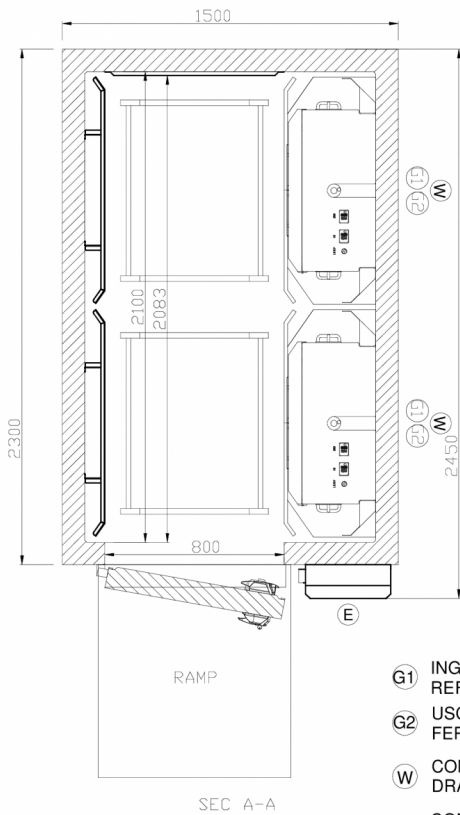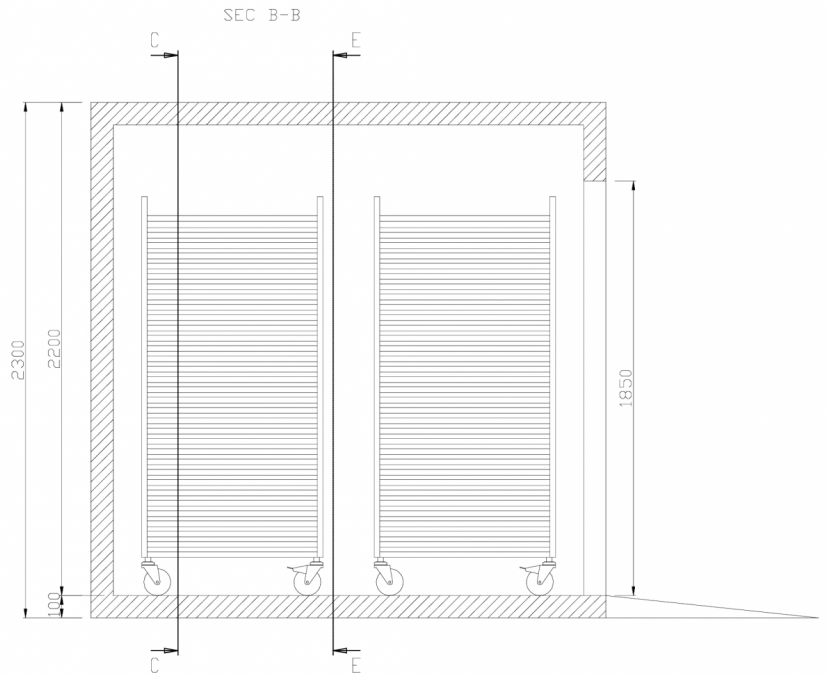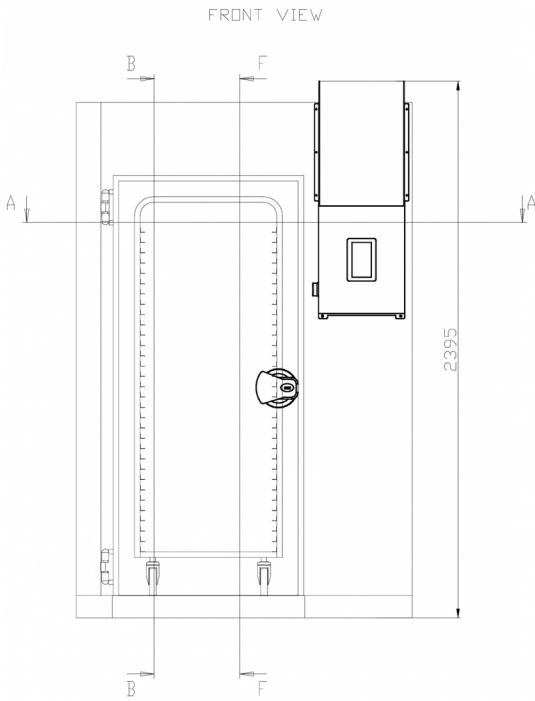

- Ⓜ1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm  
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm
- Ⓜ2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm  
REFRIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO Ø1"  
DRAIN CONNECTION Ø1"
- Ⓜ CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)