



HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Fatölsdispenser, SingleTap



INKLUDERAD

Rengöringssvampar, plattform

TILLBEHÖR

Ingen

ARTIKELNUMMER: 66AZ-D135

URSPRUNGLAND: JAPAN

VARUMÄRKE: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU är en helautomatisk fatölsdispenser med skumfunktion. Dispensern har inget inbyggt kylsystem och måste därför anslutas till ett externt system.

BEERMATIC levererar direkt – börja servera på en gång, fatet behöver inte kylas ned. Slå på och servera direkt – färsk fatöl utan väntetid.

Den beröringsfria portionskontrollen gör det möjligt att servera en exakt mängd kyld fatöl och skum med ett knapptryck. Förhållandet mellan öl och skum kan justeras efter ölsort eller lokala preferenser.

Ölen tappas först, följt av skummet som tappas från en separat pip. Detta säkerställer noggrann portionskontroll – utan spill av vare sig öl eller skum.

- Beröringsfri tappning
- Manuell servering kan aktiveras snabbt
- En räknefunktion övervakar antalet serverade glas
- Designad för miljöer med hög ölförsäljning
- Glashållaren/plattformen kan manuellt höjas eller sänkas beroende på glasets design
- Genom att fälla upp eller ned glashållaren/plattformen kan öl tappas i två förinställda storlekar
- Kompatibel med kannor med en invändig diameter på 50 mm eller mer och en utvändig diameter på högst 105 mm
- Glashållaren kan justeras i två höjder genom att flytta de övre och nedre plattformarna. Glashållaren kan dessutom skjutas framåt eller bakåt för att passa olika glastyper
- Displaymotiv. Byt ut det befintliga displaymotivet

GARANTI PERIOD

2 år

UTSIDA

ABS-front- och sidopaneler, bottenplatta av galvaniserat stål


ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 5 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 32 °C

CERTIFIERINGAR



BEERMATIC CFD-AS61A-EU

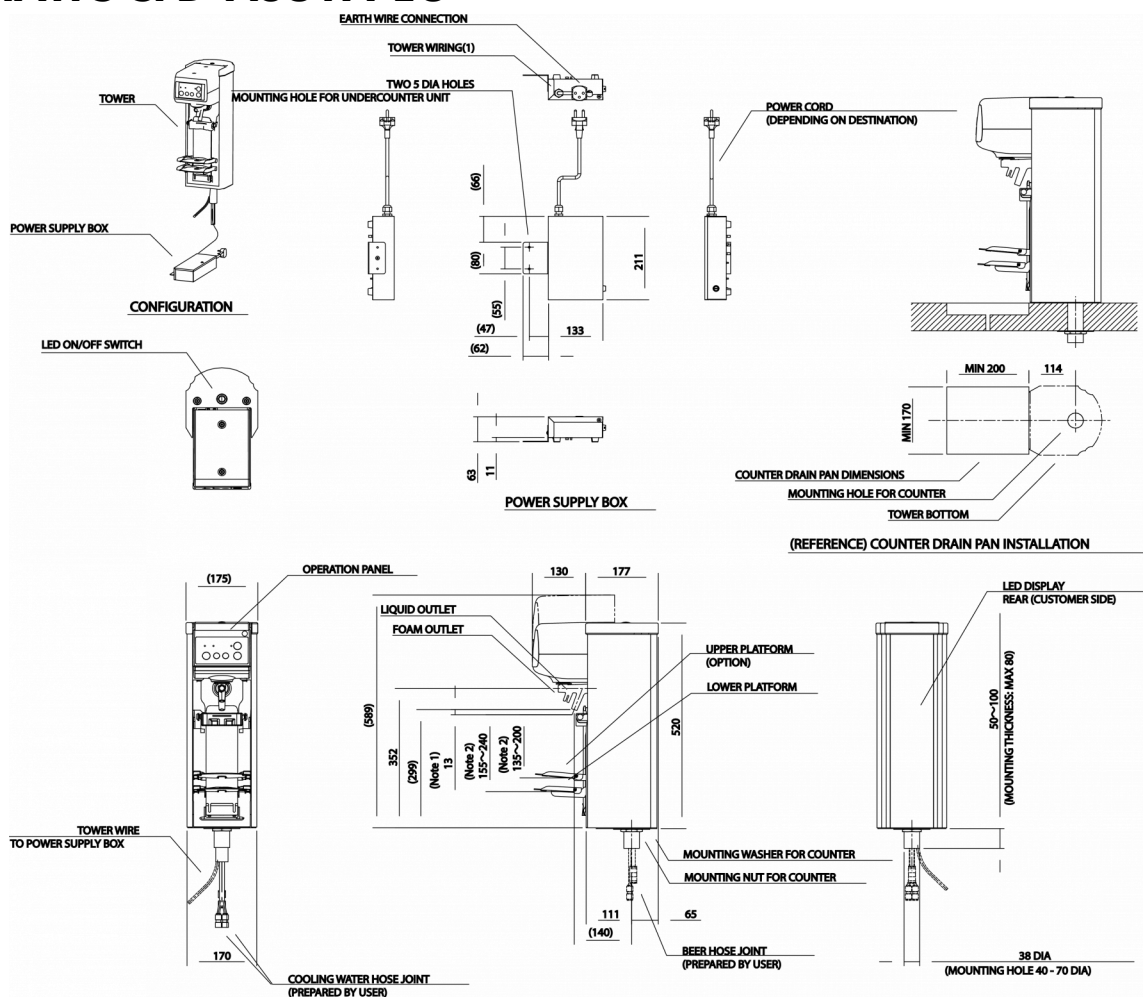

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elektriskt krets bryddarskydd	Flödes hastighet
För externt kylsystem	1/220 - 240V/50Hz	2 Ampere	35 ml/s (~1.2 bar, slang 10 m)

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m3	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Den automatiska öldispensern kan användas med ölglas från 50 mm indvändig diameter samt intill 105 mm i udvändig diameter. Der skal minimum være 20 mm difference i højden på store ølglas og medium ølglas. Tjek venligst vores installations manual for oplysning om anvendelse af glas i andre størrelser.