




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG (230V)

Snabbkyl/-frys



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

PRODUKTSERIE: PREMIER KPS 42

ARTIKELNUMMER: 875780563

URSPRUNGLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 42 SG (230V) är en HACCP-kompatibel snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm bricker (max. 10 st.). Kyl-/frys kapacitet på 50/25 kg. Den är utrustad med IFR-styrning och en användarvänlig 7" touch-display. Använd förinställda favoritprogram eller spara dina egna anpassade program. Benen är justerbara från 105 till 150 mm.

- 7" touch-display med färgikoner och RS485-port till USB-kontakt
- Kylfunktioner: Kylning (skonsam / intensiv), infrysning (skonsam / intensiv), förvaring, förkylning, kontinuerlig drift (infinity)
- Värmefunktioner: Upptining, jäsning, kalljäsning
- Välj mellan IFR-program, tids- eller temperaturstyrd kyl-/frys cykel
- Ytskador från frost och kantfrysning förhindras med IFR-snabbkylningsfunktionen
- Trelägesgivare (3 mätpunkter)
- HACCP: Obegränsad händelselogg upp till ett års registrering
- Ljud- och ljussignal vid HACCP-larm vid strömavbrott eller temperaturöverskridning
- Larm: Upp till 40 händelser kan sparas
- 10 favoritprogram för snabbkylning, snabbfrysning och kalljäsning
- Upp till 20 användardefinierade cykler kan sparas
- Automatisk övergång till 'förvaringsfunktion' efter avslutad kylcykel
- Klimatclass 5 – Kylsystemet fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Automatisk avfrostning
- Lätt att underhålla – åtkomst till kondensator utan verktyg
- Avtagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max. antal bricker: 10
- Den inre ventilationssektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Högerhängd dörr
- 90° självstängande dörr
- Utbytbar magnetisk tätninglist

GARANTI PERIOD

3 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

CERTIFIERINGAR



Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG (230V)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Kylsystem	GN plåtstorlek	Maximalt antal plåtar	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -25 °C)	Nedkylningskapacitet (från +70 °C till +3 ° i 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70 °C till -18 ° i 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+45 °C	230V, 1N-/50 Hz	5	64 dB	1 900 W	50 kg	25 kg

Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Invändiga mått (B x D x H)	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	74,5 mm

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
874 mm	990 mm	2 054 mm	1,777 m ³	200 kg	801,5 mm	951 mm	1 632 mm	1 737 mm	1 782 mm	175 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

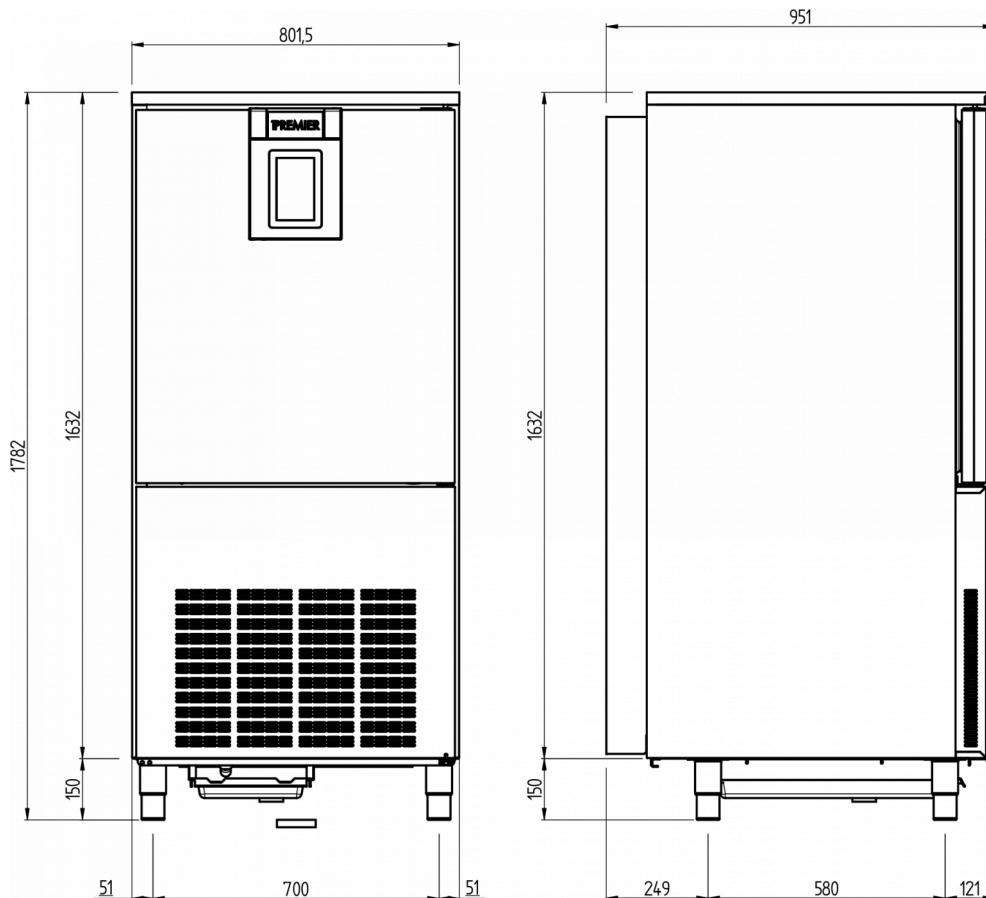

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk