



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GTE

Snabbkyl/-frys



PRODUKTSERIE: ADVANCE SBU 20

ARTIKELNUMMER: 975780520


URSPRUNGLAND: ITALIEN

ADVANCE SBU20GTE är en HACCP-godkänd snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm bricker (max 5 st). Kyl-/frys-kapacitet på 20/12 kg. Den är utrustad med ett kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering. Använd de förinställda favoritprogrammen eller spara egna anpassade program. Benen är justerbara från 75 till 108 mm.

- Digital kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering
- USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Enpunktssensor för exakt kontroll av kärntemperatur
- HACCP-larm: Vid strömavbrott eller temperaturavvikelse aktiveras ett ljud- och ljuslarm
- Klimatklass 5 kylsystem – fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Enkel rengöring – åtkomst till kondensatorn utan verktyg
- Uttagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max antal bricker: 5
- Invändig fläktsektion kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Avtappningsbricka för avfrostning placerad under skåpet
- Högerhängd dörr (kan omhängas)
- Utbytbar magnetisk tätningslist



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

GARANTI PERIOD

3 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,08 kg / CO2-ekvivalent: 0,24 kg

CERTIFIERINGAR



Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,26 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GTE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Kylsystem	GN plåtstorlek	Maximalt antal plåtar	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -25 °C)	Nedkylningskapacitet (från +70 °C till +3 ° i 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70 °C till -18 ° i 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+10 °C	230V, 50Hz	5	60 dB	880 W	20 kg	12 kg

Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Invändiga mått (B x D x H)	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
810 mm	770 mm	1 060 mm	0,661 m ³	114 kg	746,5 mm	725 mm	823 mm	898 mm	931 mm	101 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

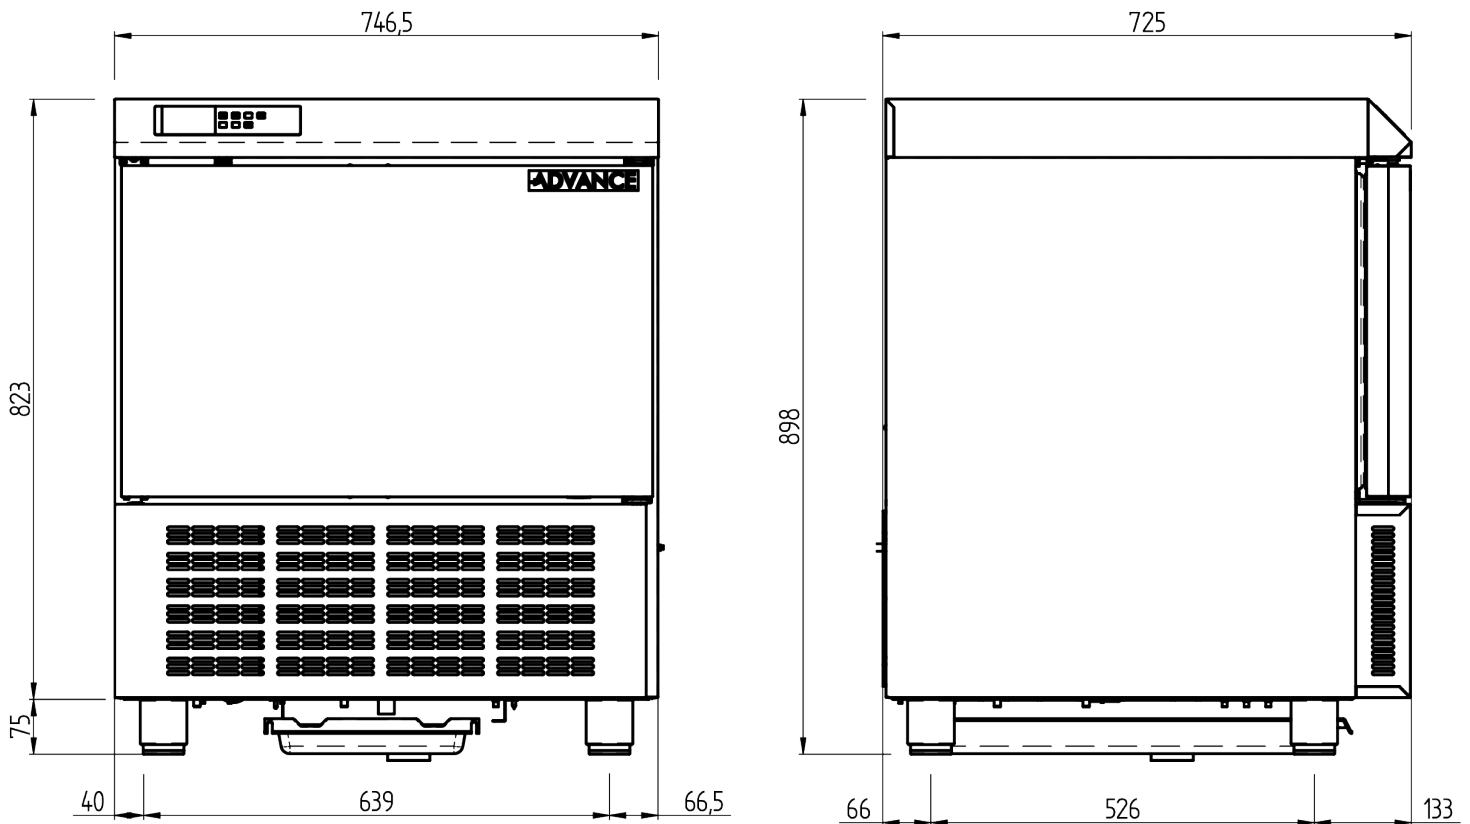

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk