



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (400V)

Snabbkyl/-frys



PRODUKTSERIE: ADVANCE SBU 40

ARTIKELNUMMER: 975780540


URSPRUNGLAND: ITALIEN

ADVANCE SBU40GT (400V) är en HACCP-godkänd snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm bricker (max 10 st). Kyl-/frys-kapacitet på 45/28 kg. Den är utrustad med ett kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering. Använd de förinställda favoritprogrammen eller spara egna anpassade program. Benen är justerbara från 105-155 mm.

- Digital kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering
- USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Enpunktssensor för exakt kontroll av kärntemperatur
- HACCP-larm: Vid strömavbrott eller temperaturavvikelse aktiveras ett ljud- och ljuslarm
- Klimatklass 5 kylsystem – fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Enkel rengöring – åtkomst till kondensatorn utan verktyg
- Uttagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max antal bricker: 10
- Invändig fläktsektion kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Avtappningsbricka för avfrostning placerad under skåpet
- Högerhängd dörr (kan omhängas)
- Utbytbar magnetisk tätningslist



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

GARANTI PERIOD

3 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

CERTIFIERINGAR



Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (400V)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Kylsystem	GN plåtstorlek	Maximalt antal plåtar	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -25°C)	Nedkylningskapacitet (från +70°C till +3° i 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70°C till -18° i 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	1 900 W	45 kg	28 kg

Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Invändiga mått (B x D x H)	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
880 mm	990 mm	2 054 mm	1,789 m ³	200 kg	800 mm	930 mm	1 709,5 mm	1 814,5 mm	1 864,5 mm	175 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

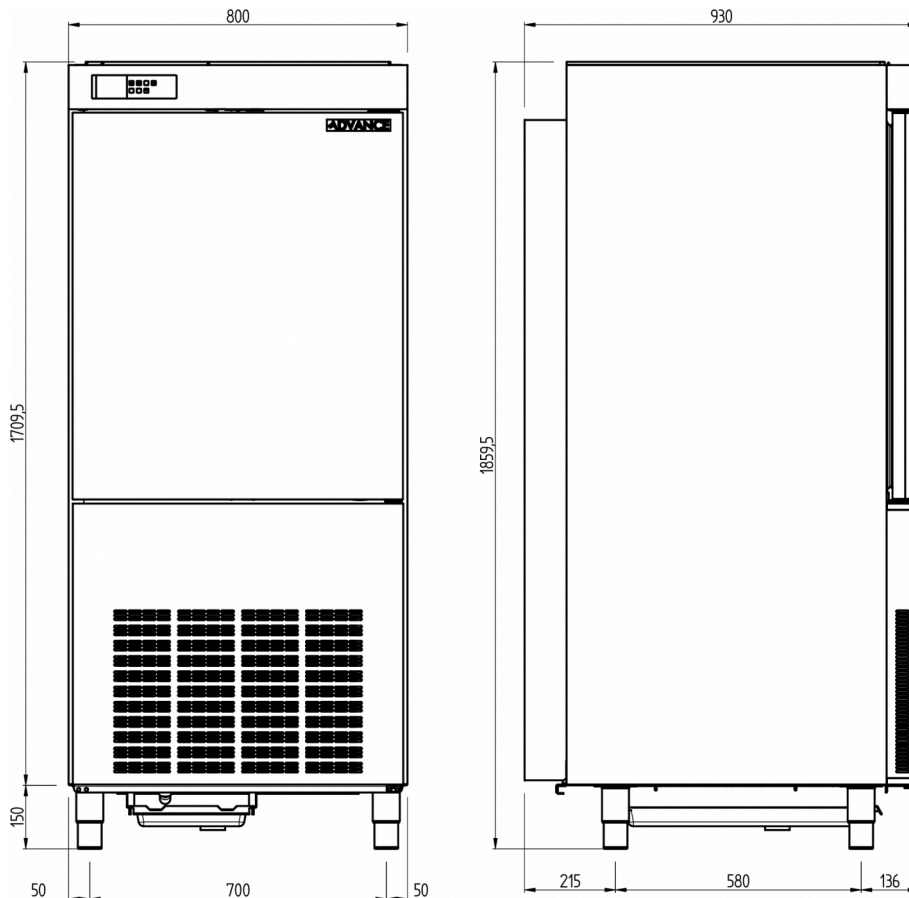

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Exportländer
 Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk