



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU40GT (230 V)

### Snabbkyl/-frys



PRODUKTSERIE: ADVANCE SBU 40

ARTIKELNUMMER: 975780541


URSPRUNGLAND: ITALIEN

ADVANCE SBU40GT (230V) är en HACCP-godkänd snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm bricker (max 10 st). Kyl-/frys-kapacitet på 45/28 kg. Den är utrustad med ett kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering. Använd de förinställda favoritprogrammen eller spara egna anpassade program. Benen är justerbara från 105-155 mm.

- Digital kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering
- USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Enpunktssensor för exakt kontroll av kärntemperatur
- HACCP-larm: Vid strömavbrott eller temperaturavvikelse aktiveras ett ljud- och ljuslarm
- Klimatklass 5 kylsystem – fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Enkel rengöring – åtkomst till kondensatorn utan verktyg
- Uttagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max antal bricker: 10
- Invändig fläktsektion kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Avtappningsbricka för avfrosthing placerad under skåpet
- Högerhängd dörr (kan omhängas)
- Utbytbar magnetisk tätningslist



1 / 1 GN



600 x 400 EN

#### INKLUDERAD

Ingen

#### TILLBEHÖR

Ingen

#### GARANTI PERIOD

3 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

| Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg) | Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg) |
|---|---|
| 0,08 kWh/kg                             | 0,28 kWh/kg                             |

#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU40GT (230 V)

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Kylsystem         | GN plåtstorlek           | Temperaturområde | Elektrisk anslutning | Max anslutningseffekt | Säkringsstorlek | Kylbehov (vid -25°C) | Nedkylningkapacitet (från +70°C till +3° på 90 min.) | Infrysningkapacitet (från +70°C till -18° på 4 timmar) |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Inbyggt kylsystem | 1/1 GN / 400 x 600 mm EN | -40/+10°C        | 230V, 50Hz           | 1 900 W               | 16 Ampere       | 1 900 kW             | 45 kg  | 28 kg  |

| Klimaklass | Ljudnivå | Nettovikt | Maxdjup på GN-brickor, GN/EN | Höjd från botten till nedersta bärskenan | Höjd från taket till översta bärskenan | Avstånd mellan bärskenor, GN/EN | Höjd inklusive ben (minimum) | Höjd inklusive ben (max) | Invändiga mått (B x D x H) | Dimensioner utvändiga (B x D x H) |
|------------|----------|-----------|------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 5          | 64 dB(A) | 175 kg    | 325/400                      | 61 mm                                    | 745 mm                                 | 530/600                         | 1 814,5 mm                   | 1 864,5 mm               | 645 mm x 702 mm x 780 mm   | 800 mm x 930 mm x 1 709,5 mm      |

### FRAKTSPECIFIKATIONER

| Dimensioner packad (B x D x H) | Volym (förpackad)    | Bruttovikt |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| 880 mm x 990 mm x 2 054 mm     | 1,789 m <sup>3</sup> | 200 kg     |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)



Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU40GT (230 V)

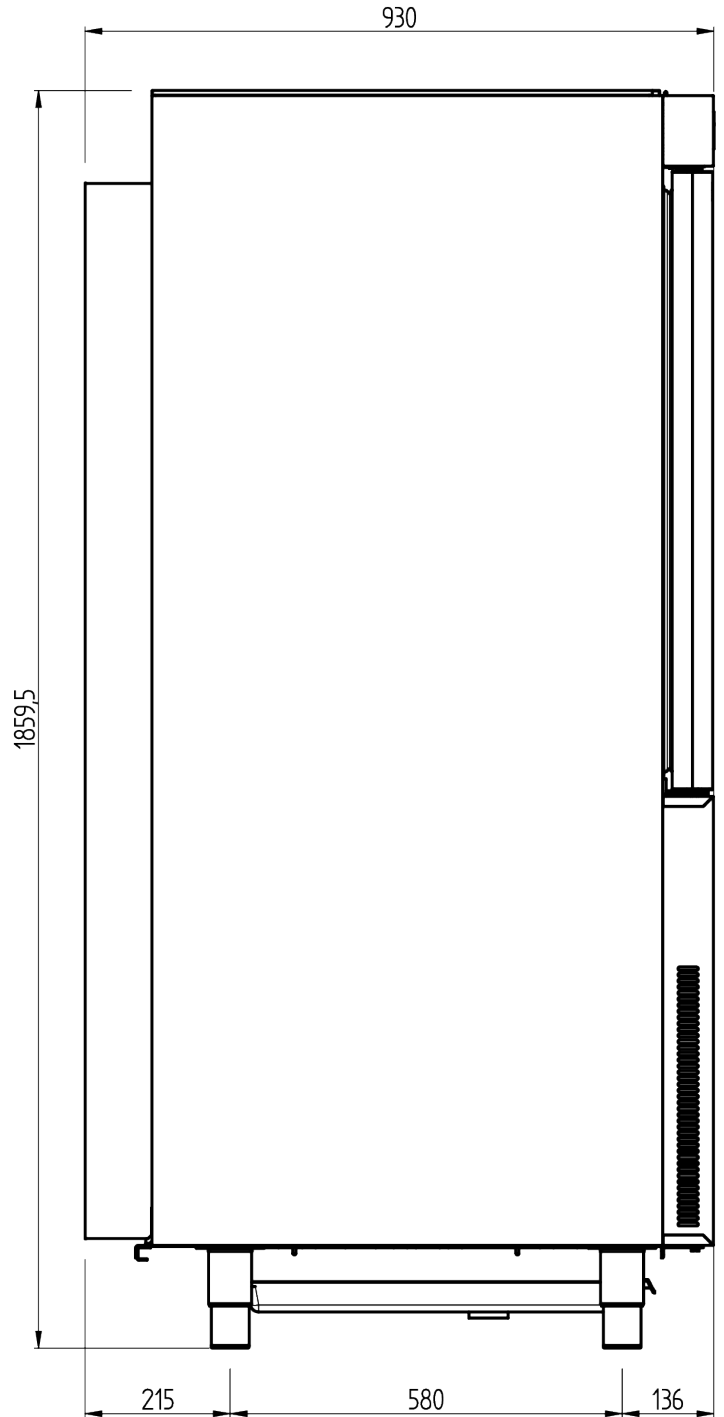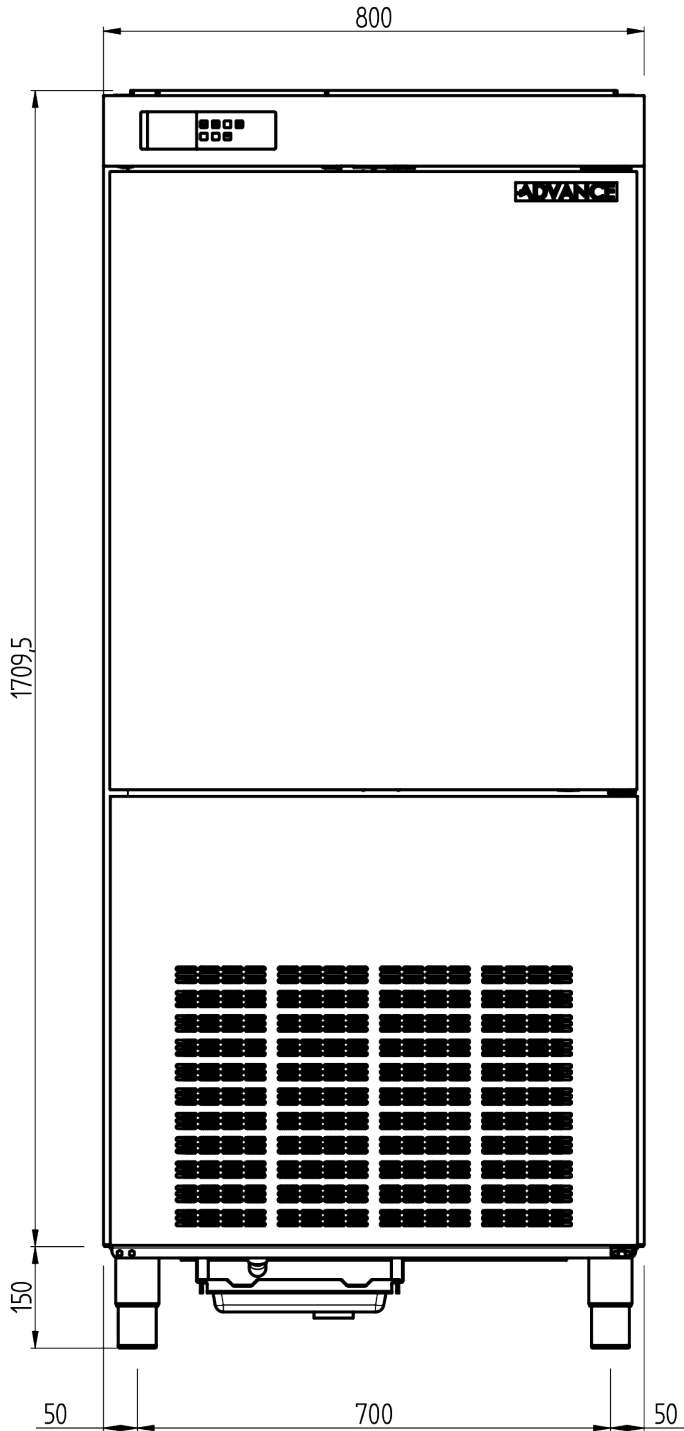

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)