ADVANCE SBU65GT (400V)


Snabbkyl/-frys

PRODUKTSERIE: ADVANCE SBU 65
ARTIKELNUMMER: 975780542
URSPRUNGSLAND: ITALIEN





1/1 GN



600 x 400 EN

ADVANCE SBU65GT (400V) är en HACCP-godkänd snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm brickor (max 14 st). Kyl-/frys-kapacitet på 70/38 kg. Den är utrustad med ett kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering. Använd de förinställda favoritprogrammen eller spara egna anpassade program. Benen är justerbara från 105-155 mm.

- Digital kontrollpanel med display för enkel och snabb navigering
- USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Enpunktssensor för exakt kontroll av kärntemperatur
- HACCP-larm: Vid strömavbrott eller temperaturavvikelse aktiveras ett ljud- och ljuslarm
- Klimatklass 5 kylsystem – fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Enkel rengöring – åtkomst till kondensatorn utan verktyg
- Uttagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max antal brickor: 14
- Invändig fläktsektion kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Avtappningsbricka för avfrostning placerad under skåpet
- Högerhängd dörr (kan omhängas)
- Utbytbar magnetisk tätningslist

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

GARANTI PERIOD	UTSIDA
3 år	Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR
Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,25 kWh/kg

CERTIFIERINGAR

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

ADVANCE SBU65GT (400V)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	GN plåtstorlek	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Max anslut-ningseffekt	Säkringsstorlek	Kylbehov (vid -25°C)	Nedkylning-kapacitet (från +70°C till +3° på 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70°C til -18° på 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	2 500 W	16 Ampere	2 610 W	70 kg	38 kg

Klimaklass	Ljudnivå	Nettovikt	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan	Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Invändiga mått (B x D x H)	Dimensioner utvändig (B x D x H)
5	64 dB(A)	245 kg	325/400	58 mm	74 mm	530/600	1 954 mm	2 004 mm	645 mm x 702 mm x 1 080 mm	800 mm x 930,4 mm x 1 849 mm

FRAKTSPECIFIKATIONER

Dimensioner packad (B x D x H)	Volym (förpackad)	Bruttovikt
880 mm x 990 mm x 2 180 mm	1,899 m3	270 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI


Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se

HOSHIZAKI

ADVANCE SBU65GT (400V)

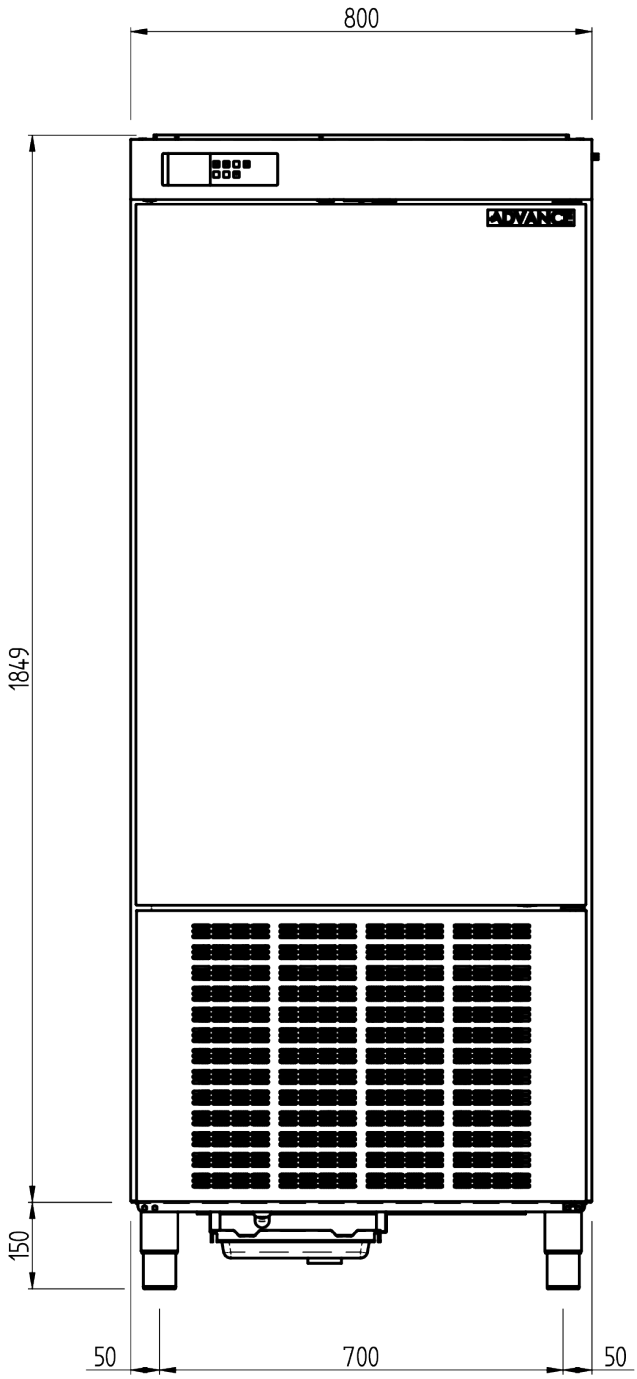

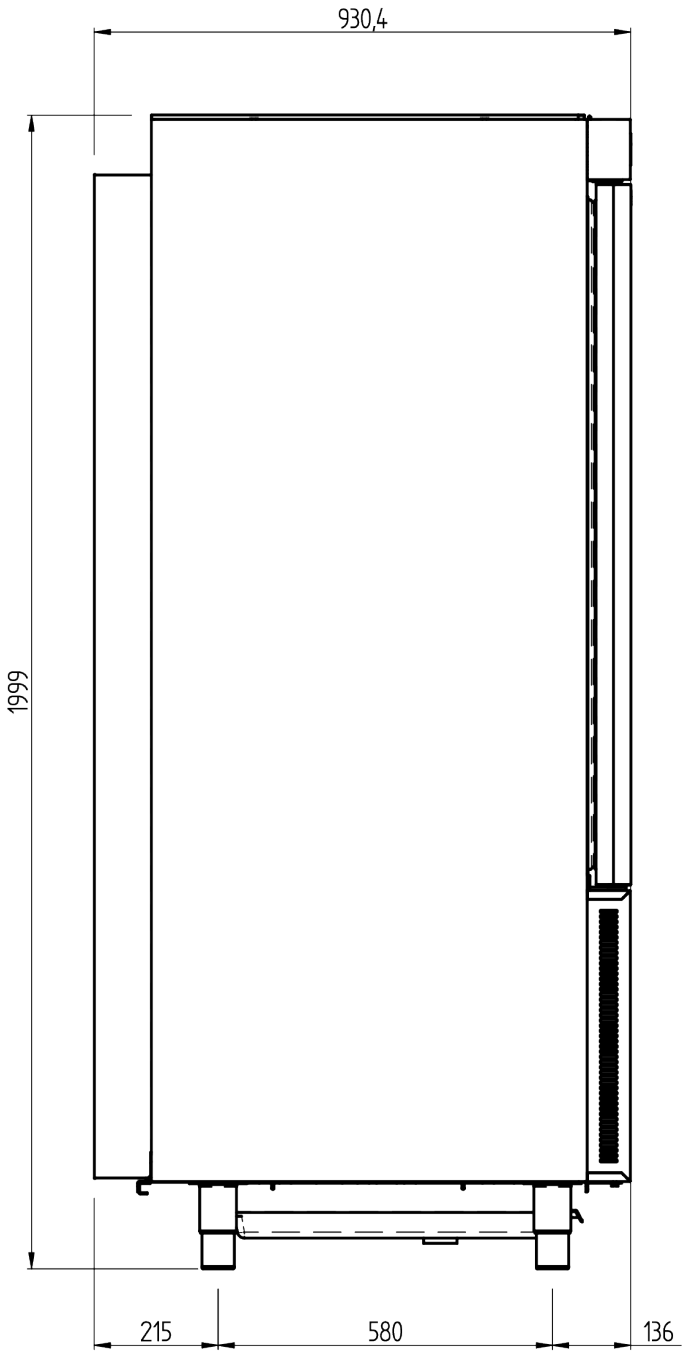

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se