



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 72 SG

Snabbkyl/-frys



1 / 1 GN



2 / 1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

PRODUKTSERIE: PREMIER KPS 72

ARTIKELNUMMER: 975780543

URSPRUNGLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 72 SG är en HACCP-kompatibel snabbkyl/-frys för 1/1 GN (max. 20 st.) och/eller 2/1 GN brickor (max. 10 st.). Kyl-/frys kapacitet på 72/40 kg. Den är utrustad med IFR-styrning och en användarvänlig 7" touch-display. Använd förinställda favoritprogram eller spara dina egna anpassade program. Benen är justerbara från 105 till 150 mm.

- 7" touch-display med färgikoner och USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Kylfunktioner: Kylning (skonsam / intensiv), infrysning (skonsam / intensiv), förvaring, förkylning, kontinuerlig drift (infinity)
- Värmefunktioner: Upptining, jäsning, kalljäsning
- Välj mellan IFR-program, tids- eller temperaturstyrd kyl-/frys cykel
- Ytskador från frost och kantfrysning förhindras med IFR-snabbkylningsfunktionen
- Trelägesgivare (3 mätpunkter)
- HACCP: Obegränsad händelselogg upp till ett års registrering
- Ljud- och ljussignal vid HACCP-larm vid strömavbrott eller temperaturöverskridning
- Larm: Upp till 40 händelser kan sparas
- 10 favoritprogram för snabbkylning, snabbfrysning och kalljäsning
- Upp till 20 användardefinierade cykler kan sparas
- Automatisk övergång till 'förvaringsfunktion' efter avslutad kylcykel
- Klimatclass 5 – Kylsystemet fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Automatisk avfrostning
- Lätt att underhålla – åtkomst till kondensator utan verktyg
- Avtagbart trädställ för 1/1 GN och/eller 2/1 GN
- Max. antal brickor: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Den inre ventilationssektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Högerhängad dörr
- 90° självstängande dörr
- Utbytbar magnetisk tätninglist

GARANTI PERIOD

3 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

CERTIFIERINGAR



Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,064 kWh/kg	0,203 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 72 SG

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Kylsystem	GN plåtstorlek	Maximalt antal plåtar	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -25°C)	Nedkylningskapacitet (från +70°C till +3° i 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70°C till -18° i 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN & 2/1 GN	20	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	2 610 W	72 kg	40 kg

Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Invändiga mått (B x D x H)	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan
530/600	805 mm x 877 mm x 950 mm	650/800	105 mm	195 mm

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 120 mm	1 180 mm	2 190 mm	2,894 m ³	305 kg	1 041,5 mm	1 112 mm	1 788 mm	1 893 mm	1 938 mm	285 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

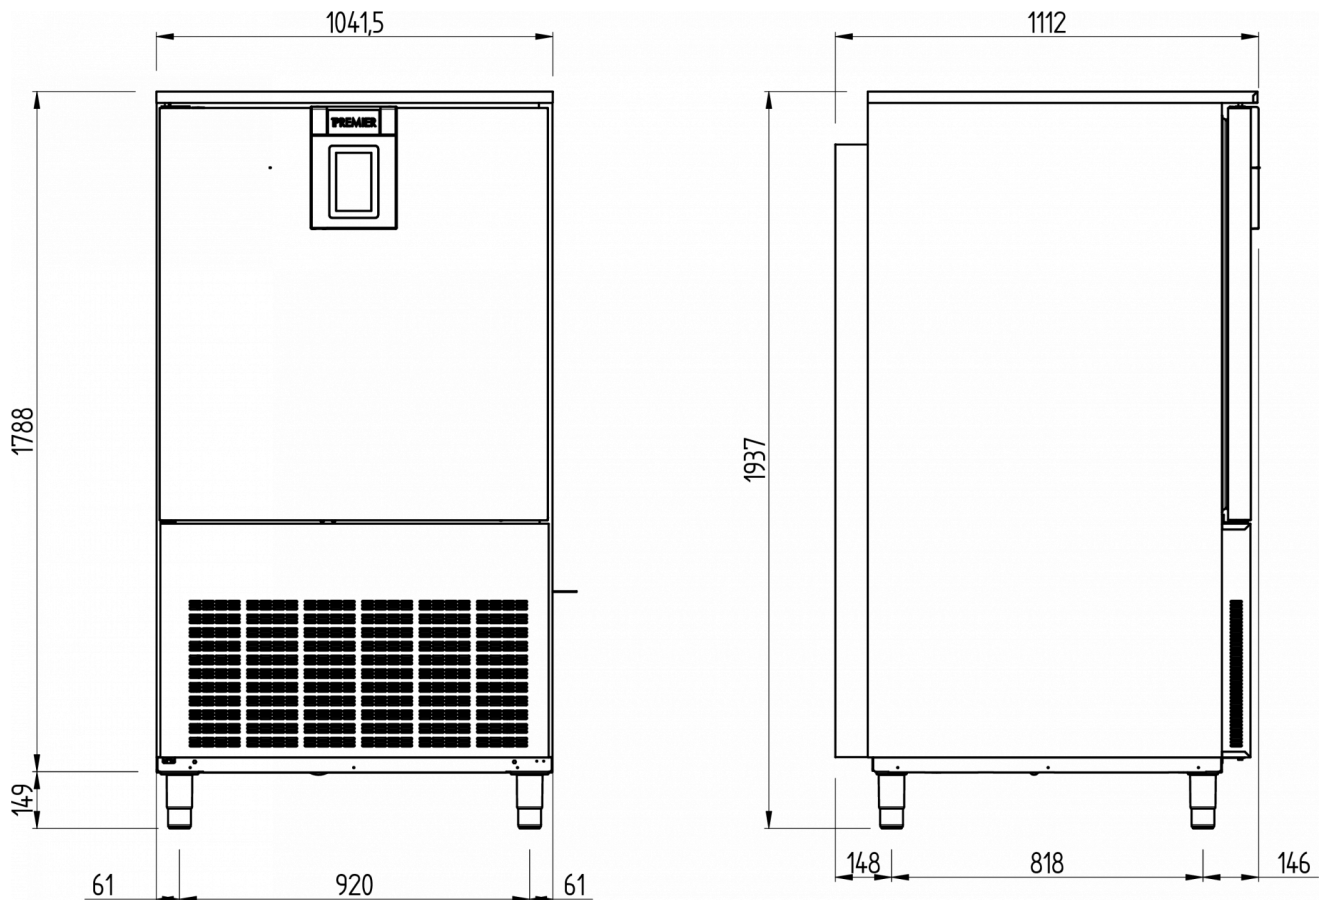

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk