PREMIER KPS 72 SG

Snabbkyl/-frys

PRODUKTSERIE: KPS 72
ARTIKELNUMMER: 975780543
URSPRUNGSLAND: ITALIEN



PREMIER KPS 72 SG är en HACCP-kompatibel snabbkyl/-frys för 1/1 GN (max. 20 st.) och/eller 2/1 GN brickor (max. 10 st.). Kyl-/fryskapacitet på 72/40 kg. Den är utrustad med IFR-styrning och en användarvänlig 7" touch-display. Använd förinställda favoritprogram eller spara dina egna anpassade program. Benen är justerbara från 105 till 150 mm.

- 7" touch-display med färgikoner och USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Kylfunktioner: Kylning (skonsam / intensiv), infrysning (skonsam / intensiv), förvaring, förkylning, kontinuerlig drift (infinity)
- Värmefunktioner: Upptining, jäsning, kalljäsning
- Välj mellan IFR-program, tids- eller temperaturstyrd kyl-/fryscykel
- Ytskador från frost och kantfrysning förhindras med IFR-snabbkylningsfunktionen
- Trelägesgivare (3 mätpunkter)
- HACCP: Obegränsad händelselogg upp till ett års registrering
- Ljud- och ljussignal vid HACCP-larm vid strömavbrott eller temperaturöverskridning
- Larm: Upp till 40 händelser kan sparas
- 10 favoritprogram för snabbkylning, snabbfrysning och kalljäning
- Upp till 20 användardefinierade cykler kan sparas
- Automatisk övergång till 'förvaringsfunktion' efter avslutad kylcykel
- Klimatklass 5 – Kylsystemet fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Automatisk avfrostning
- Lätt att underhålla – åtkomst till kondensator utan verktyg
- Avtagbart trådställ för 1/1 GN och/eller 2/1 GN
- Max. antal brickor: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Den inre ventilationssektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Högerhängd dörr
- 90° självstängande dörr
- Utbytbar magnetisk tätningslist



1/1 GN



2/1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ingen

GARANTI PERIOD	UTSIDA
3 år	Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR
Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,064 kWh/kg	0,203 kWh/kg

CERTIFIERINGAR

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

PREMIER KPS 72 SG

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	GN plåtstorlek	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Max anslut-ningseffekt	Säkringsstorlek	Kylbehov (vid -25°C)	Nedkylning-kapacitet (från +70°C till +3° på 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70°C til -18° på 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN & 2/1 GN	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	2 050 kW	16 Ampere	2 610 W	72 kg	40 kg

Klimaklass	Ljudnivå	Nettovikt	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan	Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Invändiga mått (B x D x H)	Dimensioner utvändig (B x D x H)
5	64 dB(A)	285 kg	650/800	105 mm	195 mm	530/600	1 893 mm	1 938 mm	805 mm x 877 mm x 950 mm	1 041,5 mm x 1 112 mm x 1 788 mm


FRAKTSPECIFIKATIONER

Dimensioner packad (B x D x H)	Volym (förpackad)	Bruttovikt
1 120 mm x 1 180 mm x 2 190 mm	2,894 m3	305 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

PREMIER KPS 72 SG

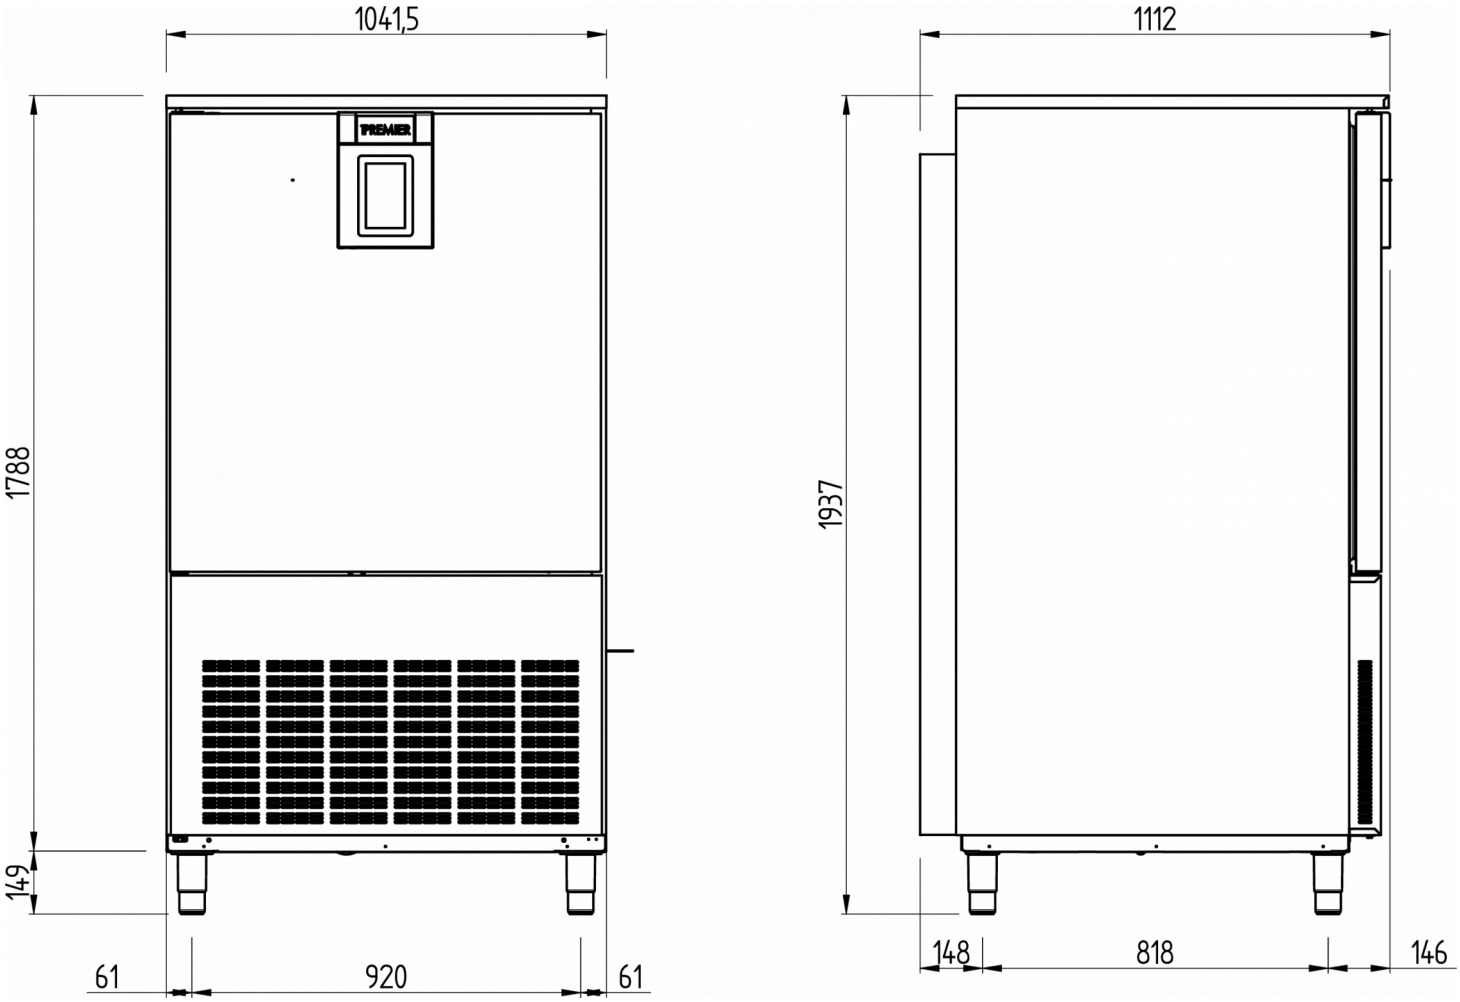

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se