FM-1000AKE-R452N-SB

Nugget (Kross-is), modulär

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 860

PRODUKTSERIE: FLING OCH KROSS ISMASKINER
ARTIKELNUMMER: F055-C207
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



Hoshizaki FM-1000AKE-R452N modulär kross-ismaskin producerar upp till 860 kg kross-is per 24 timmar. Modellen passar våra ismagasin.

- FM-modellen kan göras om till antingen en krossis eller en flingismaskin (måste utföras av en servicetekniker)
- CleanCycle6-systemet rengör för att förhindra bildning av föroreningar (mineraler) var 6:e timme
- Vattenförbrukningen är lika med mängden is som produceras
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Elektronisk styrning
- Ett drifttidsbaserat system för förebyggande underhåll varnar när det är dags att byta ut delar
- Innerskruven är gjord av dubbelhärdat rostfritt stål
- Bussningar av kolgrafit gör att maskinen kan arbeta utan fett
- Luftfiltret är lätt att rengöra

IS TYP: Krossis





GARANTI PERIOD	UTSIDA
2 år	**Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)**

Kylmedietyp: R452A / Kylmedel: 1,35 kg / CO2-ekvivalent: 2 889 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 5 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

INKLUDERAD

Installationssats

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Trippel, 4HC-H utbytespatron

MOTSVARANDE MAGASIN

B-210SB, B-340SB

MOTSVARANDE TOPPKIT

TK-18D för B-340SB, TK-30 för B-210SB (valfritt, ej obligatoriskt), TK-48 för B-340SB (valfritt, ej obligatoriskt)

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

FM-1000AKE-R452N-SB

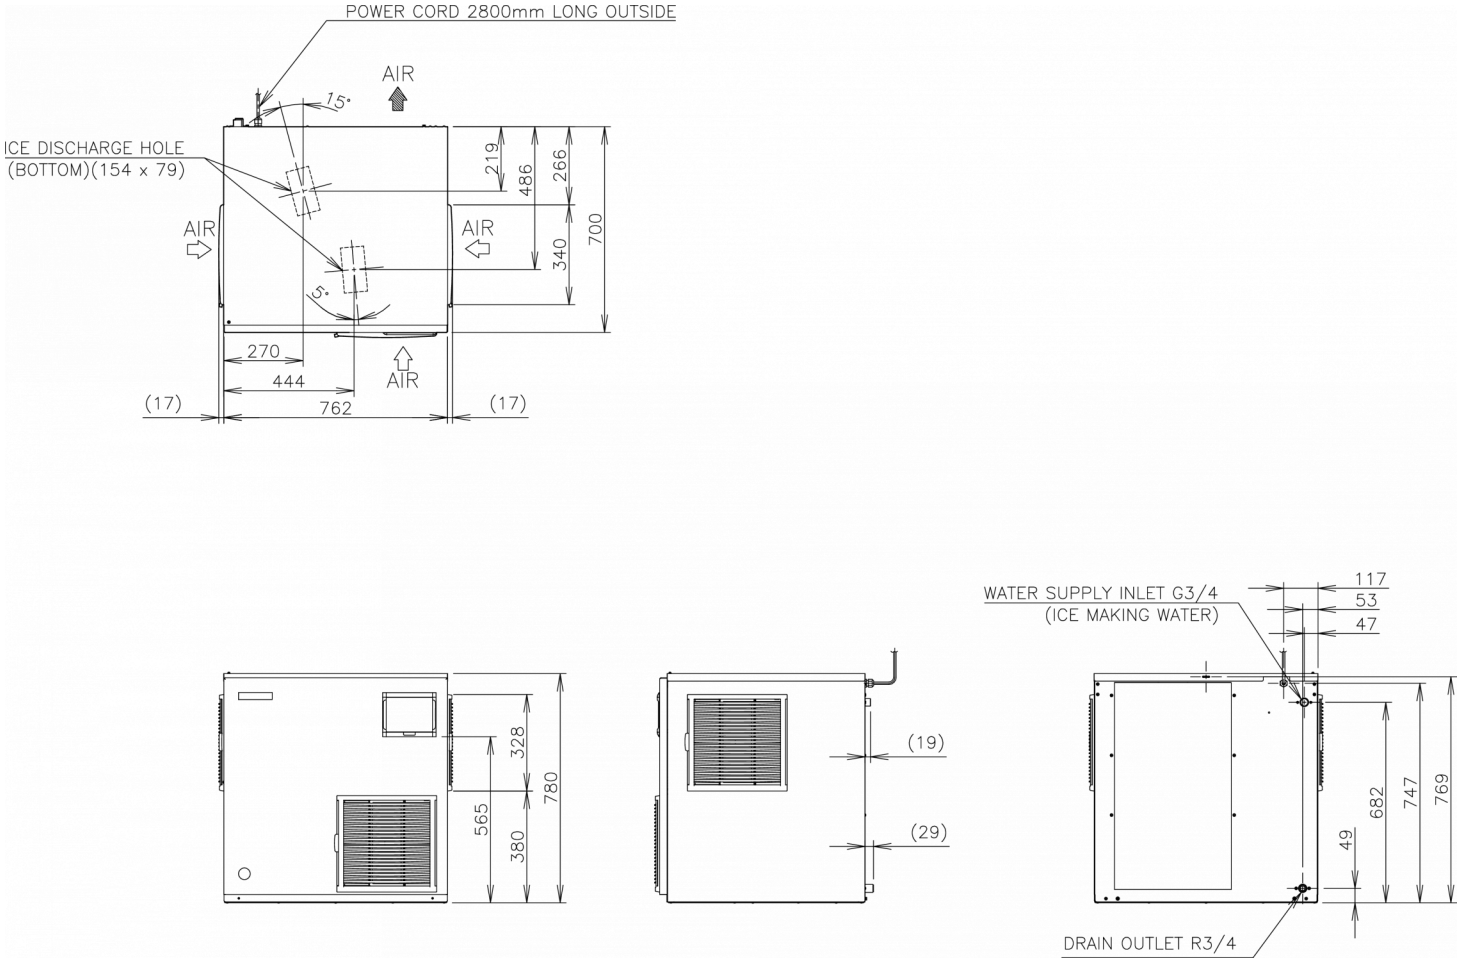

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	2,55 kW	4,47 kW	860	730	590	0,87

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
873 mm	820 mm	947 mm	0,678 m3	156 kg	762 mm	700 mm	780 mm	146 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna typ av iskubmaskin är specialbeställning. Tänk på längre leveranstider.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se