



# HOSHIZAKI

## FM-80KE-HCN

### Nugget-is maskin (Kross-is) med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 75

Magasinkapacitet: 32 kg



ISTYP: Krossis



#### INKLUDERAD

Installationssats, Is-spade

#### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

#### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

PRODUKTSERIE: FLING OCH KROSS ISMASKINER

ARTIKELNUMMER: F114-C106

URSPRUNGLAND: STORBRIANNIEN

Hoshizaki FM-80KE-HCN krossismaskin med inbyggt magasin, producerar upp till 75 kg krossis per 24 timmar.

- FM-modellen kan göras om till antingen en krossis eller en flingismaskin (måste utföras av en servicetekniker)
- CleanCycle6-systemet rengör för att förhindra bildning av föroreningar (mineraler) var 6:e timme
- Vattenförbrukningen är lika med mängden is som produceras
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Elektronisk styrning
- Ett drifttidsbaserat system för förebyggande underhåll varnar när det är dags att byta ut delar
- Innerskruven är gjord av dubbelhärdat rostfritt stål
- Bussningar av kolgrafit gör att maskinen kan arbeta utan fett
- Luffiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren

#### GARANTI PERIOD

2 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,063 kg / CO2-ekivalent: 0,189 kg

#### ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 5 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C


#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## FM-80KE-HCN

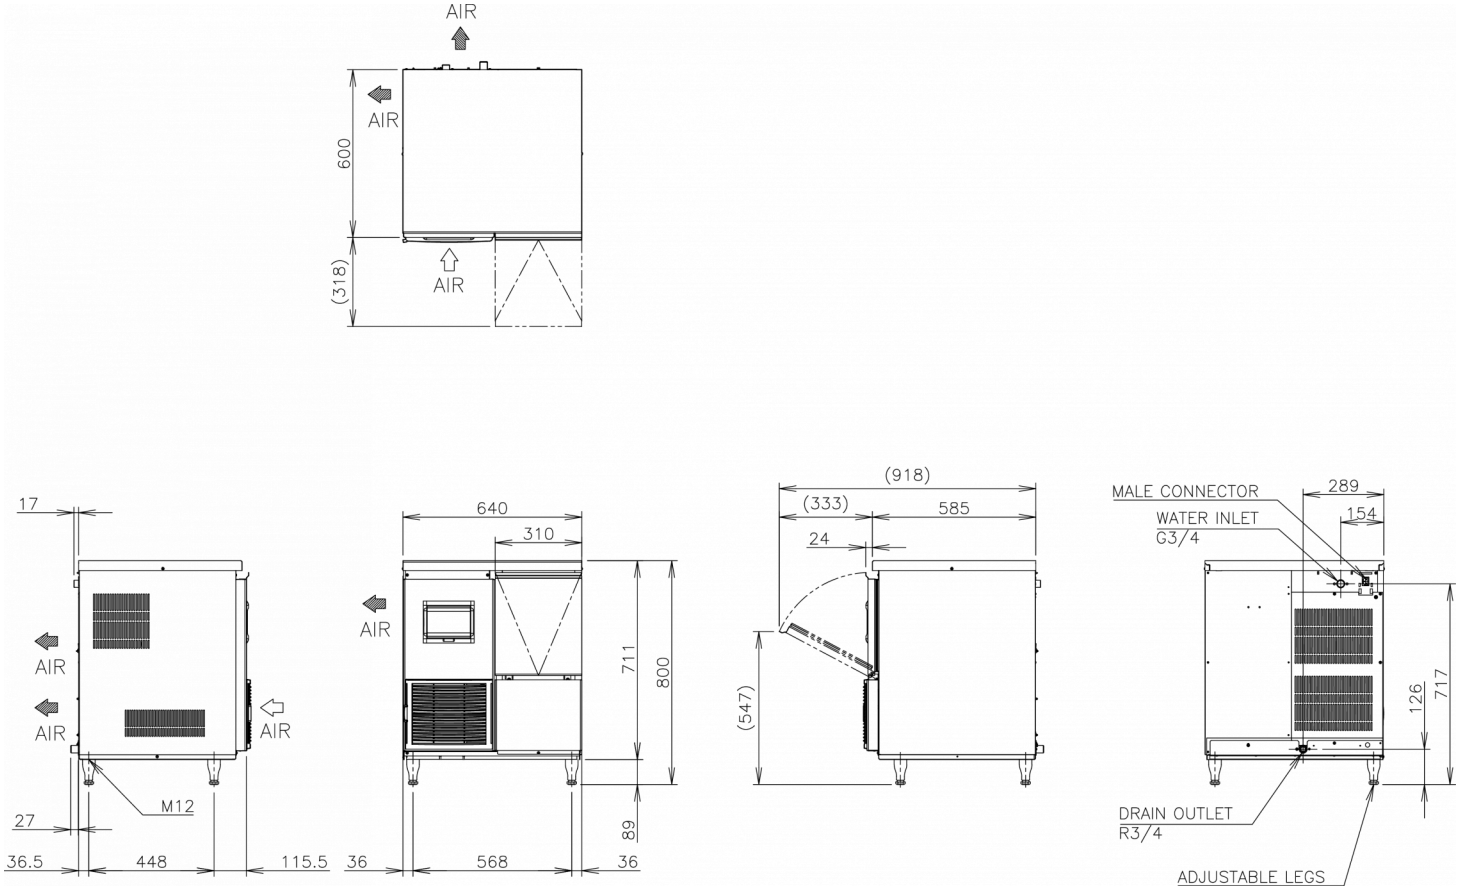

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m <sup>3</sup> /24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kW	6 Ampere	0,45 kW	75	65	50	0,075

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
746 mm	706 mm	887 mm	0,467 m <sup>3</sup>	75 kg	640 mm	600 mm	711 mm	För ben 87-122 mm extra	65 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)