FM-120KE-50-HCN

Nugget-is maskin (Kross-is) med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 110

Magasinkapacitet: 65 kg

PRODUKTSERIE: FLING OCH KROSS ISMASKINER
ARTIKELNUMMER: F115-C129
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



IS TYP: Krossis





Hoshizaki FM-120KE-50-HCN nugget-is maskin med inbyggt magasin, producerar upp till 110 kg nugget-is per 24 timmar.

- FM-modellen kan göras om till antingen en krossis eller en flingismaskin (måste utföras av en servicetekniker)
- CleanCycle6-systemet rengör för att förhindra bildning av föroreningar (mineraler) var 6:e timme
- Vattenförbrukningen är lika med mängden is som produceras
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Elektronisk styrning
- Ett drifttidsbaserat system för förebyggande underhåll varnar när det är dags att byta ut delar
- Innerskruven är gjord av dubbelhärdat rostfritt stål
- Bussningar av kolgrafit gör att maskinen kan arbeta utan fett
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren

GARANTI PERIOD	UTSIDA
2 år	**Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,1 kg / CO2-ekvivalent: 0,3 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 5 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

INKLUDERAD

Installationssats, Is-spade

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

MOTSVARANDE VATTENFILTER


4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

FM-120KE-50-HCN

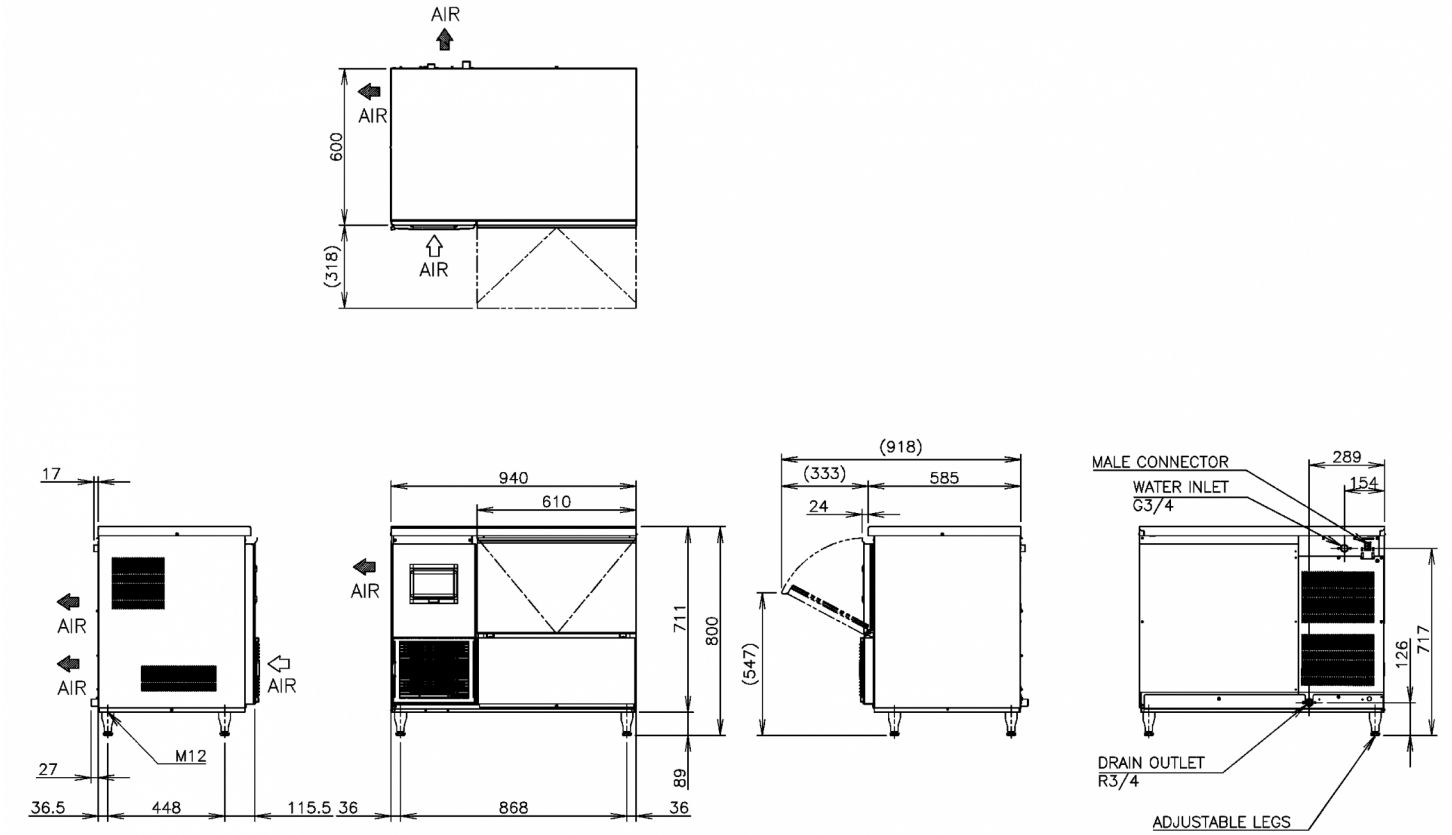

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	0,355 kW	6 Ampere	0,655 kW	110	96	75	0,11

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Volym, brutto	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
1 046 mm	706 mm	887 mm	0,655 m3	0,655 l	88 kg	940 mm	600 mm	800 mm	Inklusive ben på 89 mm	76 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se