KM-40C-HC-W

Halvmåne iskubmaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 43
Magasinkapacitet: 16 kg

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKIN
ARTIKELNUMMER: F158-C241
URSPRUNGSLAND: KINA



Hoshizaki KM-40C-HC-W halvmåne iskubmaskin med inbyggt magasin, producerar upp till 43 kg halvmåne-is per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- CycleSaver®-teknologin har en dubbelsidig förångare i rostfritt stål som producerar iskuber på båda sidor
- Förångare av rostfritt stål tillåter användning av kemikalier för att avlägsna mineralavlagringar, uden der opstår afskalning/ "peeling" av förångaren
- EverCheckTM kontrollpanel med akustiskt larm och självdiagnostikfunktioner
- Hygienfunktion: Denna W-modell har en helautomatisk funktion för kemisk rengöring. Frekvensen är justerbar från var 400:e till 1000:e cykler
- Hygienfunktion: Automatisk och manuell vattenrengöring - rengöring av vattenkretsen med friskt kvatten var 20:e cykel
- Hygienfunktion: Desinfektionsläget rengör och fräschar automatiskt upp vattenkretsen efter 4 timmars kontinuerlig inaktivitet och var 20:e cykel
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Friskt vatten var 10:e, 5:e, 2:e eller 1:e cykel (10 är fabriksinställningar)
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- DC-pump för variabelt vattenflöde
- Vattennivån styrs av en flottörbrytare (ingen vattenförlust)
- Elektronisk styrning på extern frontpanel
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren

IS TYP: Halvmåne





KM Edge Cube
Weight: 10 g

GARANTI PERIOD	UTSIDA
2 år	**Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida), plast (ventilationsgaller)**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,068 kg / CO2-ekvivalent: 0,204 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 7 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 38 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 7 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 32 °C

INKLUDERAD

Ben, Is-spade

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-LED för vattentanken

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

KM-40C-HC-W

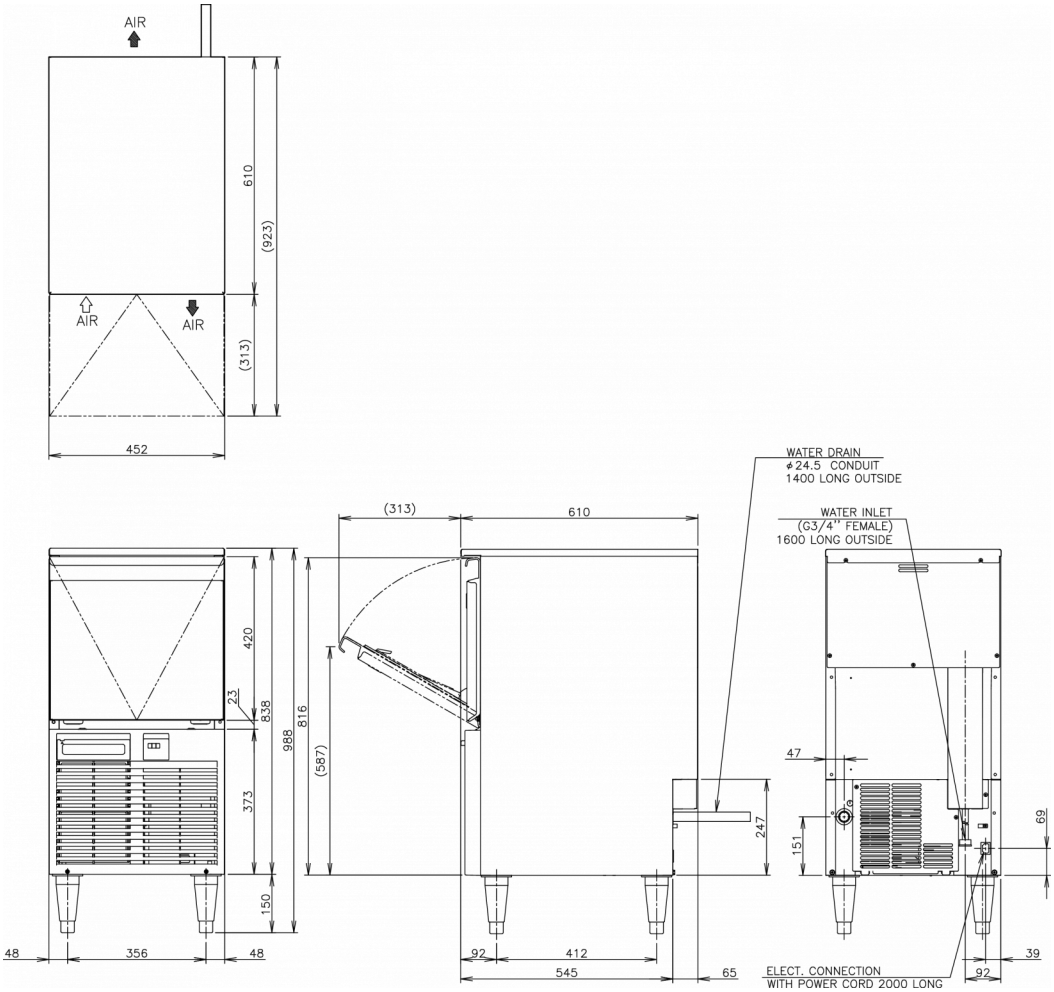

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	0,22 kW	5 Ampere	0,58 kW	43	41	33	0,25

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
555 mm	715 mm	996 mm	0,395 m3	49 kg	452 mm	610 mm	838 mm	För ben 144-167 mm extra	39 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se