



# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC

### Halvmåne ismaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 60

Magasinkapacitet: 23 kg



ISTYP: Halvmåne



#### INKLUDERAD

Ben, Is-spade

#### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-LED för vattentanken

#### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

PRODUKTSERIE: CRESCENT ICEMAKERS

ARTIKELNUMMER: F159-C141

URSPRUNGLAND: KINA

Hoshizaki KM-60C-HC halvmåne ismaskin med inbyggt magasin, producerar upp till 60 kg halvmåne-is per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- CycleSaver®-teknologin har en dubbelsidig förångare i rostfritt stål som producerar iskuber på båda sidor
- Förångare av rostfritt stål tillåter användning av kemikalier för att avlägsna mineralavlagningar, uden der opstår afskalning/ "peeling" av förångaren
- EverCheck™ kontrollpanel med akustiskt larm och självdiagnostikfunktioner
- Hygienfunktion: Automatisk och manuell vattenrensning - rengöring av vattenkretsen med friskt kvatten var 20:e cykel
- Hygienfunktion: Desinfektionsläget rengör och fräschar automatiskt upp vattenkretsen efter 4 timmars kontinuerlig inaktivitet och var 20:e cykel
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Friskt vatten var 10:e, 5:e, 2:e eller 1:e cykel (10 är fabriksinställningar)
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- DC-pump för variabelt vattenflöde
- Vattennivån styrs av en flottörbrytare (ingen vattenförlust)
- Elektronisk styrning på extern frontpanel
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren

#### GARANTI PERIOD

2 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida), plast (ventilationsgaller)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,09 kg / CO2-ekvivalent: 0,27 kg

#### ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 7 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 38 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 7 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 32 °C


#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## KM-60C-HC

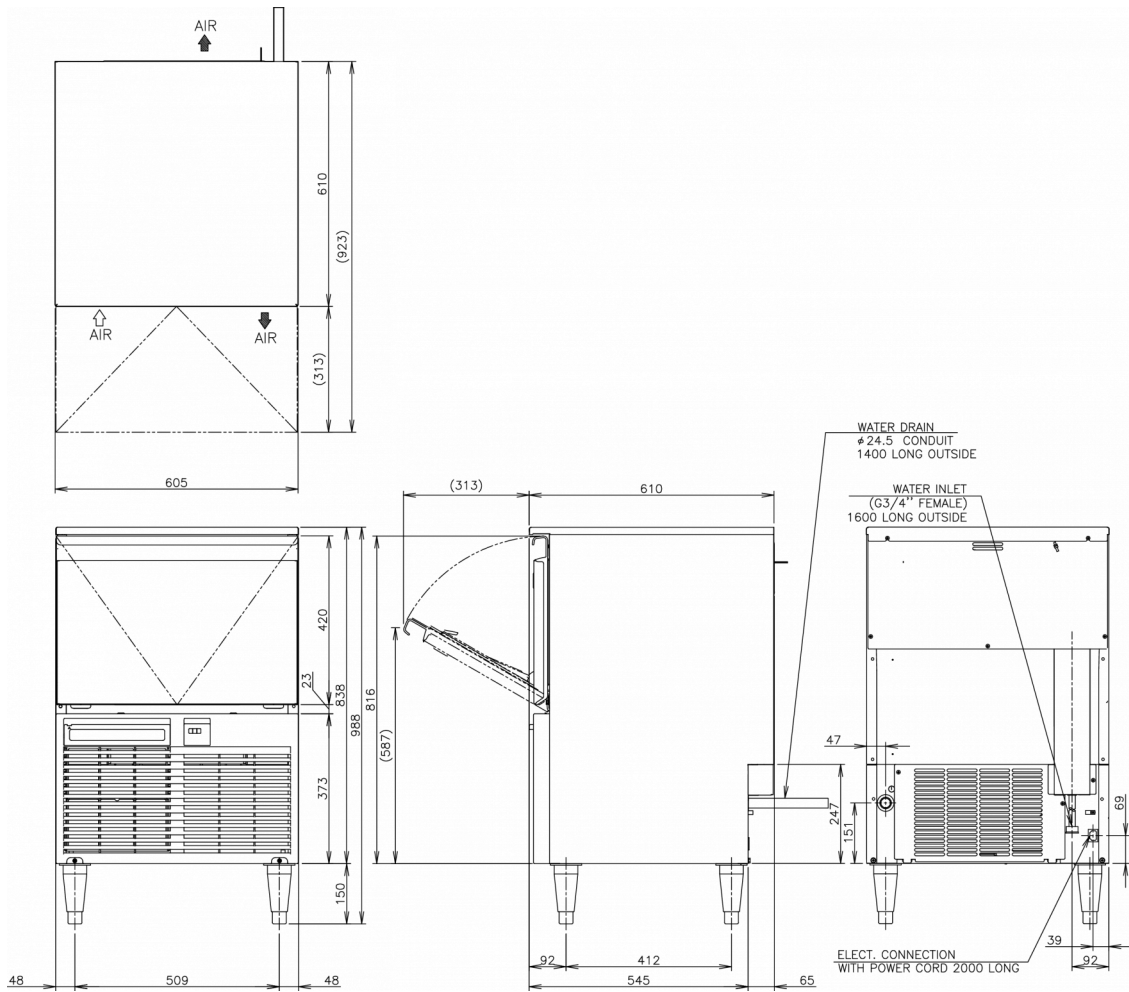

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Kylsystem | Elektrisk anslutning | Elektriskt krets-bryddarskydd | Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C) | Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C | Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C | Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C | Vattenkonsumtion (m <sup>3</sup> /24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| Luftkyld  | 1/220 - 240V/50Hz    | 5 Ampere                      | 0,72 kW                           | 60   | 52   | 37   | 0,37  |

### FRAKTSPECIFIKATIONER

| Bredd (packad) | Djup (packad) | Höjd (packad) | Volym (förpackad)    | Bruttovikt | Bredd  | Djup   | Höjd   | Dimensioner ben          | Nettovikt |
|----------------|---------------|---------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|
| 710 mm         | 715 mm        | 996 mm        | 0,506 m <sup>3</sup> | 57 kg      | 605 mm | 610 mm | 838 mm | För ben 144-167 mm extra | 45 kg     |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)