# KM-60C-HC

## Halvmåne ismaskin, med inbyggt magasin

**Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 60**
**Magasinkapacitet: 23 kg**

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKIN
ARTIKELNUMMER: F159-C141
URSPRUNGSLAND: KINA



Hoshizaki KM-60C-HC halvmåne iskubmaskin med inbyggt magasin, producerar upp till 60 kg halvmåne-is per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- CycleSaver®-teknologin har en dubbelsidig förångare i rostfritt stål som producerar iskuber på båda sidor
- Förångare av rostfritt stål tillåter användning av kemikalier för att avlägsna mineralavlagringar, uden der opstår afskalning/ "peeling" av förångaren
- EverCheckTM kontrollpanel med akustiskt larm och självdiagnostikfunktioner
- Hygienfunktion: Automatisk och manuell vattenrengöring - rengöring av vattenkretsen med friskt kvatten var 20:e cykel
- Hygienfunktion: Desinfektionsläget rengör och fräschar automatiskt upp vattenkretsen efter 4 timmars kontinuerlig inaktivitet och var 20:e cykel
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Friskt vatten var 10:e, 5:e, 2:e eller 1:e cykel (10 är fabriksinställningar)
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- DC-pump för variabelt vattenflöde
- Vattennivån styrs av en flottörbrytare (ingen vattenförlust)
- Elektronisk styrning på extern frontpanel
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren

**IS TYP: Halvmåne**





KM Edge Cube
Weight: 10 g

| GARANTI PERIOD | UTSIDA |
|---|---|
| **2 år** | **Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida), plast (ventilationsgaller)** |

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,09 kg / CO2-ekvivalent: 0,27 kg

**ANVÄNDARVILLKOR**

Omgivningstemperatur (minimum): 7 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 38 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 7 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 32 °C

### INKLUDERAD

Ben, Is-spade

### TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-LED för vattentanken

### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

# KM-60C-HC

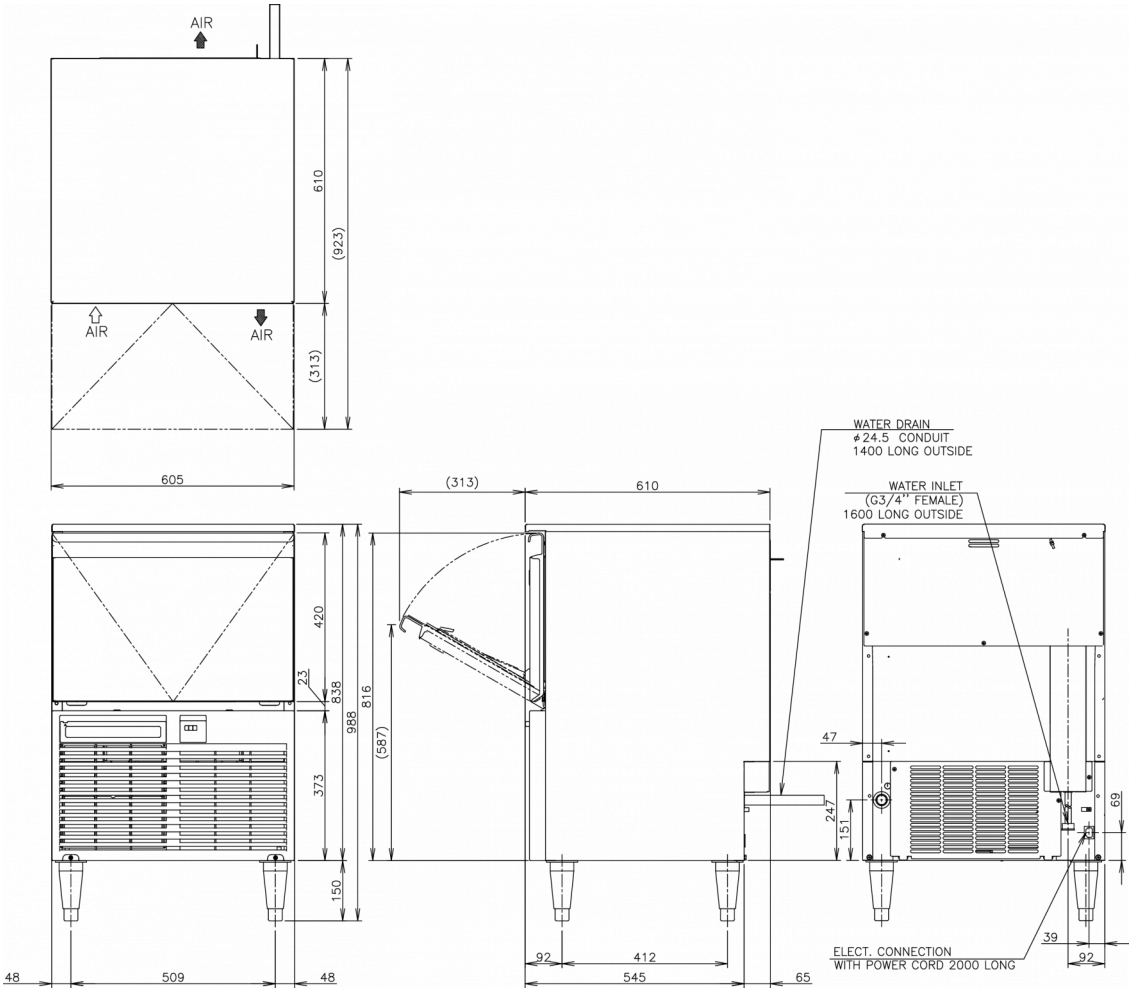


## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Kylsystem | Elektrisk anslutning | Elförbrukning | Elektriskt krets-bryddarskydd | Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C) | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C | Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftkyld | 220-240V/1N/50Hz | 0,255 kW | 5 Ampere | 0,72 kW | 60 | 52 | 37 | 0,37 |

## FRAKTSPECIFIKATIONER

| Bredd (packad) | Djup (packad) | Höjd (packad) | Volym (förpackad) | Bruttovikt | Bredd | Djup | Höjd | Dimensioner ben | Nettovikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 mm | 715 mm | 996 mm | 0,506 m3 | 57 kg | 605 mm | 610 mm | 838 mm | För ben 144-167 mm extra | 45 kg |

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se