KM-140C-HC-W

Halvmåne ismaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 138

Magasinkapacitet: 47 kg

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKIN
ARTIKELNUMMER: F178-C241
URSPRUNGSLAND: KINA



Hoshizaki KM-140C-HC-W halvmåne iskubmaskin med inbyggt magasin, producerar upp till 138 kg halvmåne-is per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- CycleSaver®-teknologin har en dubbelsidig förångare i rostfritt stål som producerar iskuber på båda sidor
- Förångare av rostfritt stål tillåter användning av kemikalier för att avlägsna mineralavlagringar, uden der opstår afskalning/ "peeling" av förångaren
- EverCheckTM kontrollpanel med akustiskt larm och självdiagnostikfunktioner
- Hygienfunktion: Denna W-modell har en helautomatisk funktion för kemisk rengöring. Frekvensen är justerbar från var 400:e till 1000:e cykler
- Hygienfunktion: Automatisk och manuell vattenrengöring - rengöring av vattenkretsen med friskt kvatten var 20:e cykel
- Hygienfunktion: Desinfektionsläget rengör och fräschar automatiskt upp vattenkretsen efter 4 timmars kontinuerlig inaktivitet och var 20:e cykel
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Friskt vatten var 10:e, 5:e, 2:e eller 1:e cykel (10 är fabriksinställningar)
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- DC-pump för variabelt vattenflöde
- Vattennivån styrs av en flottörbrytare (ingen vattenförlust)
- Elektronisk styrning på extern frontpanel
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren

IS TYP: Halvmåne





KM Edge Cube
Weight: 10 g

GARANTI PERIOD	UTSIDA
2 år	**Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida), plast (ventilationsgaller)**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,11 kg / CO2-ekvivalent: 0,33 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 7 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 38 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 7 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 32 °C

INKLUDERAD

Ben, Is-spade

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-LED för vattentanken

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

KM-140C-HC-W

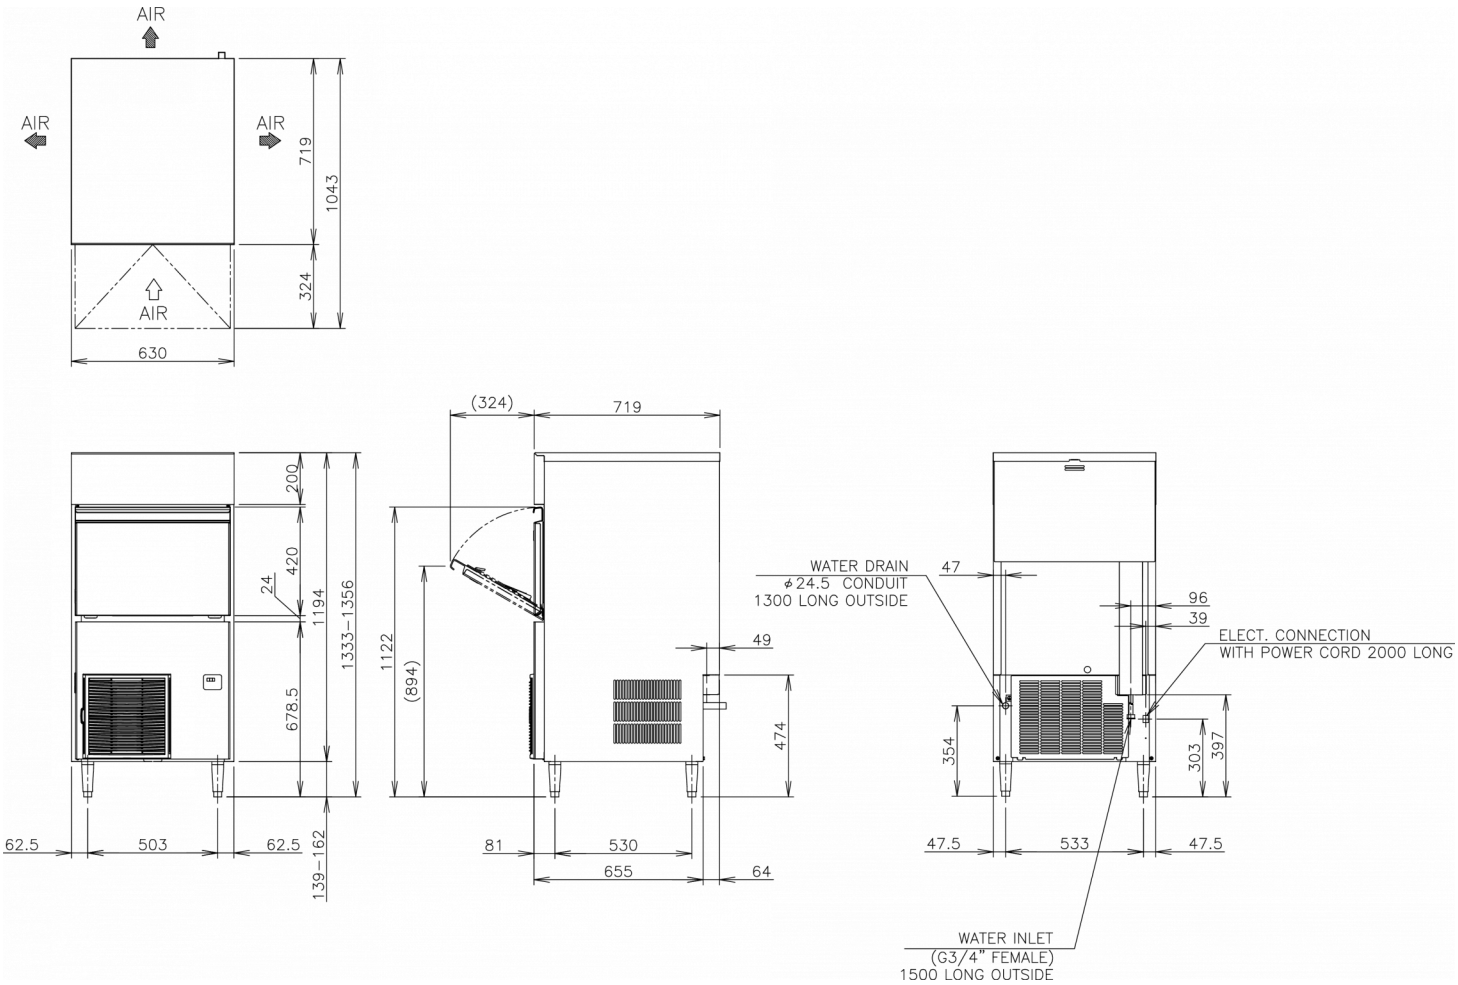

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	0,564 kW	5 Ampere	1,45 kW	138	130	115	0,45

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
725 mm	825 mm	1 357 mm	0,812 m3	83 kg	630 mm	719 mm	1 194 mm	För ben 139-162 mm extra	71 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se