DIM-40DE-HC

Dispenser

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 43
Magasinkapacitet: 15 kg

PRODUKTSERIE: DIM 40
ARTIKELNUMMER: L024
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



DIM-40DE-HC producerar kub-is. Den nyproducerade isen kommer inte i kontakt med ljus eller luft när den förvaras och håller därför högsta kvalitet. Isen är väl lämpad för flera olika miljöer, inkluderat mat och dryck, catering, nöjen och hälsovård. Portionskontrollen kan enkelt ställas in, vilket gör det lätt att reglera mängden is hos användaren, och är därför idealisk för självserverande miljöer.

- Naturligt köldmedie R290 propan.
- Hoshizaki isdispensers är mer kompakta med små utrymmeskrav i linje med moderna interiörer.
- Isdispenser med tryckknapp är lättanvänt och därför idealisk för självserverande miljöer.
- Ny design på trycket förhindrar att glaset vidrörs, vilket minskar risken för bakterieöverföring.

IS TYP: Istärning L - standard



GARANTI PERIOD	UTSIDA
2 år	**Akrylhärdat stål (kabinett), ABS-gjutning (front- och bakpanel)**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,075 kg / CO2-ekvivalent: 0,225 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

INKLUDERAD

Installationssats, Mounting Brace (Wall Mounting)

TILLBEHÖR

Ingen

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

DIM-40DE-HC

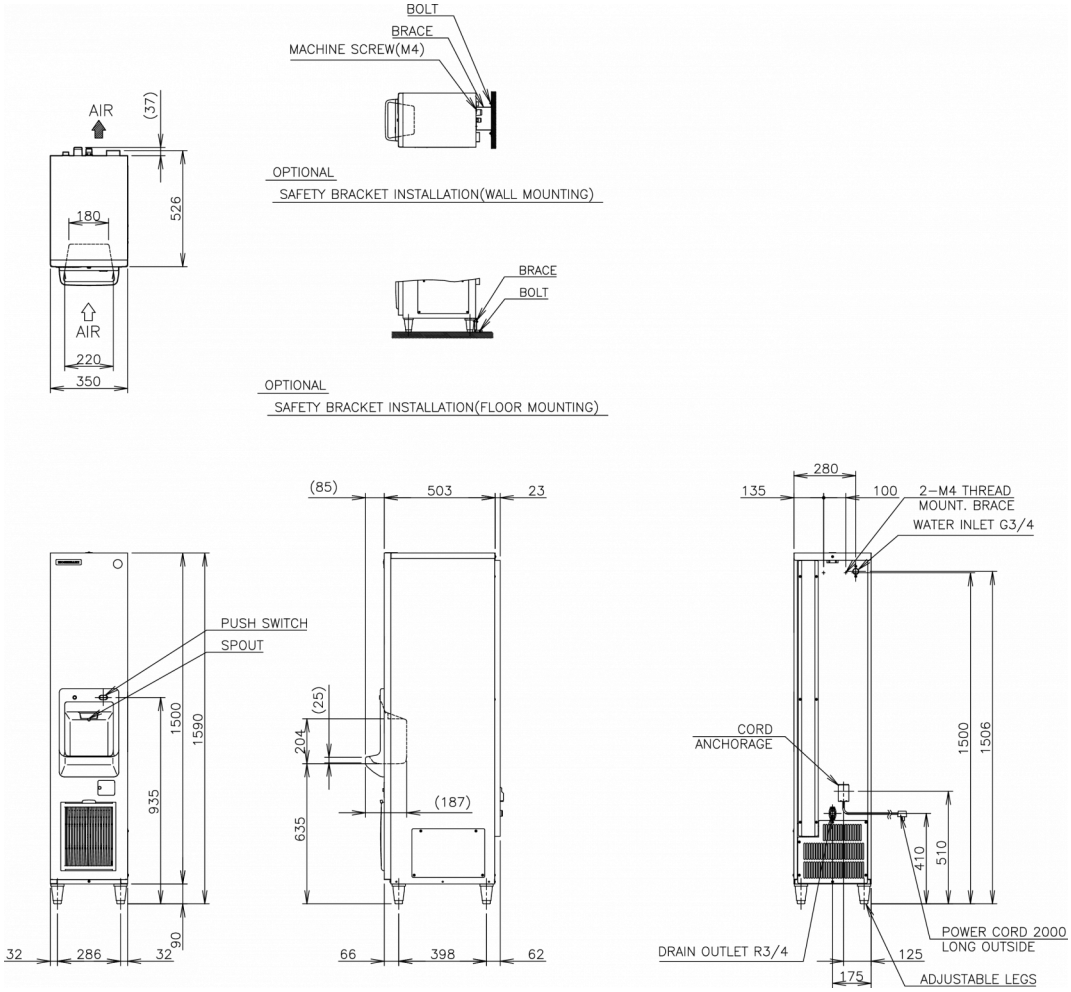

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	0,28 kW	5 Ampere	0,71 kW	43	37	30	0,22

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
450 mm	730 mm	1 666 mm	0,547 m3	70 kg	350 mm	526 mm	1 500 mm	1 590 mm	1 635 mm	59 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se