



# HOSHIZAKI

## DCM-120KE-HC

### is-/vattendispenser

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 125

Magasinkapacitet: 4 kg



IS TYP: Små istärningar + vatten

#### INKLUDERAD

Borste, Installationssats

#### TILLBEHÖR

Ingen

#### MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

PRODUKTSERIE: DCM

ARTIKELNUMMER: L032

URSPRUNGLAND: STORBRIANNIEN

Hoshizaki DCM-120KE-HC är en is-/vattendispenser som producerar upp till 125 kg cubelet-is per dygn. Dispensern kan ställas in för följande kombinationer: cubelet-is, cubelet-is och vatten eller enbart vatten.

Is-/vattendispensern lämpar sig för många olika miljöer, till exempel livsmedels- och restaurangbranschen, idrotts- och fritidsanläggningar samt hälso- och sjukvården.

Portionskontrollen kan enkelt justeras, vilket gör det lätt att reglera mängden is.

- Idealisk för självbetjäningssmiljöer
- Kompakt design – lämplig där utrymmet är begränsat
- Dispensersystem med både dispenserarm och manöverknappar
- Dispenserarmens utformning förhindrar kontakt med glasets kant och minskar därmed risken för bakterieöverföring
- Vattentillförseln till isproduktionen styrs via flottörbrytare och vattenventil

Finns även med tryckknapp som alternativ till dispenserarm (modell: DCM-120KE-P-HC)

#### GARANTI PERIOD

2 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål (sidor, baksida), ABS-plast (front, topp, droppbricka)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,095 kg / CO2-ekvivalent: 0,285 kg

#### ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 5 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0,05MPa (0,5bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0,78MPa (7,8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C


#### CERTIFIERINGAR





# HOSHIZAKI

## DCM-120KE-HC

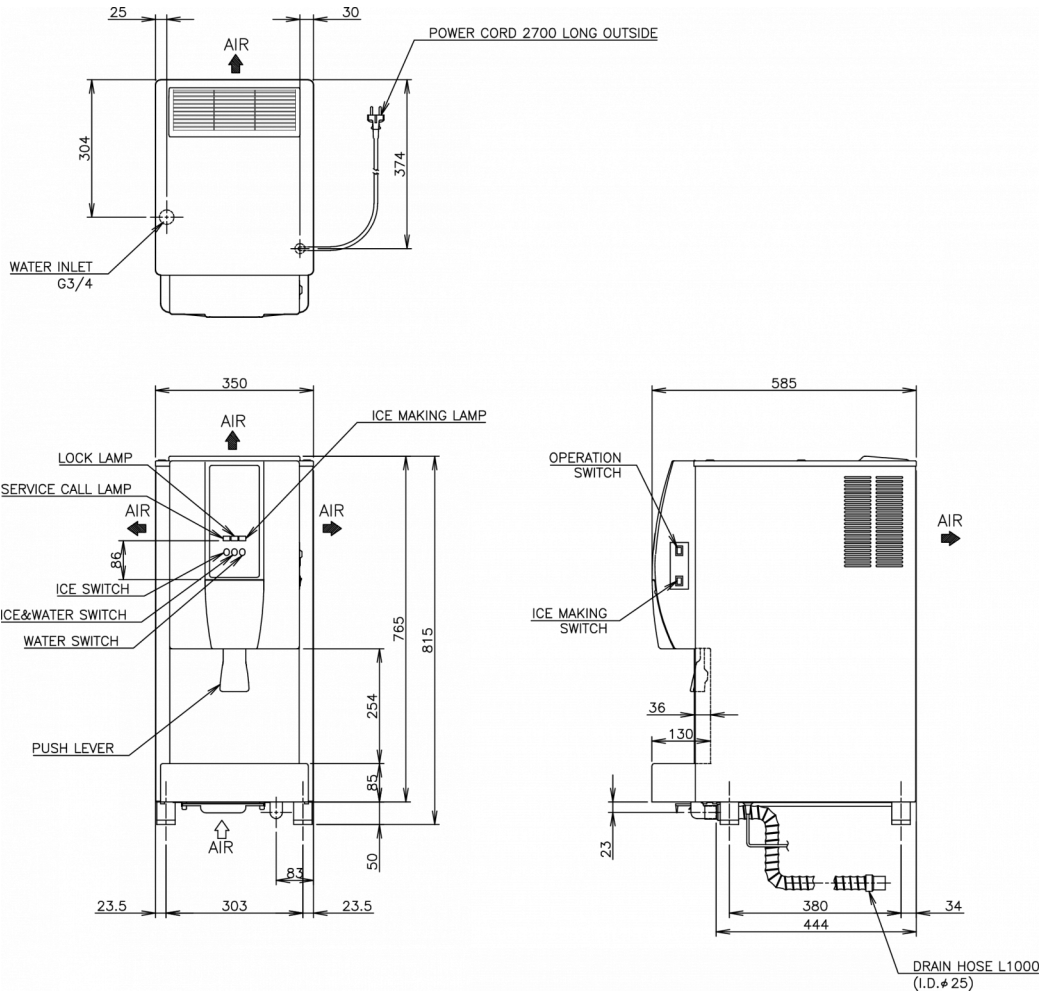

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m <sup>3</sup> /24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,45 kW	10 Ampere	0,78 kW	125	105	85	0,125

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
440 mm	655 mm	1 026 mm	0,296 m <sup>3</sup>	65 kg	350 mm	585 mm	765 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Finns även med tryckknapp som alternativ till dispenserarm (modell: DCM-120KE-P-HC)



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.se](http://www.hoshizaki.se)