KMD-210ABE-HC

Halvmåne iskubmaskin, modular

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 210

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKIN
ARTIKELNUMMER: M099
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



Hoshizaki KMD-210ABE-HC byggbar halvmåne iskubmaskin producerar upp till 210 kg halvmåne-is per 24 timmar. Modellen passar våra ismagasin.


Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- CycleSaver®-teknologin har en dubbelsidig förångare i rostfritt stål som producerar iskuber på båda sidor
- Förångare av rostfritt stål tillåter användning av kemikalier för att avlägsna mineralavlagringar, uden der opstår afskalning/ "peeling" av förångaren
- EverCheckTM kontrollpanel med akustiskt larm och självdiagnostikfunktioner
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Friskt vatten var 10:e, 5:e, 2:e eller 1:e cykel (10 är fabriksinställningar)
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Elektronisk styrning
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Är kompatibel med standard 22" dryck/is dispensersystem

IS TYP: Halvmåne







KM Edge Cube
Weight: 10 g

GARANTI PERIOD	UTSIDA
2 år	**Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida), plast (ventilationsgaller)**

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,147 kg / CO2-ekvivalent: 0,441 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 7 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 7 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

MOTSVARANDE MAGASIN

B-140SB, B-210SB, B-340SB

MOTSVARANDE TOPPKIT


TK-8D för B-210SB, TK-8D + TK18D för B-340SB

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

KMD-210ABE-HC

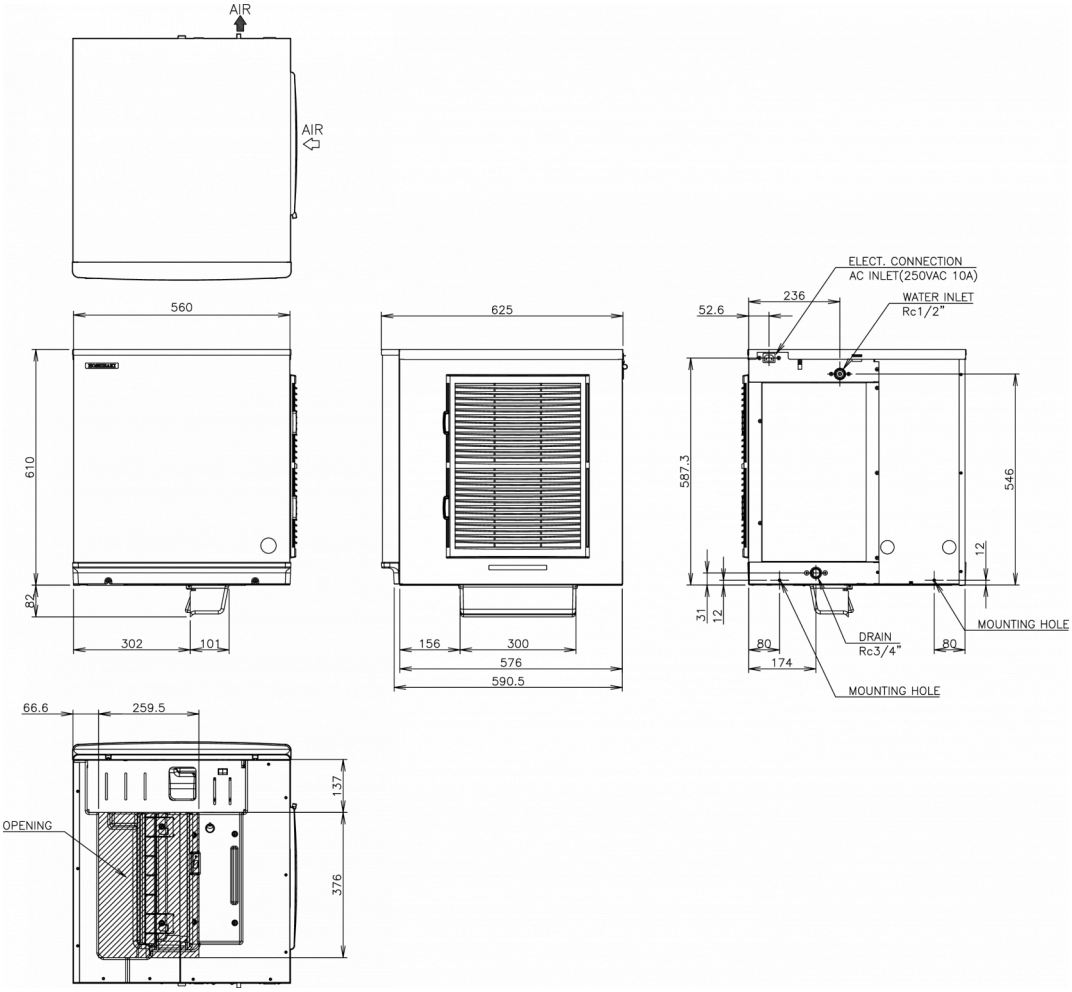

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	0,683 kW	5 Ampere	1,441 kW	210	190	170	0,77

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
749 mm	867 mm	796 mm	0,517 m3	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se