



HOSHIZAKI


KMD-210ABE-HC

Halvmåne iskubmaskin, modular

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 210



IS TYP: Halvmåne



TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

MOTSVARANDE MAGASIN

B-140SB, B-210SB, B-340SB

MOTSVARANDE TOPPKIT

TK-8D för B-210SB, TK-8D + TK18D för B-340SB

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKIN

ARTIKELNUMMER: M099

URSPRUNGLAND: STORBRIANNIEN

Hoshizaki KMD-210ABE-HC byggbar halvmåne iskubmaskin producerar upp till 210 kg halvmåne-is per 24 timmar. Modellen passar våra ismagasin.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- CycleSaver®-teknologin har en dubbelsidig förångare i rostfritt stål som producerar iskuber på båda sidor
- Förångare av rostfritt stål tillåter användning av kemikalier för att avlägsna mineralavlagringar, uden der opstår afskalning/ "peeling" av förångaren
- EverCheck™ kontrollpanel med akustiskt larm och självdiagnostikfunktioner
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Friskt vatten var 10:e, 5:e, 2:e eller 1:e cykel (10 är fabriksinställningar)
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Elektronisk styrning
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Är kompatibel med standard 22" dryck/is dispensersystem

GARANTI PERIOD

2 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida), plast (ventilationsgaller)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,147 kg / CO2-ekivalent: 0,441 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 7 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 7 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C


CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

KMD-210ABE-HC

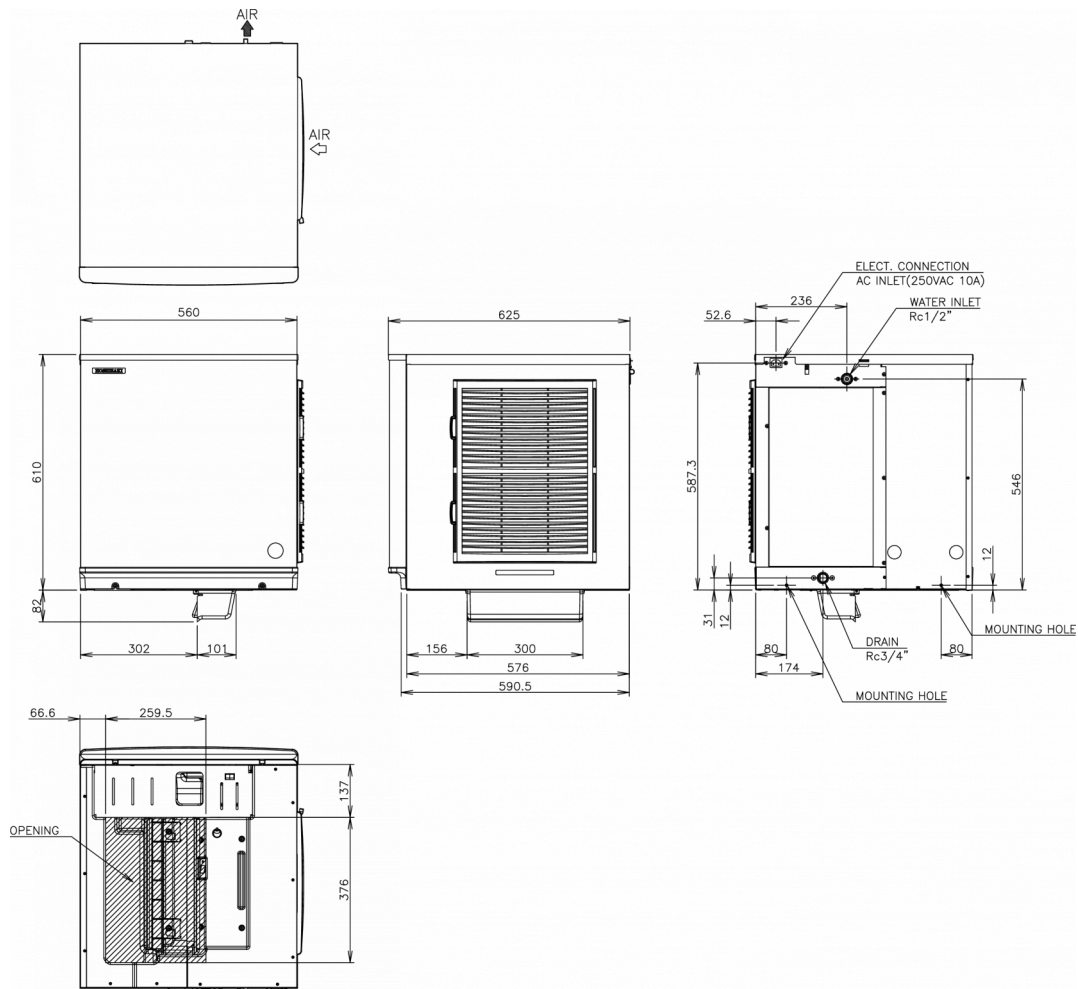

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m ³ /24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,683 kW	5 Ampere	1,441 kW	210	190	170	0,77

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
749 mm	867 mm	796 mm	0,517 m ³	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se