



HOSHIZAKI

IM-30CPE-25


Iskubmaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 27

Magasinkapacitet: 11,5 kg



IS TYP: Istärning S - 25



INKLUDERAD

Installationssats, Ben, Is-spade

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning, UV-C desinfektionskit

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS

ARTIKELNUMMER: M110-D001

URSPRUNGLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-30CPE Cube iskubmaskin med inbyggt magasin producerar upp till 27 kg iskuber per 24 timmar.

Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteras
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenpump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tättningslist på dörren
- Lätt avtagbar vattenpanna

* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

GARANTI PERIOD

3 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål
(baksida)

Kylmedietyyp: R290 / Kylmedel: 0,065 kg / CO2-ekivalent: 0,195 kg


ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

CERTIFIERINGAR



IM-30CPE-25

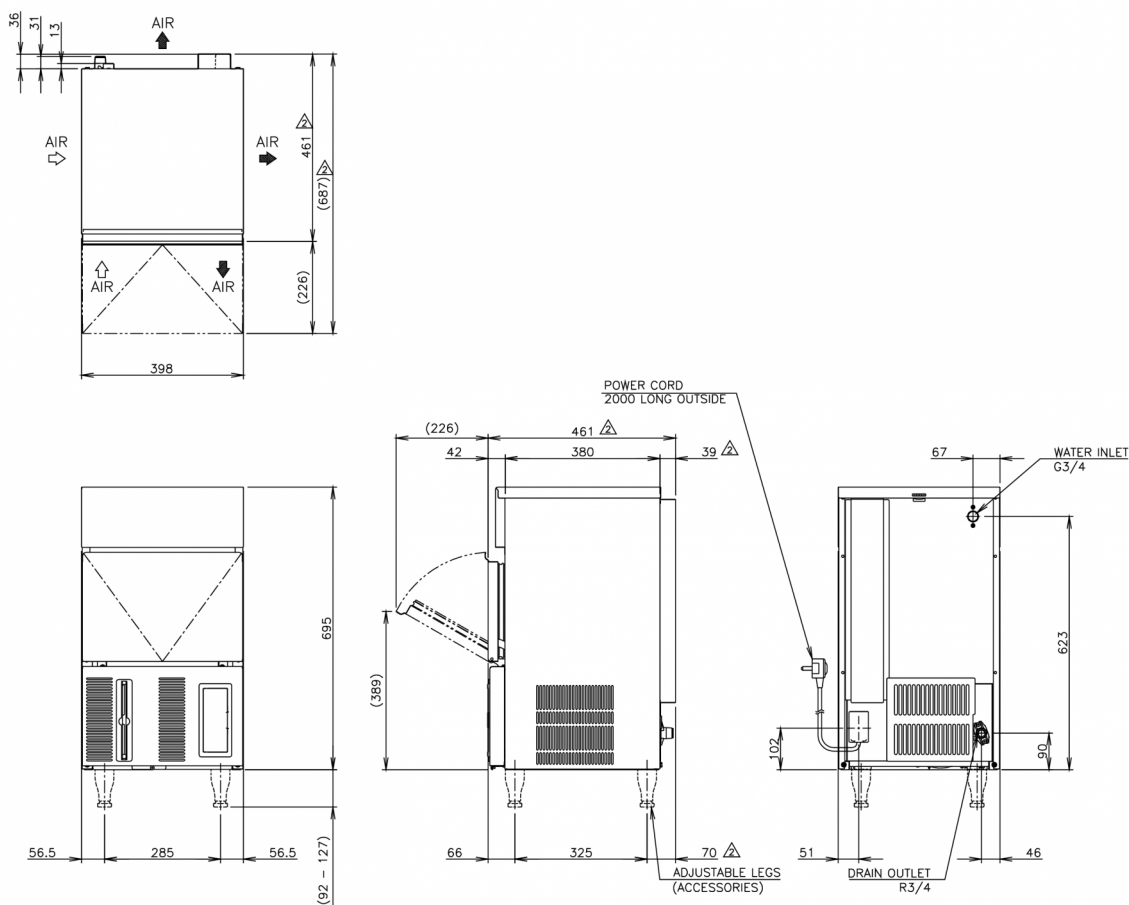

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets- bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyl	1/220 - 240V/50Hz	0,215 kW	5 Ampere	0,57 kW	27	26	18	0,14

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 m3	41 kg	398 mm	461 mm	695 mm	För ben 92-127 mm extra	36 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.