IM-30CPE-U-25

Iskubmaskin, med inbyggt magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 27
Magasinkapacitet: 11,5 kg

PRODUKTSERIE: CUBE ICEMAKERS
ARTIKELNUMMER: M110-D201
URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN



Hoshizaki IM-30CPE-U-25 UltraCube iskubmaskin med UV-desinfektionsfunktion och inbyggt magasin producerar upp till 27 kg iskuber per 24 timmar.


Isbitarnas mått och vikt - ansvarsfriskrivning: Endast i illustrationssyfte. Kubstorlek och vikt kan variera beroende på lokala installationsförhållanden.

- Isproduktion med automatisk spolcykel
- Varje iscykel görs med färskt tappvatten
- Ett system av slutna celler (Closed Cell System) hjälper till att producera kompakta, hårda och geometriskt perfekta iskuber
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Lätt åtkomst till kontrollpanelen
- UV-desinfektionsfunktion som renar luft och vatten (UV-C bestrålning)
- Isproduktionen sker med en magnetisk DC/ likströms-vattenpump med variabel hastighet utan direktkoppling, vilket skyddar mot läckage
- Luftfiltret är lätt att rengöra
- Avtagbar tätningslist på dörren
- Lätt avtagbar vattenpanna

* Förkortningar: OT = Omgivningstemperatur, VT = Vattentemperatur

IS TYP: Istärning S - 25





INKLUDERAD
Installationssats, Ben, Is-spade

TILLBEHÖR
4HC-H vattenfilteranordning

MOTSVARANDE VATTENFILTER
4HC-H Enkle, 4HC-H utbytespatron

GARANTI PERIOD	UTSIDA
3 år	Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,065 kg / CO2-ekvivalent: 0,195 kg

ANVÄNDARVILLKOR


Omgivningstemperatur (minimum): 1 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C

CERTIFIERINGAR

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

IM-30CPE-U-25

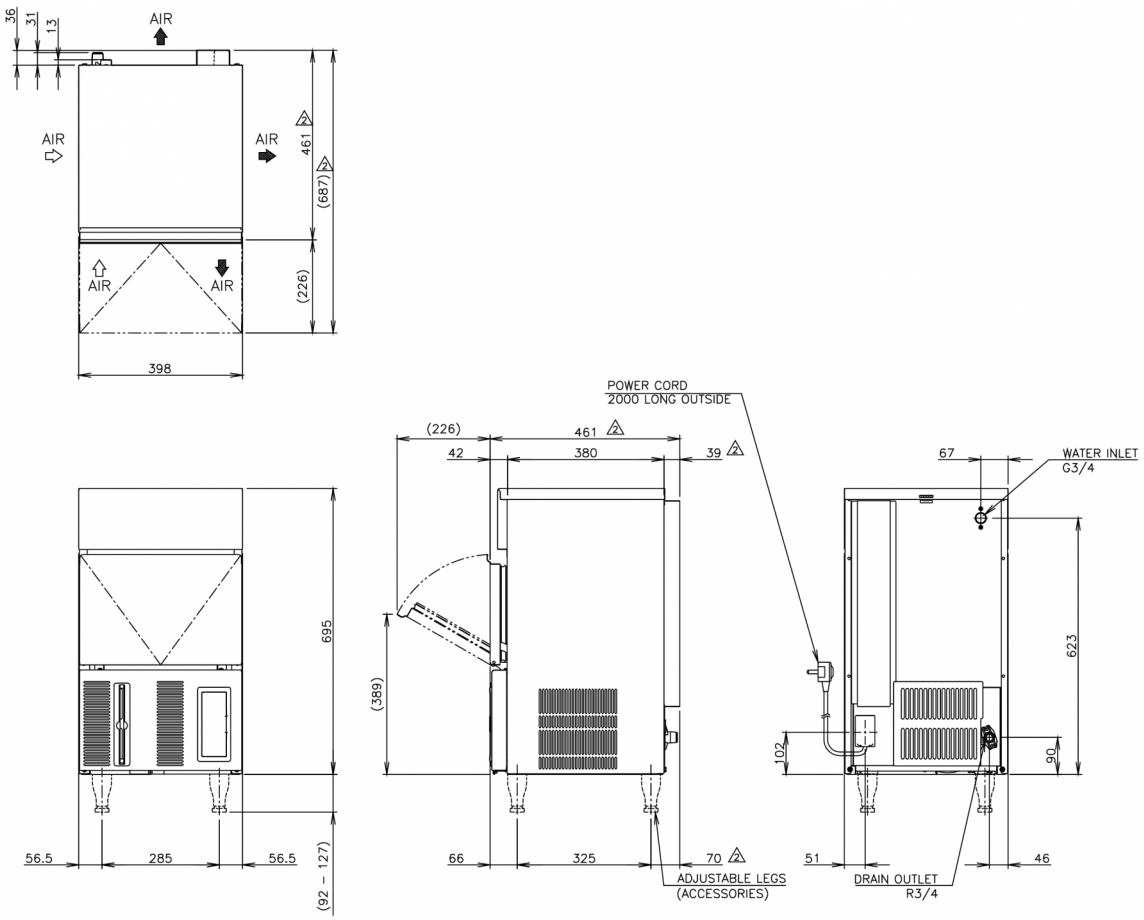

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Elektriskt krets-bryddarskydd	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkyld	220-240V/1N/50Hz	0,215 kW	5 Ampere	0,57 kW	27	26	18	0,14

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Dimensioner ben	Nettovikt
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 m3	41 kg	398 mm	461 mm	695 mm	För ben 92-127 mm extra	36 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se